

CLAPET DE NON RETOUR (CNR) A BATTANT
EN BRONZE, A MANCHONS TARAUDES
 SWING TYPE CHECK VALVE
 MADE OF BRONZE, WITH TAPPED SLEEVES

B.53.18.U3.50 REV **D**

Page 1 sur 1

PRINCIPALES UTILISATIONS

 Eau douce sanitaire
 Air comprimé
 P.S. = 16 bar
 T.S. = 100°C

MAIN USES

 Sanitary fresh water
 Compressed air
 W.P. = 16 bar
 W.T. = 100°C

NAVIRE

Tous navires

SHIP

All ships

MATIERE

 Corps : bronze
 Battant : Bronze

MATERIAL


 Body : bronze
 Obturator : Bronze

CARACTERISTIQUES

Couvercle vissé

CHARACTERISTICS

Screwed cover

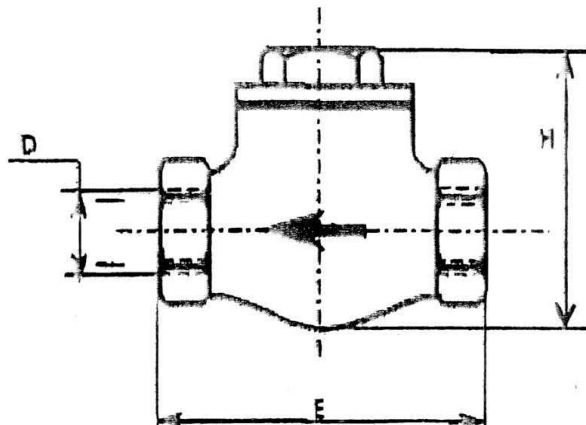

D Taraudage gaz cylindrique	E mm	H mm	Masse unitaire kg	REFERENCE OBJET
3/8	40	50	0.200	2205963
1/2	45	50	0.160	2205971
3/4	50	60	0.240	2205985
1	60	65	0.380	2205998
1 1/4	70	75	0.660	2206005
1 1/2	80	90	0.820	SA022901
2	90	100	1.140	SA022902

DOCUMENT DE CONTROLE - A délivrer par le fournisseur

 Sans
 CONTROL DOCUMENTS - To be delivered by the supplier
 No document

FOURNISSEUR / REFERENCE

 Non imposé / Sans
 SUPPLIER / REFERENCE
 No imposed / No reference

ETAT DE LIVRAISON

 Epreuve hydraulique : 16 bar
 DELIVERY STATUS
 Hydraulic test : 16 bar

MATERIEL AVEC APPROBATION

 Sans
 MATERIAL WITH APPROVAL
 No agreement

NORME DE REFERENCE

 REFERENCE NORM
 NF E 03 005 Décembre 81

COLISAGE
 PACKAGING

ETAT DE
CONDITIONNEMENT
 CONDITIONNING STATUS

 Pilot Standardisation
 R.GREGOIRE
 Le : 06 - 02 - 2014

 Resp. Fonction Technique
 X.GODARD
 Le : 05 - 02 - 2014

Rév. D : (L.ANDRE le 05/02/14) changement de pression (10 bar devient 16 bar) et de température (60°C devient 100°C)