

ELEMENT STANDARD

COUDE A 90°EN CAOUTCHOUC

RUBBER ELBOW 90°

B.52.47.E1.01

REV C

Page 1 sur 1

PRINCIPALES UTILISATIONS

MAIN USES

Connection pour sanitaires EVAC 900 Toilets EVAC 900 connection

APPLICABILITE POTENTIELLE NAVIRE

POTENTIAL SHIP APPLICABILITY

Passagers Militaire Méthanier Rapide

Passengers Military LNG Tanker High speed craft

DOCUMENTS DE REFERENCE REFERENCE DOCUMENTS

Catalogue EVAC marine 2005. EVAC marine system catalogue 2005.

MATIERE / TRAITEMENT DE SURFACE

MATERIAL / TREATMENT SURFACE

Rubber


CARACTERISTIQUES

Caoutchouc

CHARACTERISTICS Caoutchouc résistant aux eaux grises

Raccord par collier Serflex

Rubber resiting to grey water Serflex collar connection

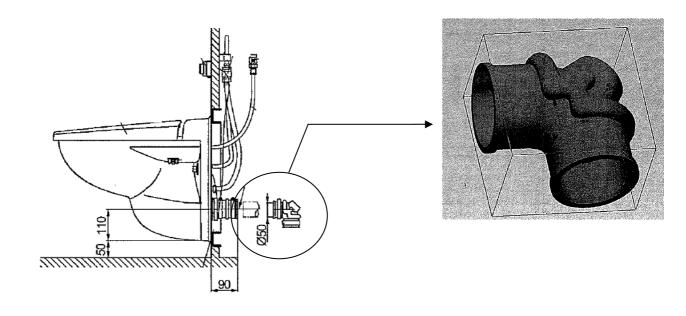

DN	REFERENCE FOURNISSEUR	Epais.	Masse (kg)	REFERENCE OBJET
50	5433583	3,5	0,229	SA037905

DOCUMENT DE CONTROLE - A délivrer par le fournisseur I CONTROL DOCUMENTS - To be delivered by the supplier

- Sans

MATERIEL AVEC APPROBATION / MATERIAL WITH APPROVAL

Approbation de type / type approbation

Resp. Standardisation:

R.GREGOIRE

- Sans

_e: 23/02/06

Resp. Fonction Technique:

E PELERIN

Le: 23/02/06

FOURNISSEURS / TYPE SUPPLIER / TYPE

NORME DE REFERENCE REFERENCE NORM

ETAT DE LIVRAISON et DE CONDITIONNEMENT

Pièce à l'unité **DELIVERY AND**

CONDITIONNING STATUS Made with unit piece

Rév 0. : (JM LEBEAU)

Rév. B : Modification du logo + copyright

Rév. C: (L.ANDRE le 14/12/09) changement de logo et copyright