

PRINCIPALES UTILISATIONS

Circuits sous vide et gravitaire
Pour la vidange de la tuyauterie

MAIN USES

Atmospheric and vacuum piping
networks
For the descaling

NAVIRE

Tous navires

SHIP

All ships

MATIERE

Acier inoxydable AISI 316L

MATERIAL

Stainless steel AISI 316L

CARACTERISTIQUES

Filetage : 1" BSP cylindrique

CHARACTERISTICS

Threading : 1" BSP cylindrical

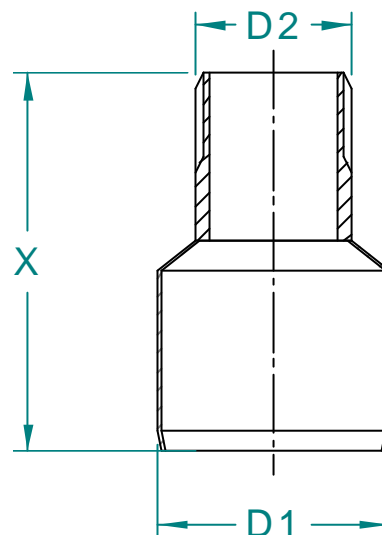
MONTAGE

Utiliser uniquement le lubrifiant du
fabricant avant tout emboîtement

ERECTING

Use only manufacturer's lubricant for
push fit operations

? D1	? D2	X	Masse (en Kg)	Référence objet
50	1"	90	0.2	SA026257


DOCUMENT DE CONTROLE - A délivrer par le fournisseur
/ CONTROL DOCUMENTS - To be delivered by the supplier
sans

FOURNISSEUR :
Non imposé

NORME DE REFERENCE
REFERENCE NORM

MATERIEL AVEC APPROBATION / MATERIAL WITH
APPROVAL
sans

LISTE DES FOURNISSEURS
ET REFERENCES AGREES
CAT / SUPPLIER AND
REFERENCE LIST CAT
REGISTER
BM France

ETAT DE LIVRAISON et DE
CONDITIONNEMENT
DELIVERY AND
CONDITIONNING STATUS
en vrac

Resp. Standardisation :
R.GREGOIRE
Le : 29 - 01 - 2009

Resp. Fonction Technique :
Le :

Rév. C : (L.ANDRE 27/01/2009) Remplacement inox 304 par inox 316L
et changement logo et copyright