

PRINCIPALES UTILISATIONS
MAIN USES
APPLICABILITE POTENTIELLE NAVIRE
POTENTIAL SHIP APPLICABILITY

Passagers Militaire Méthanier Rapide

Passengers Military LNG-Tanker High speed craft

DOCUMENTS DE REFERENCE
REFERENCE DOCUMENTS

Grille ronde, Siphon :B5512A504

Round grid , Siphon:B5512A504

Grille carrée :B5514A508

Square grid :B5514A508

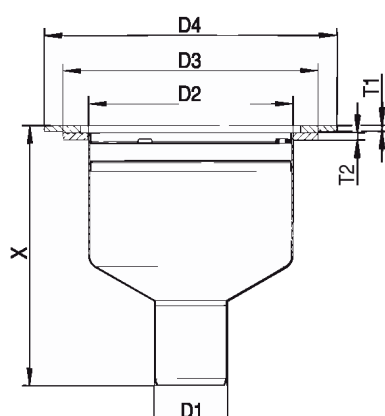
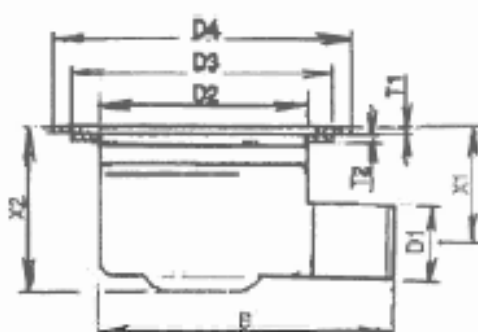
MATIERE / TRAITEMENT DE SURFACE
MATERIAL / TREATMENT SURFACE

Bride : Acier inoxydable et Aluminium

Flange : Stainless steel and aluminium

Autre : Acier Inoxydable AISI 316L

Others : Stainless steel AISI 316L

CARACTERISTIQUES
CHARACTERISTICS
Sortie verticale
Vertical outlet

Sortie horizontale
Horizontal outlet


Sortie verticale standard Standard vertical outlet	Diam. D1 mm	D2 mm	D3 mm	D4 mm	X mm	T1 mm	T2 mm	Poids kg	Référence Objet
	50	140	175	200	179	4	5	1.3	SA041013
	75	140	175	200	177	4	5	1.4	SA041014
	100	140	175	200	151	4	5	1.3	SA041015

Sortie horizontale standard Standard horizontal outlet	Diam. D1 mm	D2 mm	D3 mm	D4 mm	X1 mm	X2 mm	B mm	T1 mm	T2 mm	Poids kg	Référence Objet
	50	140	175	200	77	111	199	4	5	1.3	SA041228
	75	140	175	200	76	111	204	4	5	1.4	SA041233

Sortie horizontale Avec cote X1 à la demande Horizontale outlet Cote X1 at the request	Diam. D1 mm	D2 mm	D3 mm	D4 mm	X1 mm	X2 mm	B mm	T1 mm	T2 mm	Poids kg	Référence Objet	REPÈRE DALOT
	75	140	175	200	151	186	204	4	5	1.7	SA041234	A431AR

DOCUMENT DE CONTROLE - A délivrer par le fournisseur
I CONTROL DOCUMENTS - To be delivered by the supplier
- Sans

FOURNISSEURS / TYPE
SUPPLIER / TYPE
- Blucher

MATERIEL AVEC APPROBATION / MATERIAL WITH APPROVAL
Approbation de type / type approbation
- Sans

NORME DE REFERENCE
REFERENCE NORM

ETAT DE LIVRAISON et DE CONDITIONNEMENT
DELIVERY AND CONDITIONNING STATUS
-

Resp. Standardisation :
: R. GREGOIRE
Le :10/06/09

Resp. Fonction Technique :
R. GREGOIRE
Le : :10/06/09

Rév. D : (JM LEBEAU 10/06/09) Rajouté repère **A431AR** pour le dalot avec sortie horizontale et cote X1 à la demande.