


Rev : B	Apprv. R. GREGOIRE 28/04/08	Check. 	Design. M. CHAUVEL 28/04/08
Rev. (B) Correction reference. Rév. (C) Modification du logo et du copyright			

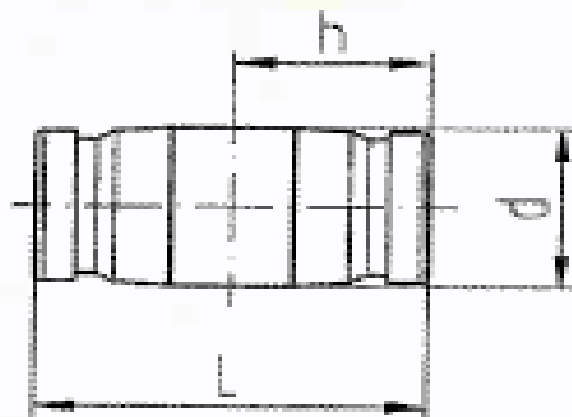

Référence objet France	Référence objet Finlande	d	L	h	Masse
Reference object Fr	Material N° Finlande				weight
		mm	mm	mm	Kg
SA040508	/	16	39	20	0,064
SA040509	/	20	39	20	0,064
SA040510	/	25	56	28	0,151
SA040511	/	32	56	28	0,151

Matière :

Polypropylène

Material:

Polypropylene

Info.:

Le contenu technique de ce standard est équivalent au standard finlandais : MST.

Info.:

The technical content of this standard is equivalent to the standard MST.

TRAITEMENT DE SURFACE

-

SURFACE TREATMENT

-

CARACTERISTIQUE

Transport Eau froide et Eau chaude sanitaire (0° à 70 °C)
(Courte période à 95°C)
PN10

CHARACTERISTICS

Fresh and Hot sanitary water transport (0° at 70°C)
(Shorts periods up to 95°C)
PN10

DESIGNATION

-

DESIGNATION

-

DOCUMENT DE CONTROLE - A délivrer par le fournisseur

-Certificat d'approbation de type suivant IMO
résolution A.753

CONTROL DOCUMENTS - To be delivered by the supplier

- certificate of type approbation as per as IMO
resolution A.753.

	MANCHON CLIP, JONCTION IFIT	
	B.52.35.R3.03	REV C
	Page 2 / 2	
MATERIAL STANDARD MATERIAL STANDARD	IFIT FITTING CLIP SOCKET	

MATERIEL AVEC APPROBATION *Approbation de type*

- BV, DNV, LR

INFORMATION COMPLEMENTAIRE:

FOURNISSEURS

- Georg Fischer (+GF+), gamme : iFIT

DOCUMENTS DE REFERENCE

NORME DE REFERENCE

- ASTM D635

COMMENTAIRE

- Raccordement par emboitement mécanique
- A usage unique

MATERIAL WITH APPROVAL *type approbation*

- BV, DNV, LR

Additional info:

TYPE SUPPLIER

- Georg Fischer (+GF+), range : iFIT

REFERENCE DOCUMENTS

REFERENCE NORM

- ASTM D635

COMMENTARY

- Mechanical fitting junction.
- Once using