


| | | | | |
|--|--|-------------------------------------|----------------------|---------------|
|  | STANDARD ÉLÉMENTAIRE <i>ELEMENT STANDARD</i> | CLES POUR MANDRIN TROIS MORS | CONSOMMABLE | |
| | | | O.71.48.A2.01 | RÉV :2 |
| | | | | |

PRINCIPALES UTILISATIONS :
Serrage des outils dans les mandrins

MATIÈRE :
Acier cémenté

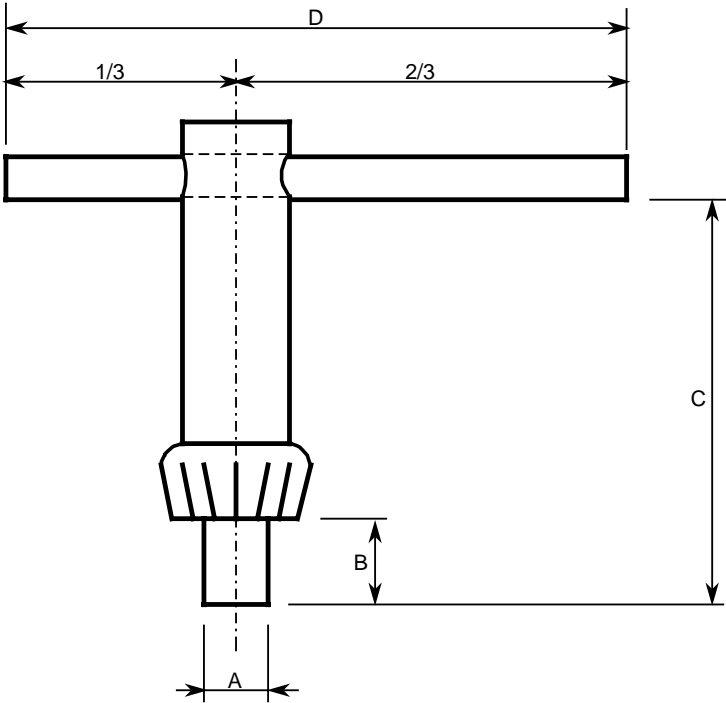

CARACTÉRISTIQUES :

dimensions en mm

| CAPACITE DU MANDRIN | A | B | C | D | Masse (g) | RÉFÉRENCE ARTICLE |
|------------------------|---|-----|----|----|---------------|----------------------|
| 0 à 6 | 4 | 4,5 | 35 | 60 | 45 | 3C241006 |
| 0 à 10 | 6 | 6 | 35 | 80 | 60 | 3C241210 |
| 0 à 13 | 8 | 8 | 55 | 90 | 100 | 3C241013 |

| | | | |
|---|---|----------------------------|---|
| DOCUMENT DE CONTRÔLE - A délivrer par le fournisseur : Sans | FABRICANT : Non imposé | RÉFÉRENCE : Sans | ÉTAT DE LIVRAISON : |
| | NORME DE RÉFÉRENCE : NF E 66 541 - Juillet 83 | | ÉTAT DE CONDITIONNEMENT : Boite depièces. |
| | | | COLISAGE: |

Signé par J . HUBERTY (DGT) REV:2 - Modifié type de gestion pour la clé de 0 à 13
Le : 13 - 04 - 95