

**PRINCIPALES UTILISATIONS :**

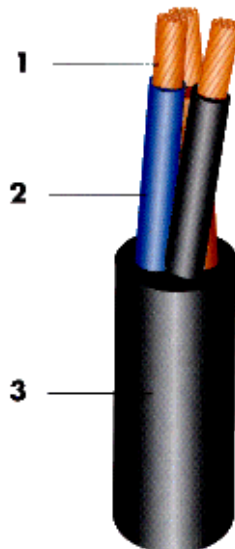
Détection incendie provisoire à bord  
Des navires

**MATIERE :**

- 1 - **Ame**  
Classe 2 de la CEI 228 en  
Cuivre étamé
- 2 - **Isolation**  
Type : PR
- 3 - **Gaine extérieure + bourrage**  
Polyoléfine  
Couleur : rouge

**CARACTERISTIQUES**

Classement au feu : sans halogène  
« non propagateur de la flamme »  
Suivant CEI 332.3 cat A


**MARQUAGE :** (en creux ou en relief)

doit comporter :

- L'identification du fabricant
- La désignation du type de câble et sa section.

**Exemple :**

« ALCATEL CABLE CDL 205 – MPRX – 0,6 / 1 kV – 2 x 1,5 mm<sup>2</sup> - DI provisoire »

Nbr de Cond	Section en mm <sup>2</sup>	Diamètre extérieur		Masse Kg/km	Appro	REFERENCE ARTICLE
		Mini mm	Maxi mm			
<b>2</b>	<b>1,5</b>	7,8	9,2	110	AG.2	<b>90000201</b>

**DOCUMENTS DE CONTROLE :**  
A délivrer par le fournisseur :

Sans / No document

**FABRICANT :**  
Non imposé

**NORME DE REFERENCE**

CEI – 228  
CEI – 332.3 cat A  
CEI – 754.1  
CEI – 1034  
CEI – 92 350

**ETAT DE CONDITIONNEMENT /  
CONDITIONNING STATUS :**

Sur tourets

**Signé par P. DENIGOT**  
le : 02/03/00

**Signé par S. NOUVEL**  
le : 02/03/00

**Rév : 3 (ONB) - CHY Reprise du standard sous Word**  
**Rév : B (CLF) Modification du logo et du copyright**