

**PRINCIPALES UTILISATIONS**

Guidage des tringleries de télécommande manuelle.

**AUTRES NORMES A CONSULTER**


C 410-01-12  
C 410-01-17  
C 410-01-24

**MATIERE**

"ISOGLISS" : Matériau ne nécessitant pas de lubrification, résistant à l'eau de mer, aux huiles et graisses.

Coefficient de frottement : 0,05 à 0,1

Température d'utilisation : - 40°C à + 250°C

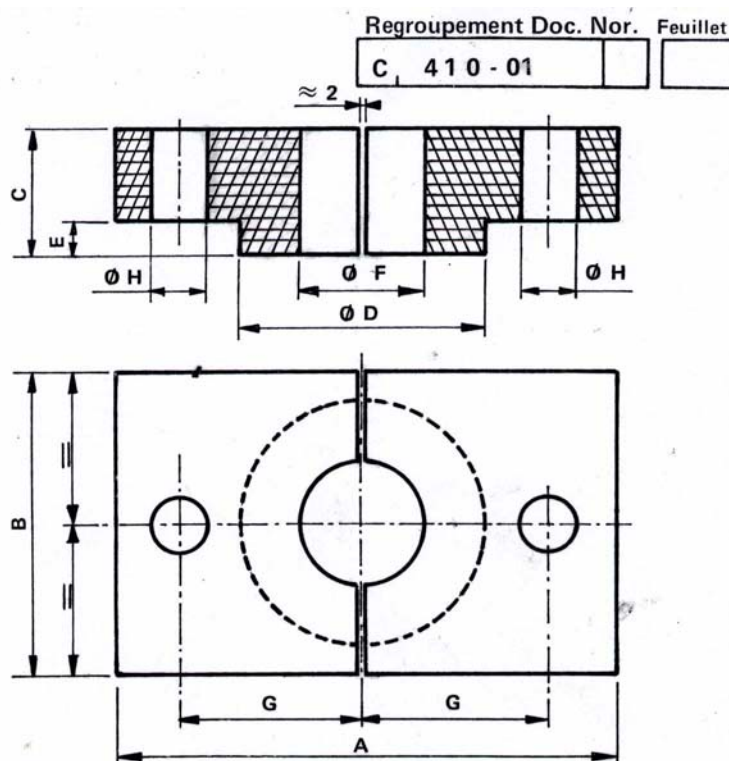

Rep. fonctionnel	A	B	C	ØD	E	ØF	G	ØH	Masse (kg)	REFERENCE OBJET
1 . 43	130	90	35	77	10	26	52	14	0,375	1562215
2 . 43	"	"	"	"	"	31	"	"	0,36	1562223
3 . 43	"	"	"	"	"	41	"	"	0,42	1562231
4 . 43	"	"	"	"	"	51	"	"	0,31	1562242
1 . 44	"	"	"	"	"	35	"	"	0,36	1562258
2 . 44	"	"	"	"	"	44	"	"	0,33	1562266
3 . 44	"	"	"	"	"	50	"	"	0,31	1562274
4 . 44	"	"	"	"	"	62	"	"	0,27	1562282

**DOCUMENT DE CONTROLE - A délivrer par le fournisseur**

Sans

CONTROL DOCUMENTS - To be delivered by the supplier

No document

**FOURNISSEUR / REFERENCE**

SUPPLIER / REFERENCE  
Société Française **EDRASTOP**

**NORME DE REFERENCE**

Sans

REFERENCE NORM

**ETAT DE LIVRAISON**

DELIVERY STATUS

Pièces usinées complètement et traitées.  
Les 2 parties du guide seront liées par bande adhésive.

**COLISAGE**

PACKAGING

**ETAT DE CONDITIONNEMENT**

Caisse

CONDITIONNING STATUS

Resp. Standardisation  
M. HAMON  
Le 13.11.2002

Resp. Fonction Technique  
-  
Le 13.11.2002

Rev. 0 : Retranscrit document en Word. Le 13.11.2002  
et changé d'indice (G. CHAZAL)  
Rév. B et C : Modification du logo + copyright