

PRINCIPALES UTILISATIONS

Liaison tuyauterie Plastique/Plastique
Liaison tuyauterie Plastique/Inox type "BM"
Circuit sous pression ou sous vide
Dalotage – Ruissellement

MAIN USES

Plastic/Plastic piping connection
Plastic/Stainless steel type "BM" piping connection
Vacuum or under pressure circuits
Drainage – Streaming

APPLICABILITE POTENTIELLE NAVIRE

Passagers Militaire Méthanier Rapide

POTENTIAL SHIP APPLICABILITY

Passengers Military Methanier High speed craft

DOCUMENTS DE REFERENCE

- sans

REFERENCE DOCUMENTS

- no document

MATIERE / TRAITEMENT DE SURFACE

Enveloppe : acier inox AISI 304 1.4301
Bague d'ancrage : Laiton nickelé
Manchette : EPDM
Boulonnerie acier protégée

MATERIAL / TREATMENT SURFACE


Strap : AISI 304 stainless steel 1.4301
Ring anchoring : new silver
Spool : EPDM
Protected steel bolts

CARACTERISTIQUES

TMA : 125° C
TBA : -30° C
Déviation angulaire : < 2°

CHARACTERISTICS


TMA : 125° C
TBA : -30° C
Déviation angulaire : < 2°



Bague à insérer
Obligatoirement dans
le tube
pour le PE - PB - PPR



Plast GRIP

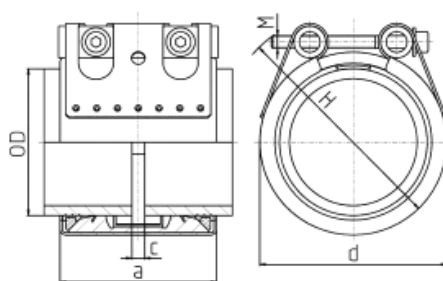

Plast GRIP E

Dimension en mm

Ø Plas. OD	Pression nominal bar	C Max	A	d aprox.	H aprox.	Masse (Kg) Max.	Références objet Sans Bague	Références objet avec bague pour PPR SDR 7,5	Références objet avec bague pour (PE, PPR, PB) SDR 11	Références objet avec bague pour PE SDR 17,6
40	46-10	8	62	60	80	0.590	SA043279	5000003755	SA043291	---
50	46-10	8	62	70	90	0.620	SA043280	5000003756	SA043292	---
63	46-10	17	78	85	105	0.810	SA043281	5000003757	SA043293	---
75	46-10	25	98	100	120	1.490	SA043282	5000003758	SA043294	---
90	46-10	25	98	110	130	1.590	SA043283	5000003759	5000003750	SA043295
110	46-10	25	98	130	150	1.830	SA043284	5000003760	5000003751	SA043296
125	46-10	35	115	150	170	3.180	SA043285	5000003761	5000003752	SA043297
140	46-10	35	115	160	180	3.410	SA043286	---	5000003937	SA043298
160	46-10	35	115	180	200	3.680	SA043287	---	5000003753	SA043299
200	46	35	142	230	260	8.100	SA043288	---	5000003754	SA043300
225	40	35	142	255	285	8.800	5000001410	---	---	5000001417
250	40	35	142	280	310	9.400	SA043289	---	---	SA043301
280	40	35	142	310	340	10.300	5000001440	---	---	5000001418
315	40	35	142	345	375	11.000	SA043290	---	---	SA043302

DOCUMENT DE CONTROLE A DELIVRER PAR LE FOURNISSEUR

CONTROL DOCUMENTS TO BE DELIVERED BY THE SUPPLIER

sans / without

MATERIEL AVEC APPROBATION

MATERIAL WITH APPROVAL

BV - DNV – LR certificats d'approbation

BV - DNV – LR approval certificates

FOURNISSEURS / TYPE

SUPPLIER / TYPE

NORMA / type:
PLAST GRIP / PLAST GRIP E

NORME DE REFERENCE

REFERENCE NORM

ETAT DE LIVRAISON et DE CONDITIONNEMENT

DELIVERY AND CONDITIONNING STATUS

Si livraison de manchon avec bague les éléments devront être dans le même conditionnement

If delivery with sleeve ring elements have to be in the same packaging

Resp. Standardisation :
B.ABGUILLERM
Le : 23 - 03 - 2015

Resp. Fonction Technique :
B.ABGUILLERM
Le : 23 - 03 - 2015

Rév. D : (L.ANDRE 23/03/2015) pour SDR11 diam 140mm création de la référence objet; pour le SDR17,6 suppression de la réf. diam 125mm SA043297 et réactivation de la réf. Diam 140mm SA043298