

PRINCIPALES UTILISATIONS

Ce crochet est utilisé pour la retenue des panneaux étanches d'échappée, à 1 tourniquet

MAIN USES

This hook is used for retaining of tight hatches for escape, with 1 dog

APPLICABILITE POTENTIELLE NAVIRE

Passagers Militaire Méthanier Rapide

POTENTIAL SHIP APPLICABILITY

Passengers Military LNG Tanker High speed craft

DOCUMENTS DE REFERENCE

C.73.23.A1.03

REFERENCE DOCUMENTS

C.73.23.A1.03

MATIERE / TRAITEMENT DE SURFACE

Voir nomenclature page 2/2

MATERIAL / TREATMENT SURFACE


See nomenclature sheet 2/2

CARACTERISTIQUES

Voir page 2/2

CHARACTERISTICS

See sheet 2/2

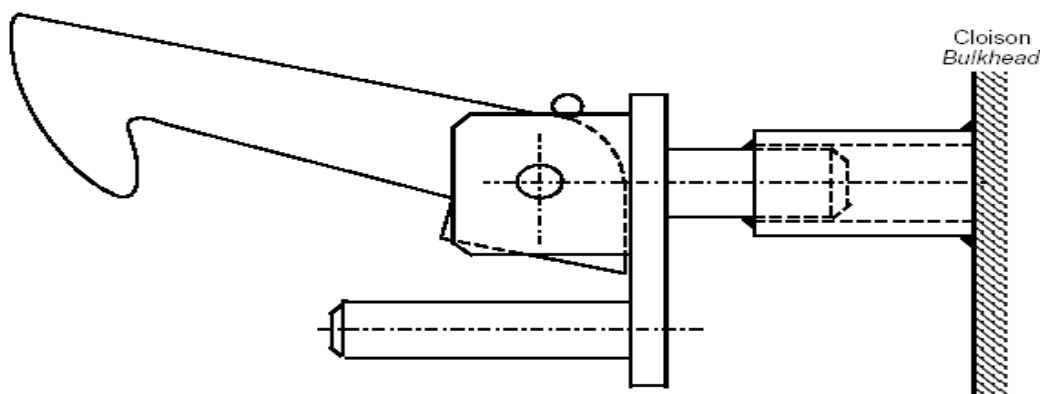

Dimensions en mm

Désignation	Masse (kg)	Appro.	REFERENCE ARTICLE
Crochet	0,5	Af .P	3453324

DOCUMENT DE CONTROLE - A délivrer par le fournisseur
/ CONTROL DOCUMENTS - To be delivered by the supplier
 - Sans / No document

FOURNISSEURS / TYPE
SUPPLIER / TYPE
 - Non imposé / No imposed

ETAT DE LIVRAISON et DE
CONDITIONNEMENT
DELIVERY AND
CONDITIONNING STATUS
 -

MATERIEL AVEC APPROBATION / MATERIAL WITH
APPROVAL
 Approbation de type / type approbation
 - Sans / No agreement

NORME DE REFERENCE
REFERENCE NORM
 Sans / No reference

Resp.Standardisation :
 J. HUBERTY
 Le : 08/09/94

Resp.Fonction Technique :
 Le :

Rév. 0 : Origine : STD 92 089
 Rév. B : (CLF) Changement de logo et de copyright

