

**PRINCIPALES UTILISATIONS**

- Echelles métalliques dans les emménagements  
 - Marchepied porte étanche surbau de 600 mm

**MAIN USES**

- Metal ladders in accommodation rooms  
 - Watertight door step coaming of 600 mm

**APPLICABILITE POTENTIELLE NAVIRE**

Passagers	Militaire	Méthanier	Rapide
-----------	-----------	-----------	--------

**POTENTIAL SHIP APPLICABILITY**

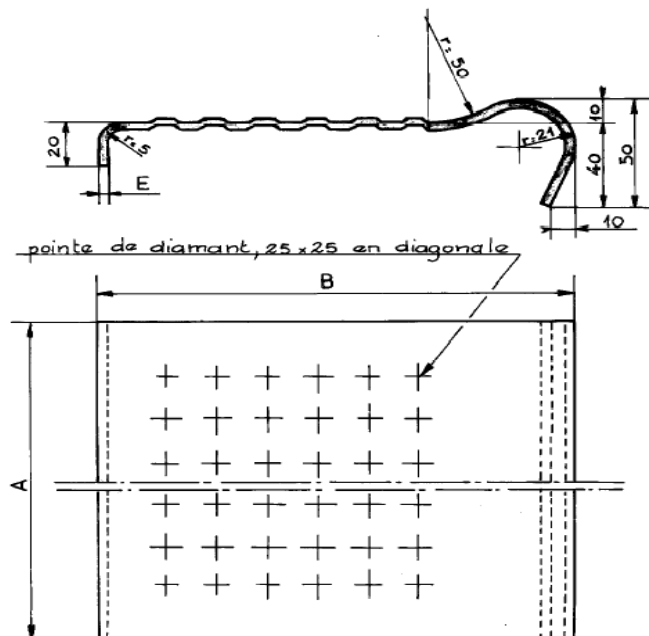
Passengers	Military	LNG Tanker	High speed craft
------------	----------	------------	------------------

**DOCUMENTS DE REFERENCE**
**REFERENCE DOCUMENTS**
**MATIERE / TRAITEMENT DE SURFACE**

Acier E 24-1

**MATERIAL / TREATMENT SURFACE**

Steel E 24-1

**CARACTERISTIQUES**
**CHARACTERISTICS**


A	Tolérances	B	E	Masse Unit. kg	Approv.	REFERENCE ARTICLE
750	± 1	180	4	5,75	AG.3	<b>52703575</b>
600	"	180	4	4,60	Af-P	<b>1608940</b>

**DOCUMENT DE CONTROLE - A délivrer par le fournisseur**  
*I CONTROL DOCUMENTS - To be delivered by the supplier*  
 - Sans / No document

**MATERIEL AVEC APPROBATION / MATERIAL WITH APPROVAL**  
*Approbation de type / type approbation*  
 - Sans / No agreement

**FOURNISSEURS / TYPE SUPPLIER / TYPE**  
 - TOLARTOIS

**NORME DE REFERENCE**  
*REFERENCE NORM*  
 Matière – NF.A.35.501

**ETAT DE LIVRAISON et DE CONDITIONNEMENT**  
*DELIVERY AND CONDITIONING STATUS*  
 - Marche décapée et meulée / Scoured and ground step  
 - En vrac / Loose

Resp.Standardisation :  
 R - D  
 Le : MAI 77

Resp.Fonction Technique :  
 Le :

24/9 : Ajouté la marche A 600 – MAJ indice et validité  
 Rév. B : (CLF) Modification du logo et du copyright