

PRINCIPALES UTILISATIONS :

Dérivations intérieures

NAVIRE :

Tous navires

MATIÈRE :

Boîte : ABS

Bornes : Polyamide PA

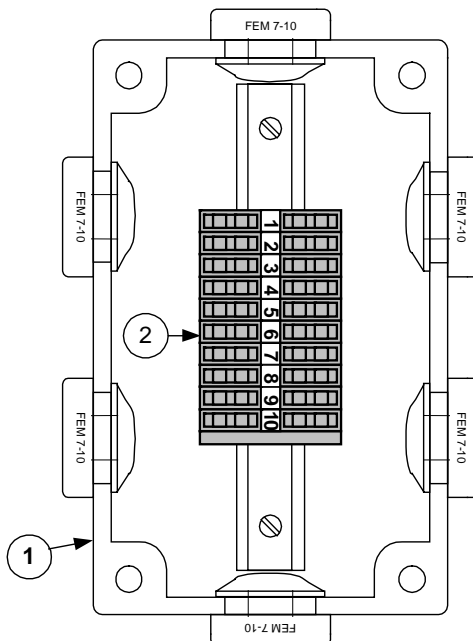
CARACTÉRISTIQUES :

Boîte : IP 67

Auto extingüibilité : UL 94 HB

Sans halogène

Couvercle fixé par 4 vis imperdables


MAIN USES :

Indoor branch-circuits

SHIP :

All ships

MATERIAL :

Box : ABS

Terminal blocks : PA Polyamid

CHARACTERISTICS :

Box : IP 67

Flammability : UL 94 HB

Halogen free

Cover secured by 4 captive screws

REPÈRE	DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE FOURNISSEUR	Masse (g)	RÉFÉRENCE ARTICLE
1	Boîte de jonction 80x130x60	FIBOX : ABS 100/60 HG	200	SA016928
	6 membranes pour câble ϕ 9-15 mm	FIBOX : FEM 7-10		
2	3 Bornes de jonction à ressort à pied couleur Gris 2,5 ²	PHOENIX CONTACT FSO 41 15		
	7 Bornes de jonction intermédiaires à ressort couleur Gris 2,5 ²			
	1 Flasque d'extrémité Gris			
	Repère de 1 à 10			
	Rail de fixation			

DOCUMENT DE CONTRÔLE - A délivrer par le fournisseur :

Sans document

CONTROL DOCUMENTS - To be delivered by the supplier :

No document

FOURNISSEURS:

SUPPLIERS :

FIBOX

NORME DE RÉFÉRENCE :

Sans

ÉTAT DE LIVRAISON :

Les boîtes devront être livrées assemblées.

DELIVERY STATE :

Boxes have to be delivered assembled .

F. BLAKE
23/05/01

S. NOUVEL
23/05/01

Rev : 2 Mise à jour du standard pour accord cadre 2001
Rév : B (CLF) Modification du logo et du copyright