

PRINCIPALES UTILISATIONS
APPLICABILITE POTENTIELLE NAVIRE

Passagers Militaire Méthanier Rapide

DOCUMENTS DE REFERENCE

- TU6415A5 : Dalots

MATIERE / TRAITEMENT DE SURFACE

- Grille : Acier inoxydable 316L
- Ressort : Acier inoxydable 316L

CARACTERISTIQUES
MAIN USES
POTENTIAL SHIP APPLICABILITY

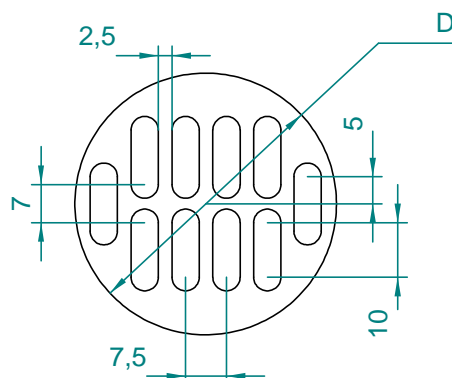
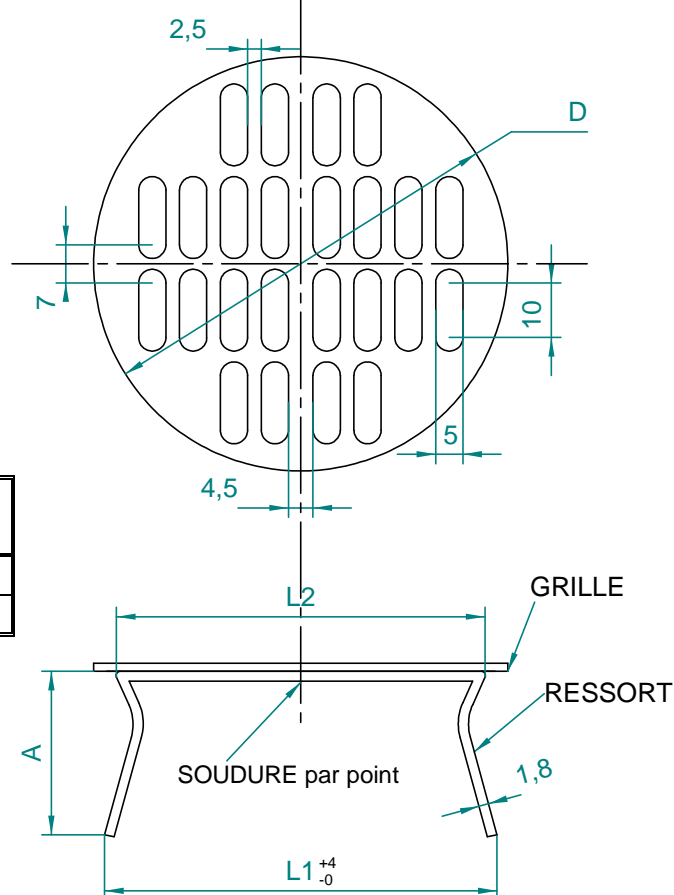
Passengers Military LNG Tanker High speed craft

REFERENCE DOCUMENTS

- TU6415A5 : Scuppers

MATERIAL / TREATMENT SURFACE

- Grid : Stainless steel 316L
- Spring : Stainless steel 316L

CHARACTERISTICS
POUR DN 40

POUR DN 65


DN	Ep	D	A	L1	L2	Référence objet
65	2.9 à 4	76	30	68	72	SA035644
40	2.6 à 4	48	20	40	45	SA038145

DOCUMENT DE CONTROLE - A délivrer par le fournisseur
I CONTROL DOCUMENTS - To be delivered by the supplier

- Sans

MATERIEL AVEC APPROBATION / MATERIAL WITH APPROVAL

Approbation de type / type approbation

- Sans

FOURNISSEURS / TYPE
SUPPLIER / TYPE

- grille : CMSD ou CLAUDE
- ressort : VIT-RESSORTS ou MECA RESSORT

NORME DE REFERENCE
REFERENCE NORM

ETAT DE LIVRAISON et DE CONDITIONNEMENT

DELIVERY AND
CONDITIONNING STATUS

Resp.Standardisation :
R. GREGOIRE

Le : 17/10/12

Resp.Fonction Technique :

Rév. C : (JP PENHOAT) Supprimer commentaire dans paragraphe :
Principales utilisations .