

# COLONNE DE NIVEAU SIMPLE RACCORD FILETE SINGLE LEVEL COLUMN THREAD

B.72.33.U3.00

Rév. A

STANDARD ELEMENTAIRE  
ELEMENT STANDARD

Page 1 sur 1

## PRINCIPALES UTILISATIONS

sur circuit hydrocarbure.

## MAIN USES

circuit on hydrocarbon

## NAVIRE

Passagers	Militaire	Méthanier	Rapide
837			

## SHIPS

Passengers	Military	LNG-tanker	High speed
837			

## MATIERE


- Garnitures supérieur et inférieur filetage NPT
- Tube de niveau transparent Ø15: **Rhodoïd** pour pression maxi :6 bar et température ≤ 80°C
- Tube de niveau transparent Ø15: **Pyrex** pour température > 80°C
- Protection tube : Laiton

## MATERIAL

- Upper and lower thread NPT
- Transparent level pipe Ø 15: **Rhodoïd** for maxi pressure :6 bar and température ≤ 80°C
- Transparent level pipe Ø 15: **Pyrex** for température > 80°C
- Pipe protection : Brass

## CHARACTERISTIQUES

## CHARACTERISTICS

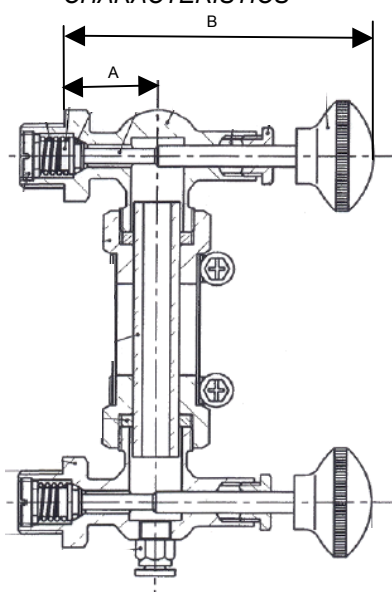

L	A	B	Filetage NPT	Masse (kg)	REFERENCE OBJET Tube Rhodoïd	REFERENCE OBJET Tube Pyrex
500	79	150	1/2"	3,80	SA040934	SA040937
			3/4"		SA041070	SA041067
800			1/2"	4,10	SA040935	SA040938
			3/4"		SA041071	SA041068
1000			1/2"	4,30	SA040936	SA040939
			3/4"		SA041072	SA041069

DOCUMENT DE CONTROLE - A délivrer par le fournisseur  
/ CONTROL DOCUMENTS - To be delivered by the supplier  
Sans / No document

FOURNISSEUR :  
AQUIRO FIG N° 755-756

NORME DE REFERENCE  
REFERENCE NORM

MATERIEL AVEC APPROBATION / MATERIAL WITH  
APPROVAL  
Sans / No agreement

LISTE DES FOURNISSEURS  
ET REFERENCES AGREES  
CAT / SUPPLIER AND  
REFERENCE LIST CAT  
REGISTER

ETAT DE LIVRAISON et DE  
CONDITIONNEMENT  
DELIVERY AND  
CONDITIONNING STATUS

Resp. Standardisation :  
R GREGOIRE  
Le : 17 - 12 - 2008

Resp. Fonction Technique :  
P. NERI  
Le : 17 - 12 - 2008

Rév. A (L.ANDRE 04/11/08) Création du standard