

PRINCIPALES UTILISATIONS

Raccordement douches, lavabos
Eaux Grises

DOCUMENTS DE REFERENCE

-

FOURNISSEUR FABRICANT

SONAFI – Groupe Transflex

ETAT DE LIVRAISON

Marquage usine
820 08 S/P

DOCUMENTS DE CONTROLE

-

MATERIEL AVEC APPROBATION

Sans

MATIERE TRAITEMENT DE SURFACE

Polyuréthane translucide

CARACTERISTIQUES

Température d'emploi maxi : de -20° à +80°C

MAIN USES

Hook up of showers, washbasins
Grey water

REFERENCE DOCUMENTS

-

SUPPLIER MANUFACTURER

SONAFI – Groupe Transflex

DELIVERY STATUS

FACTORY MARKING
820 08 S/P

CONTROL DOCUMENTS

-

MATERIAL WITH APPROVAL


Without

MATERIAL SURFACE TREATMENT

translucent Polyurethane

CHARACTERISTICS

Maxi use temperature : from - 20° / + 80° C

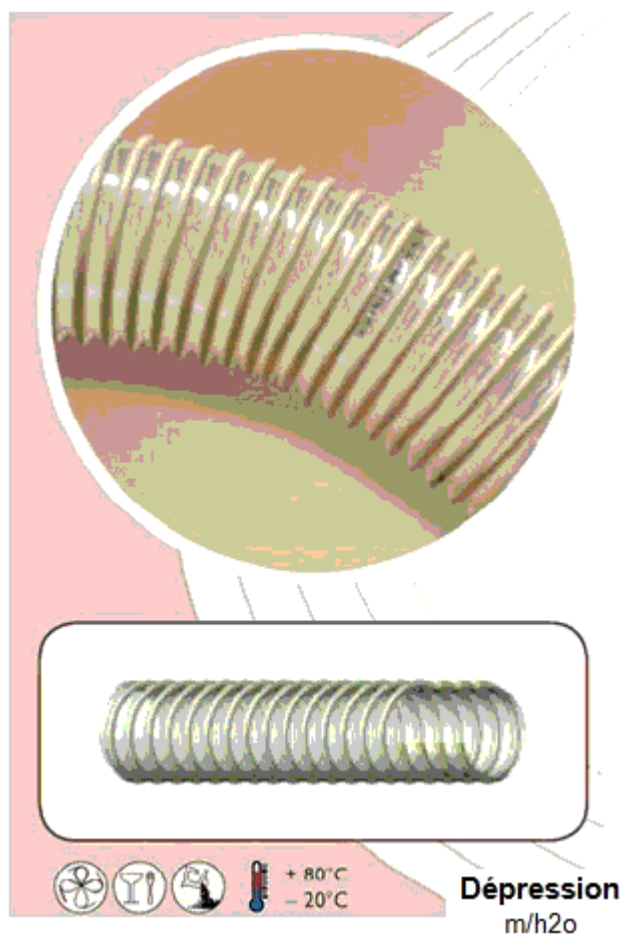

| Référence Objet | DN1 (mm) | Weight (kg) | TH1 (mm) | Epaisseur max (mm) | Rayon de courbure (mm) | Depression (-) | Diam Intérieur (mm) |
|--------------------|-------------|----------------|-------------|-----------------------|------------------------------|-------------------|---------------------------|
| 6000000810 | 25 | .155 | .4 | 2.6 | 35 | 2 | 32 |
| 6000000811 | 32 | .205 | .5 | 2.8 | 60 | 2 | 40 |
| 6000000812 | 40 | .29 | .5 | 3.2 | 70 | 2 | 50 |
| 6000000813 | 65 | .55 | .6 | 4 | 100 | 1.6 | 76 |