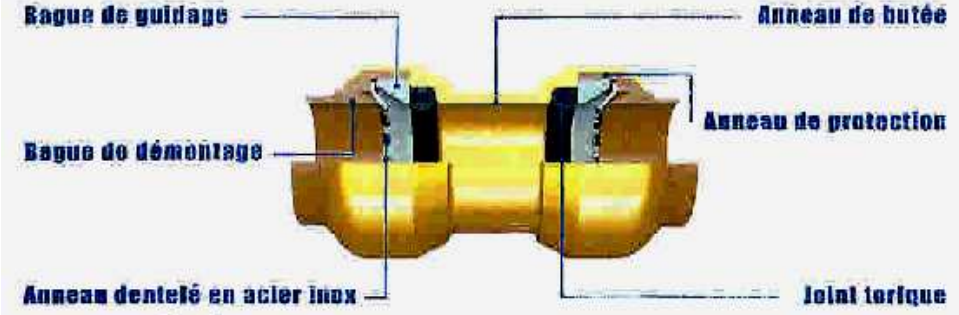

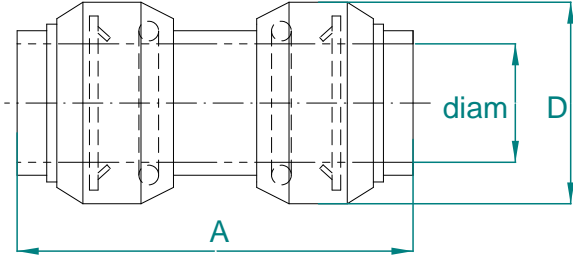



 <b>STANDARD ELEMENTAIRE</b> ELEMENT STANDARD	<b>RACCORD PUSH FIT POUR CUIVRE</b> <i>PUSH FIT JUNCTION FOR COPPER</i>		<b>B.52.60.U2.00</b> REV <b>A</b>																		
<b>PRINCIPALES UTILISATIONS</b> Raccordement tuyauterie cuivre eau douce potable <b>MAIN USES</b> Copper pipe connection soft drinkable fresh water																					
<b>APPLICABILITE POTENTIELLE NAVIRE</b> <table border="1" data-bbox="129 376 542 414"> <tr> <td>Passagers</td> <td>Militaire</td> <td>Méthanier</td> <td>Rapide</td> </tr> </table> <table border="1" data-bbox="662 376 1273 414"> <tr> <td>Passengers</td> <td>Military</td> <td>Methanier</td> <td>High speed craft</td> </tr> </table>				Passagers	Militaire	Méthanier	Rapide	Passengers	Military	Methanier	High speed craft										
Passagers	Militaire	Méthanier	Rapide																		
Passengers	Military	Methanier	High speed craft																		
<b>DOCUMENTS DE REFERENCE</b> Sans <b>REFERENCE DOCUMENTS</b> No document																					
<b>MATIERE / TRAITEMENT DE SURFACE</b> <table border="0"> <tr> <td>- Corps : Laiton</td> <td>- Body :brass</td> </tr> <tr> <td>- Anneau : acier inox</td> <td>- Ring :stainless steel</td> </tr> <tr> <td>- Joint : caoutchouc</td> <td>- Washer : rubber</td> </tr> </table>				- Corps : Laiton	- Body :brass	- Anneau : acier inox	- Ring :stainless steel	- Joint : caoutchouc	- Washer : rubber												
- Corps : Laiton	- Body :brass																				
- Anneau : acier inox	- Ring :stainless steel																				
- Joint : caoutchouc	- Washer : rubber																				
<b>CARACTERISTIQUES</b> <table border="0"> <tr> <td>- PMS : 10bar</td> <td>- Maxi. Work pressure : 10 bar</td> </tr> <tr> <td>- TMS : + 90°C</td> <td>- Maxi. Work temp. : + 90°C</td> </tr> </table>				- PMS : 10bar	- Maxi. Work pressure : 10 bar	- TMS : + 90°C	- Maxi. Work temp. : + 90°C														
- PMS : 10bar	- Maxi. Work pressure : 10 bar																				
- TMS : + 90°C	- Maxi. Work temp. : + 90°C																				
<div style="display: flex; justify-content: space-between;">   </div>																					
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div data-bbox="207 1086 782 1344">  </div> <div data-bbox="941 1075 1500 1310"> <p>L'installation s'opère sans outillage.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;">    </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <p>Ni flamme</p> <p>Ni colle</p> <p>Ni filetage</p> </div> </div> </div>																					
<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>Diam tube (Ø)</th> <th>A (mm)</th> <th>D (mm)</th> <th>Longueur emboîtement (mm)</th> <th>Masse (kg)</th> <th>REFERENCE OBJET</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>22</td> <td>58.4</td> <td>34</td> <td>27</td> <td>0.01</td> <td>SA041080</td> </tr> <tr> <td>28</td> <td>69.0</td> <td>41</td> <td>31</td> <td>0.014</td> <td>Sa041081</td> </tr> </tbody> </table>				Diam tube (Ø)	A (mm)	D (mm)	Longueur emboîtement (mm)	Masse (kg)	REFERENCE OBJET	22	58.4	34	27	0.01	SA041080	28	69.0	41	31	0.014	Sa041081
Diam tube (Ø)	A (mm)	D (mm)	Longueur emboîtement (mm)	Masse (kg)	REFERENCE OBJET																
22	58.4	34	27	0.01	SA041080																
28	69.0	41	31	0.014	Sa041081																
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td data-bbox="129 1568 750 1960" rowspan="3"> <b>DOCUMENT DE CONTROLE A DELIVRER PAR LE FOURNISSEUR</b>          Certificat CSTBat délivré par le CSTB  <i>CONTROL DOCUMENTS TO BE DELIVERED BY THE SUPPLIER</i>          CSTBat certificate delivery by the CSTB   <b>MATERIEL AVEC APPROBATION</b>  <i>MATERIAL WITH APPROVAL</i>          Non / No approval       </td> <td data-bbox="750 1568 1133 1960" rowspan="3"> <b>FOURNISSEURS / TYPE</b>          SUPPLIERS / TYPE          Tectite   <b>FOURNISSEURS AGREES CAT</b>          CAT REGISTERD SUPPLIERS       </td> <td data-bbox="1133 1568 1513 1960"> <b>ETAT DE LIVRAISON</b>          DELIVERY STATUS   <b>ETAT DE CONDITIONNEMENT</b>          CONDITIONNING STATUS   <b>NORME DE REFERENCE</b>          REFERENCE NORM       </td> </tr> <tr> </tr> <tr> </tr> </table>				<b>DOCUMENT DE CONTROLE A DELIVRER PAR LE FOURNISSEUR</b> Certificat CSTBat délivré par le CSTB <i>CONTROL DOCUMENTS TO BE DELIVERED BY THE SUPPLIER</i> CSTBat certificate delivery by the CSTB  <b>MATERIEL AVEC APPROBATION</b> <i>MATERIAL WITH APPROVAL</i> Non / No approval	<b>FOURNISSEURS / TYPE</b> SUPPLIERS / TYPE Tectite  <b>FOURNISSEURS AGREES CAT</b> CAT REGISTERD SUPPLIERS	<b>ETAT DE LIVRAISON</b> DELIVERY STATUS  <b>ETAT DE CONDITIONNEMENT</b> CONDITIONNING STATUS  <b>NORME DE REFERENCE</b> REFERENCE NORM															
<b>DOCUMENT DE CONTROLE A DELIVRER PAR LE FOURNISSEUR</b> Certificat CSTBat délivré par le CSTB <i>CONTROL DOCUMENTS TO BE DELIVERED BY THE SUPPLIER</i> CSTBat certificate delivery by the CSTB  <b>MATERIEL AVEC APPROBATION</b> <i>MATERIAL WITH APPROVAL</i> Non / No approval	<b>FOURNISSEURS / TYPE</b> SUPPLIERS / TYPE Tectite  <b>FOURNISSEURS AGREES CAT</b> CAT REGISTERD SUPPLIERS	<b>ETAT DE LIVRAISON</b> DELIVERY STATUS  <b>ETAT DE CONDITIONNEMENT</b> CONDITIONNING STATUS  <b>NORME DE REFERENCE</b> REFERENCE NORM																			
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td data-bbox="129 1960 470 2069">         Resp. Standardisation          R. GREGOIRE          Le : 18/12/08       </td> <td data-bbox="470 1960 845 2069">         Resp. Fonction Technique          C. GUERIN          Le: 18/12/08       </td> <td data-bbox="845 1960 1513 2069">         Rev A (M. CHAUVEL) création du document       </td> </tr> </table>				Resp. Standardisation R. GREGOIRE Le : 18/12/08	Resp. Fonction Technique C. GUERIN Le: 18/12/08	Rev A (M. CHAUVEL) création du document															
Resp. Standardisation R. GREGOIRE Le : 18/12/08	Resp. Fonction Technique C. GUERIN Le: 18/12/08	Rev A (M. CHAUVEL) création du document																			