

ELEMENT STANDARD

TAQUETS DE TOURNAGE TYPE b

b TYPE BELAYING CLEATS

B.24.18.A1.01 REV **B**

PRINCIPALES UTILISATIONS

Pour palans de garde (cordage textile Ø 22)

NAVIRE

Tous navires

MATIERE

Plat suivant std A.42.11.A1.02 Rond suivant std A.23.11.A1.01

CARACTERISTIQUES

Rep. 1 : plat 80 x 15 Rep. 2 : rond Ø 30

MAIN USES

For pulley block of guard (textile rope Ø 22)

SHIP


All ships

MATERIAL

Flat as per std A.42.11.A1.02 Round as per std A.23.11.A1.01

CHARACTERISTICS

Rep. 1 : flat 80 x 15 Rep. 2 : round Ø 30

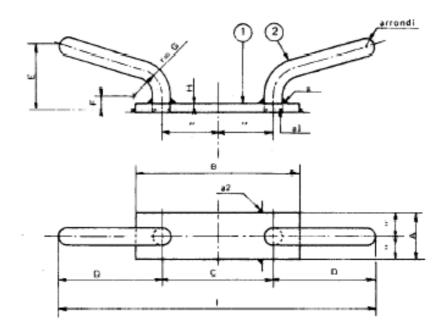

Dimensions en mm

Rep.	Λ	D	_			ı	SOUDURE			Masse	REFERENCE			
taquet	A	Ь	C	D		Г	5	П	ı	a1	a2	a3	kg	OBJET
b	plat	280	190	175	110	25	45	10	540	8	3.5	5	5.5	SA012830

DOCUMENT DE CONTROLE - A délivrer par le fournisseur

Sans

CONTROL DOCUMENTS - To be delivered by the supplier

No document

MATERIEL AVEC APPROBATION

Sans

MATERIAL WITH APPROVAL No agreement

FOURNISSEUR / REFERENCE

Non imposé / Sans SUPPLIER / REFERENCE No imposed / No reference

NORME DE REFERENCE REFERENCE NORM

NF.A 35.501

ETAT DE LIVRAISON

DELIVERY STATUS

COLISAGE

PACKAGING

ETAT DE CONDITIONNEMENT

CONDITIONNING STATUS

Rev 0 (FVT) : création du standard à partir de la norme CAT AC.62.61.A3

Rév. B : Modification du logo + copyright

Signé par Y. LE GALL