

Joint plat en Caoutchouc Acier Norme : NF EN 1514-1-PN 10- Pour Tuyau en GRP FPI

GKPLE111057PC36

Rév A

STANDARD ELEMENTAIRE

ELEMENT STANDARD

Flat gasket-Rubber Steel-NF EN 1514-1-PN 10- For GRP FPI Piping

Page 1 sur 1

PRINCIPALES UTILISATIONS

DOCUMENTS DE REFERENCE

FOURNISSEUR FABRICANT

ETAT DE LIVRAISON

DOCUMENTS DE CONTROLE

MATERIEL AVEC APPROBATION

MATIERE TRAITEMENT DE SURFACE

EPDM

CARACTERISTIQUES

MAIN USES

REFERENCE DOCUMENTS

SUPPLIER MANUFACTURER

DELIVERY STATUS


CONTROL DOCUMENTS

MATERIAL WITH APPROVAL

MATERIAL SURFACE TREATMENT

EPDM

CHARACTERISTICS

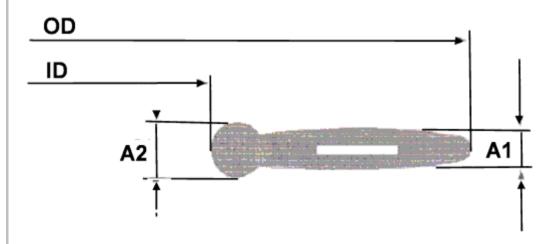

Référence Objet	DN1 (mm)
5000003572	250
5000003573	300
5000003574	350
5000003575	400
5000003576	450
5000003577	500
5000003578	600
5000003579	700
5000003580	800
5000003581	900

Weight (kg)	Water Weight (kg)	Outside Diameter of Gasket (OD) (mm)	Inside Diam of Gasket (ID) (mm)	Thickness of Gasket (THGA) (mm)
0.323	.06	328	273	6
0.549	.07	378	324	6
0.87	.08	438	356	7
1.088	.09	489	407	7
1.088	.09	539	458	7
1.088	.09	594	508	7
1.088	.09	695	610	7
1.088	.09	810	712	8
1.088	.09	917	813	8
1.088	.09	1017	915	8

A1 (mm)	A2 (mm)
6	8
6	8
7	10
7	10
7	10
7	10
7	10
8	11
8	11
8	11