


	STANDARD ELEMENTAIRE <i>ELEMENT STANDARD</i>	DEMI - RACCORD EXPRESS A DOUILLE A GORGE	O.99.12.U2.01		Rev 1

DOMAINE D' UTILISATION :
Circuits air comprimé
Pression maximale admissible : 10 bar

DEFINITION-MATIERE
Laiton matricé
Joint : caoutchouc

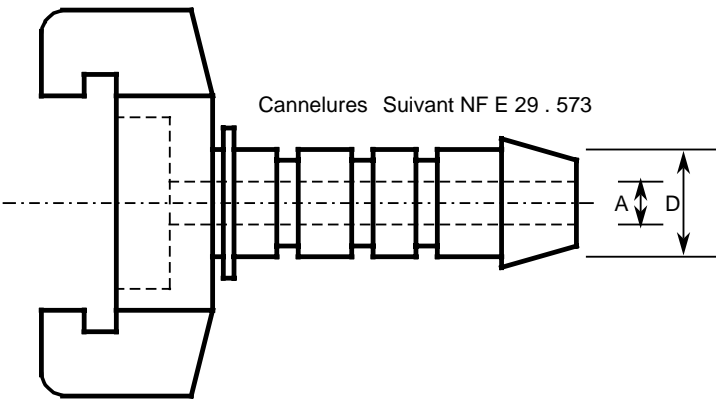

CARACTERISTIQUES
Suivant NF E 29 . 573

INT. TUYAU	A	D Approx,	MASSE Unitaire kg	Approv .	REFERENCE ARTICLE
16	12	18	0,165	AG 1	9R991016
9	7	11	0,120	AG 1	9R991209

DOCUMENT DE CONTROLE
A délivrer par le fournisseur

FABRICANT
(Fournisseur)
Non imposé

REFERENCE :

ETAT DE LIVRAISON
Livré avec joint

ETAT DE CONDITIONNEMENT :

NORME DE REFERENCE :
NF E 29 . 573 Mars 1988

COLISAGE

DGT Septembre 88	Signé par J.PEYRON Le : 22 - 12 - 89	Rev. : 1 (DGT) Supprimé cannelures spéciales pour 16 Référence : STD 89-120
---------------------	---	--