
	STANDARD ELEMENTAIRE	BUSE POUR CHALUMEAU DE CHAUFFE OXY-CRYLENIQUE	O 43-21-U1-01		Rév. 1
	ELEMENT STANDARD				

DOMAINE D' UTILISATION :
Chaudes de retrait
Chauffe pour travaux de formage
(tôles acier - tubes acier et cuivre)

DEFINITION-MATIERE
Buse de chauffe à flamme pilotée
annulaire : cuivre ou laiton

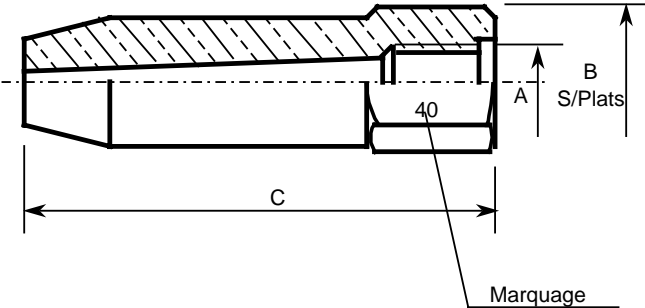

CARACTERISTIQUES dimensions en mm

DIMENSIONS				PRODUIT				VALIDITE	
CALIBRE	A	B	C	REFERENCE FOURNISSEUR	Masse un. gramme	Approv.	REFERENCE ARTICLE	A partir de	Jusqu'à
15/10	M 12x 1,5	16	45	0679 0037	50	AG 1	4B570037	31 / 9	
20/10	M 14x 1,5	18	50	0679 0039	90		4B570501		
30/10	M 14x 1,5	18	50	0679 0040	90		4B570502		
40/10	M 14x 1,5	18	50	0679 0041	90		4B570503		

MARQUAGE
Poinçonné sur une des faces de la buse
Ex : calibre 40

DOCUMENT DE CONTROLE A délivrer par le fournisseur	FABRICANT (Fournisseur) -SAF	REFERENCE : - Voir tableaux des caractéristiques	ETAT DE LIVRAISON
	NORME DE REFERENCE :		ETAT DE CONDITIONNEMENT : En vrac COLISAGE Caisses bois ou carton
G.B 04 /1	Signé par J.PEYRON Le : 09 - 08 - 89	Rév. 1 : (DGT) Ajouté buse 15/10	