

JOINT PLAT EN EPDM pour Bride PVC-U
 (Pour brides PN10)
EPDM FLAT JOINT FOR PVC-U FLANGE
CONSOMMABLE
B.28.11.E2.80

 REV. **B**

Page 1 sur 1

PRINCIPALES UTILISATIONS

Brides PN10

MAIN USES

Flanges PN10

APPLICABILITE POTENTIELLE NAVIRE

Passagers	Militaire	Méthanier	Rapide
-----------	-----------	-----------	--------

POTENTIAL SHIP APPLICABILITY

Passengers	Military	Methanier	High speed craft
------------	----------	-----------	------------------

DOCUMENTS DE REFERENCE
REFERENCE DOCUMENTS
MATIERE / TRAITEMENT DE SURFACE

Matière : EPDM

Dureté : Env. 65° Shore

MATERIAL / TREATMENT SURFACE

Material: EPDM

Hardness: Approx. 65 ° Shore

CARACTERISTIQUES


Pression de service a 20°C voir tableau

De Diam 280mm à Diam 315mm : Joint avec 2 oreilles de montage

CHARACTERISTICS

Service pressure at 20 ° C see Table

Diameter 280mm to 315mm: Joint with two mounting ears

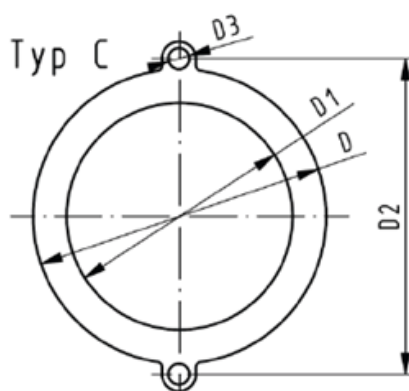

Dimensions en mm

DN Bride	Diam Tube d	Pression de service Pn	Type	Epaisseur H	D	D1	D2	D3	Masse (kg)	Référence Objet
250	280	6	C	5	328	273	350	22	0.150	SA043181
300	315	6	C	5	378	305	400	22	0.230	SA043182

DOCUMENT DE CONTROLE A DELIVRER PAR LE FOURNISSEUR
CONTROL DOCUMENTS TO BE DELIVERED BY THE SUPPLIER

- sans

MATERIEL AVEC APPROBATION
MATERIAL WITH APPROVAL

- sans

FOURNISSEURS / TYPE
SUPPLIER / TYPE

Georg FISCHER

NORME DE REFERENCE
REFERENCE NORM
ETAT DE LIVRAISON et DE
CONDITIONNEMENT
DELIVERY AND CONDITIONNING STATUS

Coord. Standardisation :

R.GREGOIRE

Le : 13 - 05 - 2013

Resp. Fonction Technique :

B.ABGUILLERM

Le : 30 - 04 - 2013

Rév : B (L.ANDRE 30/04/13) Modification du DN250 le diamètre du tube 250mm deviens diamètre 280mm