

PRINCIPALES UTILISATIONS

Caisse d'emballage et travaux divers
Protection à bord

MAIN USES

Packaging cases and miscellaneous uses
Protection on the ship

APPLICABILITE POTENTIELLE NAVIRE

Passagers Militaire Méthanier Rapide

POTENTIAL SHIP APPLICABILITY

Passengers Military LNG Tanker High speed craft

DOCUMENTS DE REFERENCE
REFERENCE DOCUMENTS
MATIERE / TRAITEMENT DE SURFACE

ESSENCE : Selon la commande

MATERIAL / TREATMENT SURFACE


SPECIES : According to order

CARACTERISTIQUES

Panneaux dont les collages résistent aux intempéries, à l'eau et à une humidité élevée (suivant NF B 50 004)

CHARACTERISTICS

Boards which gluing withstand bad weather conditions, water and high humidity (As per NF B 50 004)

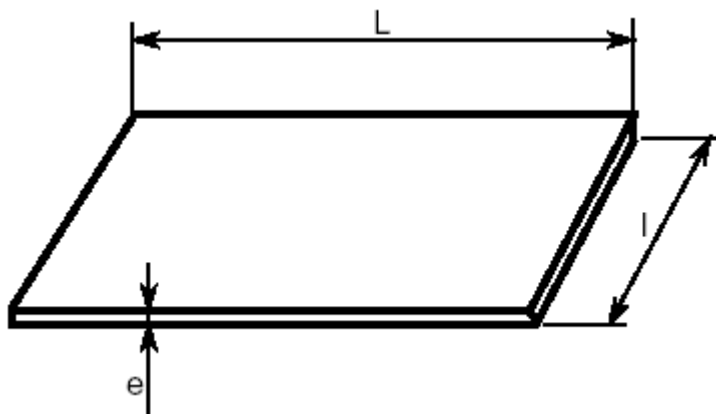

DIMENSIONS			TOLERANCES				PRODUIT		
L mm	I mm	e mm	Dimensions	Classement d'aspect suivant NF EN 635-1		Générales	Rectitude	Masse kg/m²	Référence Objet
				Parement	Contre Parement				
2440	1220	8	NF B 54 160	IV	IV	NF B 54 155	NF EN 324	3,300	76646410
2440	1220	15	NF B 54 160	IV	IV	NF B 54 155	NF EN 324	5,100	76646415
2440	1220	18	NF B 54 160	IV	IV	NF B 54 155	NF EN 324	6,200	76646419

DOCUMENT DE CONTROLE - A délivrer par le fournisseur
/ **CONTROL DOCUMENTS - To be delivered by the supplier**
- Sans / No document

MATERIEL AVEC APPROBATION / MATERIAL WITH APPROVAL
Approbation de type / type approbation
- Sans / No agreement

FOURNISSEURS / TYPE
SUPPLIER / TYPE
- Non imposé / No imposed

NORME DE REFERENCE
REFERENCE NORM
NF B 50 004
NF B 54 155
NF B 54 160
NF EN 635-1
NF EN 324 – 1 et 2

ETAT DE LIVRAISON et DE CONDITIONNEMENT
DELIVERY AND
CONDITIONNING STATUS
- Humidité comprise entre 6 et 14 %. Qualité pour usages extérieurs / Humidity between 6 And 14%. Outdoor quality
- Sur palette de la longueur des panneaux / On pallets of the board length

Resp.Standardisation :
J. HUBERTY
Le : 21/12/95

Resp.Fonction Technique :
Le :

Rév. 2 (ATT) : Supprimé panneau ép. 12mm – Modifié titre, essence à la demande de l'Atelier bois
Rév. B (CLF) : Modification du logo et du copyright