

PRINCIPALES UTILISATIONS

Confection carlingage
Supportage tuyautage

MAIN USES

For pipes supports

APPLICABILITE POTENTIEL NAVIRE

~~Passagers~~ ~~Militaire~~ Méthanier ~~Rapide~~

POTENTIAL SHIP APPLICABILITY

~~Passengers~~ ~~Military~~ Methanier ~~High speed craft~~

DOCUMENTS DE REFERENCE

- sans

REFERENCE DOCUMENTS

- No

MATIERE / TRAITEMENT DE SURFACE

EN 10219 S 235 JR H / pré-peint avec peinture
suivant standard A.91.32.C2.01 carboweld 11P
gris ép. 15 μ \pm 3

MATERIAL / TREATMENT SURFACE


EN 10219 S 235 JR H / prepainted with paint as
per std A.91.32.C2.01 carboweld 11P grey thick.
15 μ \pm 3

CARACTERISTIQUES

Tolérances générales suivant
NF EN 10219-2

CHARACTERISTICS

General tolerances as per
NF EN 10219-2

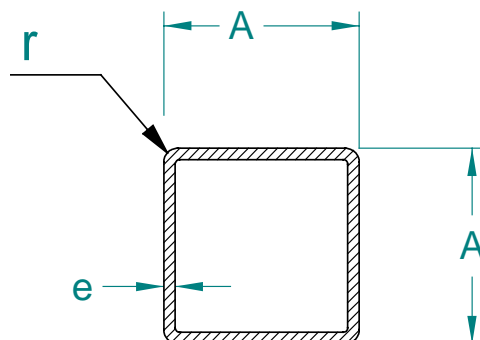

Dimensions en mm

DIMENSIONS			TOLERANCES			Masse en kg/m	r : Rayon extérieur mini	r : Rayon extérieur maxi	Référence objet
A	e	Longueur	A	e	Longueur				
100	6	6000	$\pm 0,8$	$\pm 0,50$	± 50	17	9,6	14,4	SA031510
100	8	6000	$\pm 0,8$	$\pm 0,50$	± 50	21,4	16	24	SA031511
120	6	6000	$\pm 0,96$	$\pm 0,50$	± 50	20,7	9,6	14,4	SA031512
120	8	6000	$\pm 0,96$	$\pm 0,50$	± 50	26,4	16	24	SA031513
140	8	6000	$\pm 1,12$	$\pm 0,50$	± 50	31,4	16	24	SA031514
140	10	6000	$\pm 1,12$	$\pm 0,50$	± 50	38,1	20	30	SA031515
160	8	6000	$\pm 1,28$	$\pm 0,50$	± 50	36,5	16	24	SA031516
160	10	6000	$\pm 1,28$	$\pm 0,50$	± 50	44,4	20	30	SA031517
180	8	6000	$\pm 1,44$	$\pm 0,50$	± 50	41,5	16	24	SA031518

**DOCUMENT DE CONTROLE A DELIVRER PAR
LE FOURNISSEUR**

CONTROL DOCUMENTS TO BE DELIVERED BY
THE SUPPLIER
SUIVANT EN 10021

MATERIEL AVEC APPROBATION

MATERIAL WITH APPROVAL

FOURNISSEURS / REFERENCES
SUPPLIER / REFERENCE

- indifférent
(Voir spécifications techniques)
(See technical specifications)

NORME DE REFERENCE

REFERENCE NORM

- NF EN 10219-1
- NF EN 10219-2

**ETAT DE LIVRAISON et DE
CONDITIONNEMENT**

DELIVERY AND CONDITIONNING
STATUS

-

Resp.Standardisation :
J BELLANGER
Le : 14-03-03

Resp.Fonction Technique :
D. GOALABRE
Le :14-03-03

Rév. : 0 (J-M LEBEAU)Création du standard.
Rév. B : Modification du logo + copyright