
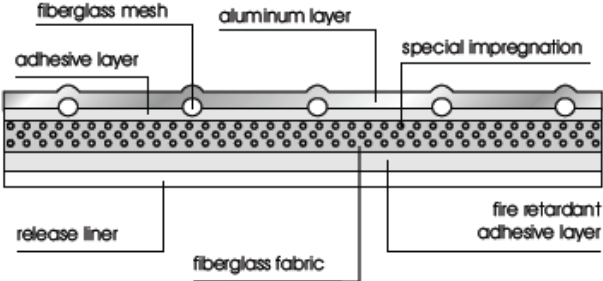
		RUBAN ADHESIF POUR CERCLAGE DES TUYAUX D'HYDROCARBURE et COMBUSTIBLES ADHESIF STRIP FOR STRAPPING PIPELINE FUEL OIL and LUBE OIL		CONSOMMABLE																									
STANDARD ELEMENTAIRE ELEMENT STANDARD				A.46.41.C4.02 REV A																									
				Page 1 sur 1																									
PRINCIPALES UTILISATIONS Cerclage des brides pour les tuyauteries véhiculant des liquides inflammables (combustible, huile, ...).			MAIN USES Strapping clamps to pipes carrying flammable liquids (fuel, oil, ...).																										
APPLICABILITE POTENTIELLE NAVIRE Passagers Militaire Méthanier Rapide			POTENTIAL SHIP APPLICABILITY Passengers Military LNG Tanker High speed craft																										
DOCUMENTS DE REFERENCE			REFERENCE DOCUMENTS																										
MATIERE / TRAITEMENT DE SURFACE			MATERIAL / TREATMENT SURFACE																										
CARACTERISTIQUES Température d'utilisation maximum : 150°C Pression maxi d'utilisation : 14 bar			CHARACTERISTICS Maximum operating temperature: 150 ° C Max operating pressure: 14 bar																										
																													
Dimensions en mm																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Largeur mini mm</th> <th>Epaisseur 1/100 mm</th> <th>Masse kg/rouleau</th> <th>REFERENCE ARTICLE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>50</td> <td>41</td> <td>0,280</td> <td>SA043117</td> </tr> <tr> <td>100</td> <td>41</td> <td>0,640</td> <td>Sa043119</td> </tr> <tr> <td>140</td> <td>41</td> <td>0,900</td> <td>SA043118</td> </tr> <tr> <td>250</td> <td>41</td> <td>1,610</td> <td>SA043120</td> </tr> <tr> <td>500</td> <td>41</td> <td>3,215</td> <td>SA043121</td> </tr> </tbody> </table>		Largeur mini mm	Epaisseur 1/100 mm	Masse kg/rouleau	REFERENCE ARTICLE	50	41	0,280	SA043117	100	41	0,640	Sa043119	140	41	0,900	SA043118	250	41	1,610	SA043120	500	41	3,215	SA043121				
Largeur mini mm	Epaisseur 1/100 mm	Masse kg/rouleau	REFERENCE ARTICLE																										
50	41	0,280	SA043117																										
100	41	0,640	Sa043119																										
140	41	0,900	SA043118																										
250	41	1,610	SA043120																										
500	41	3,215	SA043121																										
DOCUMENT DE CONTROLE - A délivrer par le fournisseur / CONTROL DOCUMENTS - To be delivered by the supplier - Sans / No document			FOURNISSEURS / TYPE SUPPLIER / TYPE - MAREFLEX		ETAT DE LIVRAISON et DE CONDITIONNEMENT DELIVERY AND CONDITIONNING STATUS - rouleau de 10m																								
MATERIEL AVEC APPROBATION / MATERIAL WITH APPROVAL Approbation de type / type approbation - BV N° 20289 ; DNV P-13831 ; ABS 05-HG396214-PDA ; LR 09/20013			NORME DE REFERENCE REFERENCE NORM Sans / No reference norm																										
Coord..Standardisation : R.GREGOIRE Le : 24 - 05 - 2012		Resp. Fonction Technique : L.PERIO Le : 24 - 05 - 2012		Rév. A (L.ANDRE 22/05/2012) Création du standard.																									