

PRINCIPALES UTILISATIONS

BSV 10 tous fluides y compris eau potable

MAIN USES

BSV 10 all fluids included potable water

APPLICABILITE POTENTIELLE NAVIRE

Passagers Militaire Méthanier Rapide

POTENTIAL SHIP APPLICABILITY

Passengers Military LNG Tanker High speed craft

DOCUMENTS DE REFERENCE

AC 6272.A7

REFERENCE DOCUMENTS

AC 6272.A7

MATIERE / TRAITEMENT DE SURFACE

Voir nomenclature

MATERIAL / TREATMENT SURFACE

See nomenclature

TOLERANCES

Sur de perçage: 0 , +0,5


Sur entr'axe entre 2 trous consécutifs

± 0,5 non cumulable

CARACTERISTIQUES**TOLERANCES**

On drilling bolt circle: 0 , + 0,5

On distance between centers from a hole to the following ± 0,5 not totalized

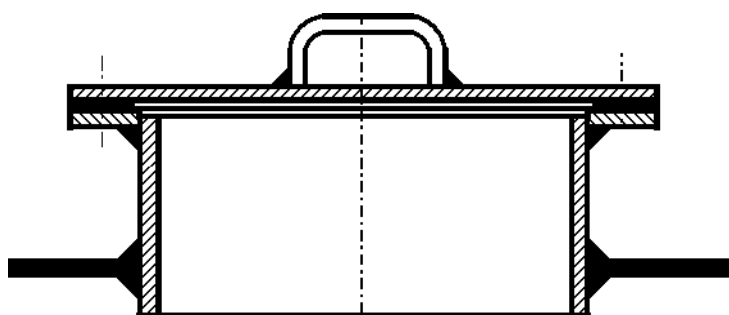CHARACTERISTICS**Références objets tous fluides y compris eau potable**

References objects all fluids included potable water

REPÈRE FABRICATION SOUS-ENSEMBLE BENCHMARK MANUFACTURING SUBSET	Masse Weight kg	REFERENCE OBJET
BSV 10	48	5000008693

**DOCUMENT DE CONTROLE - A délivrer par le fournisseur**
/ CONTROL DOCUMENTS - To be delivered by the supplier
- Sans**MATERIEL AVEC APPROBATION / MATERIAL WITH APPROVAL**

Approbation de type / type approbation

- Sans

FOURNISSEURS / TYPE
SUPPLIER / TYPE

-

NORME DE REFERENCE
REFERENCE NORM


-

ETAT DE LIVRAISON et DE
CONDITIONNEMENTDELIVERY AND
CONDITIONNING STATUS

-

Resp. Standardisation :
R. GREGOIRE
Le 21 - 07 - 2016Resp. Fonction Technique :
M. HAMON
Le 21 - 07 - 2016

Rév. E : (P.Clouard) - Modification du n° de standard et matière du joint repère 3 (nomenclature page 2) - Modification des n° de standards et matière vis repère 4 (nomenclature page 2). - Création nouvelle référence objet pour le Bouchon de visite (voir page 1) suite modification du produit par changement matière joint et matière boulonnerie.

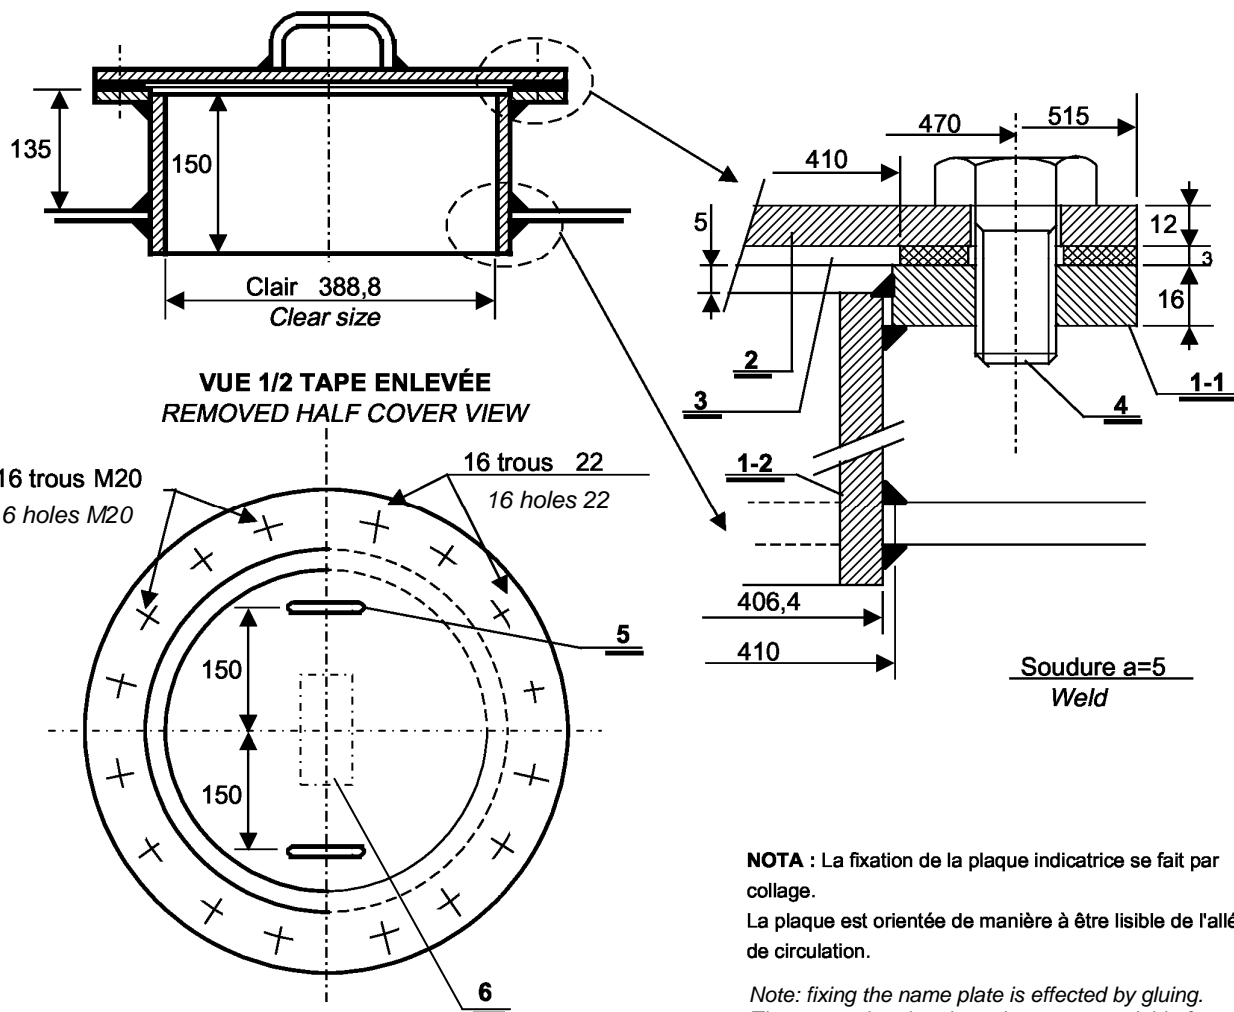

6		Plaque indicatrice	Dilophane				TU.4098.A1
		Name plate	Dilophane				
5		Poignée Rep.P1	Acier				C.71.14.A1.01
		Handle	Steel				
4		Vis HM 20-40	Acier inox A4-80				B.11.21.A5.04
		Screw	A4-80 Stainless Steel				
3		Joint 515 / 410 ép. 3	Graphite renforcé par tôle inox				MHGA4329
		Seal	Graphite with st. steel sheet plate reinforcement				
2		Tape-tôle ép. 12	Acier S235JRG2				A.41.13.A1.05
		Cover	Steel S235JRG2				
1-2		Tube 406,4 ép 8,8	Acier P265 GH				A.11.12.A1.10
		Pipe	Steel P265 GH				
1-1		Bride 515 / 410 - Tôle ép. 16	Acier S235JRG2				A.41.13.A1.05
		Flange	Steel S235JRG2				
Rep	Nb	Désignation	Qualité Matériau / Material	Norme	Unit.	Total Masse (kg)	Standard STX