

PRINCIPALES UTILISATIONS

Meubles

MAIN USES

Furniture

APPLICABILITE POTENTIELLE NAVIRE

Passagers Militaire Méthanier Rapide

POTENTIAL SHIP APPLICABILITY

Passengers Military LNG Tanker High speed craft

DOCUMENTS DE REFERENCE

REFERENCE DOCUMENTS

MATIERE / TRAITEMENT DE SURFACE

ESSENCE : Ame et faces : selon la commande

MATERIAL / TREATMENT SURFACE


SPECIES : Core sheet and faces : according to order

CARACTERISTIQUES

Contreplaqué latté comportant une âme composée de lattes de bois, de largeur comprise entre 7 et 30mm, collées entre-elles (suivant NF B 50 004). Parement et contreparement fil croisés

CHARACTERISTICS

Lathed plywood with a core sheet made of wooden laths, measuring 7 to 30mm wide, and glued together (according to the NF B 50 004). Face and back of the plywood with crossworked grain

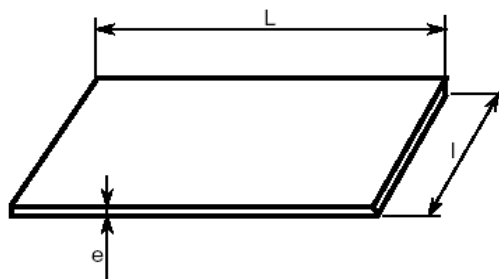

DIMENSIONS			TOLERANCES				PRODUIT	
L mm	l mm	e mm	Dimensions	Classement d'aspect Suivant NF EN 635-1		Générales	Rectitude	Masse Kg/m ²
				Parement	Contre Parement			REFERENCE OBJET
3050	1220	15	NF B 54 160	A	A	NF B 54 155	NF EN 324	6,900
3050	1220	19	NF B 54 160	A	A	NF B 54 155	NF EN 324	8,850
3050	1220	22	NF B 54 160	A	A	NF B 54 155	NF EN 324	9,600

IMPORTANT

- Sauf indication, les panneaux devront être collés suivant Norme NF EN 120 (Classement E1 – urée formol)**
Unless otherwise indicated, the boards have to be glued as per std NF EN 120 (class E1 formol uree)
- Lorsque les panneaux seront commandés en OKOUME, la qualité sera 100 % OKOUME DURAMEN**
When boards are ordered to be of GABOON, it will be 100 % DURAMEN GABOON

DOCUMENT DE CONTROLE - A délivrer par le fournisseur
I CONTROL DOCUMENTS - To be delivered by the supplier

- « Selon la commande/According to order »
- Certificat de collage (E1) / Gluing certificate (E1)
- Marque de qualité (100% OKOUME DURAMEN)/ Quality mark (100% DURAMEN GABOON)

MATERIEL AVEC APPROBATION / MATERIAL WITH APPROVAL

- Approbation de type / type approbation
- Sans / No agreement

FOURNISSEURS / TYPE

SUPPLIER / TYPE
 - Non imposé / No imposed

NORME DE REFERENCE
REFERENCE NORM

NF B 50 004 NF EN 635-1
 NF B 54 155 NF EN 120
 NF B 54 160
 NF EN 324 -1 et 2
 Pr.ENV 112-204F

ETAT DE LIVRAISON et DE CONDITIONNEMENT

DELIVERY AND CONDITIONNING STATUS
 - Humidité comprise entre 6 et 14%. Qualité pour usages intérieurs. Parement et contreparement prêts à vernir/ humidity between 6 and 14%. Indoor quality. Face and back of plywood ready to be varnished
 Cerclé/Hooped
 Sur palettes de la longueur des panneaux/On pallets of the board length

Resp.Standardisation :
 J. HUBERTY
 Le : 21/12/95

Resp.Fonction Technique :
 Le :

Rév. 2 (ATT) Modifié essence, nota important et document de contrôle à la demande de l'atelier bois
 Rév. B (CLF) Modification du logo et du copyright