


stx Europe MATERIAL STANDARD MATERIAL STANDARD	TE DOUBLE à 90° ORIENTE à 87,5° A EMBOITEMENT, EN ACIER INOXYDABLE	
	PUSH FIT, 87,5°DOUBLE BRANCH 90° STAINLESS STEEL	B.51.83.A5.07 REV D
	Page 1 / 2	

Rev : C	Apprv. R. GREGOIRE 02/04/08	Check. S. DESCHAMPS 03/04/08	Design. M. CHAUVEL 02/04/08
Rev. (C) Updating With new Market BM. Rév. (D) Changement de logo et de copyright			

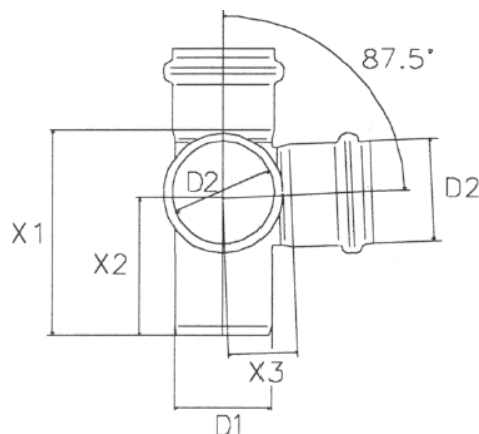

Référence objet France	Référence objet Finlande	Ø D1	Ø D2	X1	X2	X3	Matière	Masse
Reference object Fr	Material N° Finlande						Material	Weight
		mm	mm	mm	mm	mm		Kg
SA017634	6257936	50	50	106	71	36	AISI 316L	0,20
SA017635	6257937	75	50	139	98	49	AISI 316L	0,50
SA017636	/	75	75	139	90	52	AISI 316L	0,50
SA017637	/	110	50	132	93	66	AISI 316L	0,60
SA017638	/	110	75	152	104	69	AISI 316L	0,70
SA017639	/	110	110	183	117	69	AISI 316L	0,90
SA017640	/	160	110	236	152	94	AISI 316L	2,10
SA017641	/	160	160	288	184	104	AISI 316L	2,20

Matière :

[Voir Tableau](#)

Material:

[See table](#)

Info.:

Le contenu technique de ce standard est équivalent au standard finlandais : MST625-105.

Info.:

The technical content of this standard is equivalent to the standard MST625-105.

TRAITEMENT DE SURFACE

-

SURFACE TREATMENT

-

CARACTERISTIQUE

- TYPE "B.M 832"

CHARACTERISTICS

"B.M 832" TYPE

DESIGNATION

- Conseillé pour Circuits gravitaires et sous vides

DESIGNATION


- Recommended for vacuum and atmospheric piping networks.

DOCUMENT DE CONTROLE - A délivrer par le fournisseur

-SANS

CONTROL DOCUMENTS - To be delivered by the supplier

- Without

	TE DOUBLE à 90° ORIENTE à 87,5° A EMBOITEMENT, EN ACIER INOXYDABLE		
		B.51.83.A5.07	REV D
	PUSH FIT, 87,5°DOUBLE BRANCH 90° STAINLESS STEEL	Page 2 / 2	

MATERIEL AVEC APPROBATION *Approbation de type*

SANS

INFORMATION COMPLEMENTAIRE:

FOURNISSEURS

- BM FRANCE / Sans

DOCUMENTS DE REFERENCE

- Sans

NORME DE REFERENCE

- Sans

COMMENTAIRE

Utiliser uniquement le lubrifiant du fabricant avant tout emboîtement.

MATERIAL WITH APPROVAL type approbation
- Without

Additional info:

TYPE SUPPLIER

- BM FRANCE / No reference

REFERENCE DOCUMENTS

- Without

REFERENCE NORM

- Without

COMMENTARY

- Use only manufacturer's lubricant for push fit operations