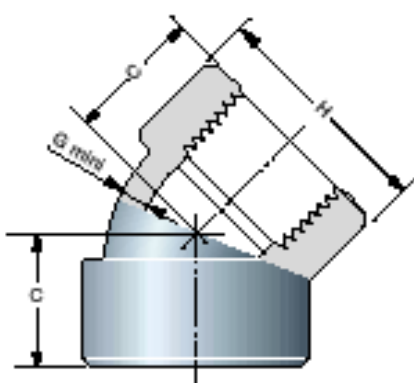


<div>stxFrance</div> <div>STANDARD ELEMENTAIRE ELEMENT STANDARD</div>		<div>COURBES 45° Class 3000 EN ACIER</div> <div>DN15 à 50 FILETES NPT</div> <div>RADIUS 45° Class 3000 STEEL</div> <div>ND15 to 50 NPT THREADED</div>		<div>B.51.21.A1.22</div> <div>REV. A</div>																																											
<div>PRINCIPALES UTILISATIONS</div> <div>Spécial OFFSHORE</div>		<div>MAIN USES</div> <div>Specific OFFSHORE</div>																																													
<div>APPLICABILITE POTENTIELLE NAVIRE</div> <div>PassagersMilitaireMéthanierRapide</div>		<div>POTENTIAL SHIP APPLICABILITY</div> <div>PassengersMilitaryLNG TankerHigh-speed craft</div>																																													
<div>DOCUMENTS DE REFERENCE</div>		<div>REFERENCE DOCUMENTS</div>																																													
<div>MATIERE / TRAITEMENT DE SURFACE</div> <div>Suivant ANSI B 16 9</div>		<div>MATERIAL / TREATMENT SURFACE</div> <div>As ANSI B 16 9</div>																																													
<div>CARACTERISTIQUES</div> <div>ASME B 1.20.1 Taraudage</div> <div>ASME B 16.11 Dimensions</div>		<div>CHARACTERISTIC</div> <div>ASME B 1.20.1 Thread</div> <div>ASME B 16.11 Dimensions</div>																																													
<div></div>																																															
<div>Dimensions en mm</div> <table><tr><th>NPS (Nominal Pipe Size)</th><th>DN (Nominal Diameter)</th><th>H</th><th>C</th><th>G mini</th><th>MASSE (Weight) (kg)</th><th>REFERENCE OBJET (Reference)</th></tr><tr><td>1/2</td><td>15</td><td>38</td><td>25</td><td>4.09</td><td>0,18</td><td></td></tr><tr><td>3/4</td><td>20</td><td>46</td><td>28</td><td>4.32</td><td>0,20</td><td></td></tr><tr><td>1</td><td>25</td><td>56</td><td>33</td><td>4.98</td><td>0,20</td><td></td></tr><tr><td>1 1/2</td><td>40</td><td>75</td><td>43</td><td>5.56</td><td>0,60</td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>50</td><td>84</td><td>44</td><td>7.14</td><td>0,94</td><td></td></tr></table>						NPS (Nominal Pipe Size)	DN (Nominal Diameter)	H	C	G mini	MASSE (Weight) (kg)	REFERENCE OBJET (Reference)	1/2	15	38	25	4.09	0,18		3/4	20	46	28	4.32	0,20		1	25	56	33	4.98	0,20		1 1/2	40	75	43	5.56	0,60		2	50	84	44	7.14	0,94	
NPS (Nominal Pipe Size)	DN (Nominal Diameter)	H	C	G mini	MASSE (Weight) (kg)	REFERENCE OBJET (Reference)																																									
1/2	15	38	25	4.09	0,18																																										
3/4	20	46	28	4.32	0,20																																										
1	25	56	33	4.98	0,20																																										
1 1/2	40	75	43	5.56	0,60																																										
2	50	84	44	7.14	0,94																																										
<div>DOCUMENT DE CONTROLE A DELIVRER PAR LE FOURNISSEUR</div> <div>CONTROL DOCUMENTS TO BE DELIVERED BY THE SUPPLIER</div> <div>Certificat de réception suivant règlement ABS 2003 (4-6-1/7)</div> <div>Certification of piping component as per ABS rules 2003 (4-6-1/7)</div>		<div>FOURNISSEUR / REFERENCE</div> <div>SUPPLIER / REFERENCE</div> <div>Non imposé / No imposed</div> <div></div> <div>NORME DE REFERENCE</div> <div>REFERENCE NORM</div> <div>ASME B 16.11</div> <div>ASME B 1.20.1</div> <div>ANSI B 16 9</div>		<div>ETAT DE LIVRAISON</div> <div>DELIVERY STATUS</div> <div></div> <div>ETAT DE CONDITIONNEMENT</div> <div>CONDITIONNING STATUS</div> <div></div> <div>COLISAGE</div> <div>PACKAGING</div>																																											
<div>MATERIEL AVEC APPROBATION</div> <div>MATERIAL WITH APPROVAL</div> <div>Suivant règlement ABS 2003 (4-6-1/7)</div> <div>As per ABS rules 2003 (4-6-1/7)</div>		<div>Resp. Standardisation</div> <div>B. Abguillerm</div> <div>Le</div>		<div>Resp. Fonction Technique</div> <div>L. PERIO</div> <div>Le</div>																																											
<div>Rev A (M. Chauvel 07/2013) création du standard.</div>																																															