

PRINCIPALES UTILISATIONS

Permet l'accès individuel à une embarcation à flot.

MAIN USES

Permitting the coming down of a person in the boat.

APPLICABILITE POTENTIELLE NAVIRE

Passagers Militaire Méthanier Rapide

POTENTIAL SHIP APPLICABILITY

Passengers Military Methanier High speed craft

DOCUMENTS DE REFERENCE

AM. 6554A4 :Dispositifs d'accès aux embarcations et aux radeaux de sauvetage à flot.

REFERENCE DOCUMENTS

AM 6554 A4 Access devices to afloat lifeboats and liferafts.

MATIERE / TRAITEMENT DE SURFACE

Descendeur : câble inox + sangle polyamide

Coffret : Polyester

MATERIAL / TREATMENT SURFACE

Going down inox cable+stape

Box : Polyestère

CARACTERISTIQUES

Descendeur :

- Système mécanique alternatif à câble
- Charge maxi = 135 kg
- Frein centrifuge

CHARACTERISTICS

Going down

- cable mecanic alternatif system.
- maxi load =135 kg
- centrifugal brake

Coffret :

- Avec fermetures sans clef
- Température : -50°C à +130°C
- Double isolation (classe II)
- Protection IP66 suivant NF EN 60 529
- Tenue aux impacts mécaniques externes IK 10 (20 joules)

Box

- With shutting no key
- Temperature -50 C à +130°C
- Double insulation (classe II)
- Protection IP66 in per NF EN 60 529
- Keeping to exterior mechanics speck IK 10(20 joules)

Cornières


peinture carboweld 11P gris 15µ ± 3mm
Std A.21.11.A1.02

Corners

carboweld painting 11P gris 15µ ± 3mm
Std A.21.11.A1.02

COFFRET ET CORNIERES

Dimension du coffret HxLxl	Mise en place	Masse en kg	Référence objet Coffret	Référence objet cornieres
530x430x200	Sur rambardes	6.400	SA031385	SA031447
530x430x200	Sur épontilles	6.400		SA031448
530x430x200	Sur cloison	6.400		

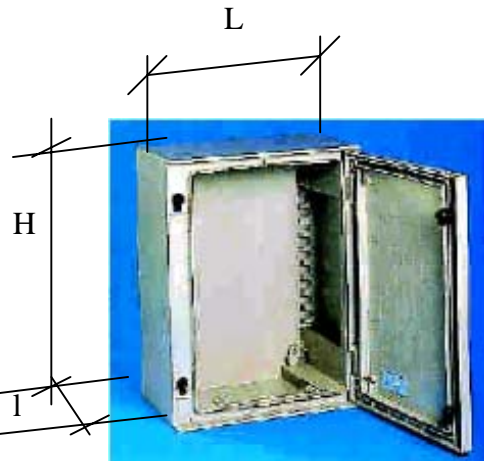

DOCUMENT DE CONTROLE A DELIVRER PAR LE FOURNISSEUR

CONTROL DOCUMENTS TO BE DELIVERED BY THE SUPPLIER

- Sans

FOURNISSEURS / TYPE SUPPLIER / TYPE

- Comptoir de la mer (non imposé) / CP 24041 A (coffret) + 24041 (descendeur)
- Comptoir de la mer (no imposed) / CP 24041 A (box) + 24041 (going down)

MATERIEL AVEC APPROBATION

MATERIAL WITH APPROVAL

- CCS 615/MAT 32 N°160 SN/2

NORME DE REFERENCE

REFERENCE NORM

- NF EN 60 529

ETAT DE LIVRAISON et DE CONDITIONNEMENT

DELIVERY AND CONDITIONNING STATUS

-Cornières livrées séparément et mises en place a bord avec le coffret.

-Corners delivered alone and put Aboard.

Resp.Standardisation :
J. BELLANGER
Le : 24-03-03

Resp.Fonction Technique :
E CHEVE
Le : 24-03-03

Rév. : 0 (J M LEBEAU) Création du standard
Rév. B : Modification du logo + copyright


DESCENDEUR

Longueur de câble en m	Masse en kg	Référence objet descendeur
15	4.9	SA031388
20	5.4	SA031389
25	6	SA031390
30	6.7	SA031391
35	7.4	SA031392


CONSTITUANTS PRINCIPAUX

- 1 Ensemble mécanique sous carter de protection
 Ce carter est muni d'une patte d'ancrage.
A mechanical assembly under protecting case
This case is provided with a fastening lug.
- 2 Câble inox avec enrobage polyamide de longueur
 suffisante pour atteindre le niveau de l'eau quand le navire
 a une gîte de 20°.
An inox cable coated with polyamide of a sufficient lenght
To reach the level of sea when the ship is under 15° heel.
- 3 Deux baudriers de sauvetage fixés à demeure aux extrémités
 du câble (Lors de la 1^{ère} descente le 2^{ème} baudrier .
 se met à poste pour la descente de la personne suivante).
Two life saving cross belts permanently set at the ends of cable.
(When the 1 st descent is taking place,the 2 nd cross belt
gets on position to descend the following person).
- 4 D'un cordage de diamètre 10mm,reliait les deux baudriers
 Permettant à un utilisateur de stopper sa descente.
A cable of 10mm diameter connecting both cross -belts to
Allow the user to stop its descent..
- 5 Mousqueton pour permettre la fixation sur la potence.
Snap hook to attach it to the beam.


Caractéristiques :voir AM 6554 A4

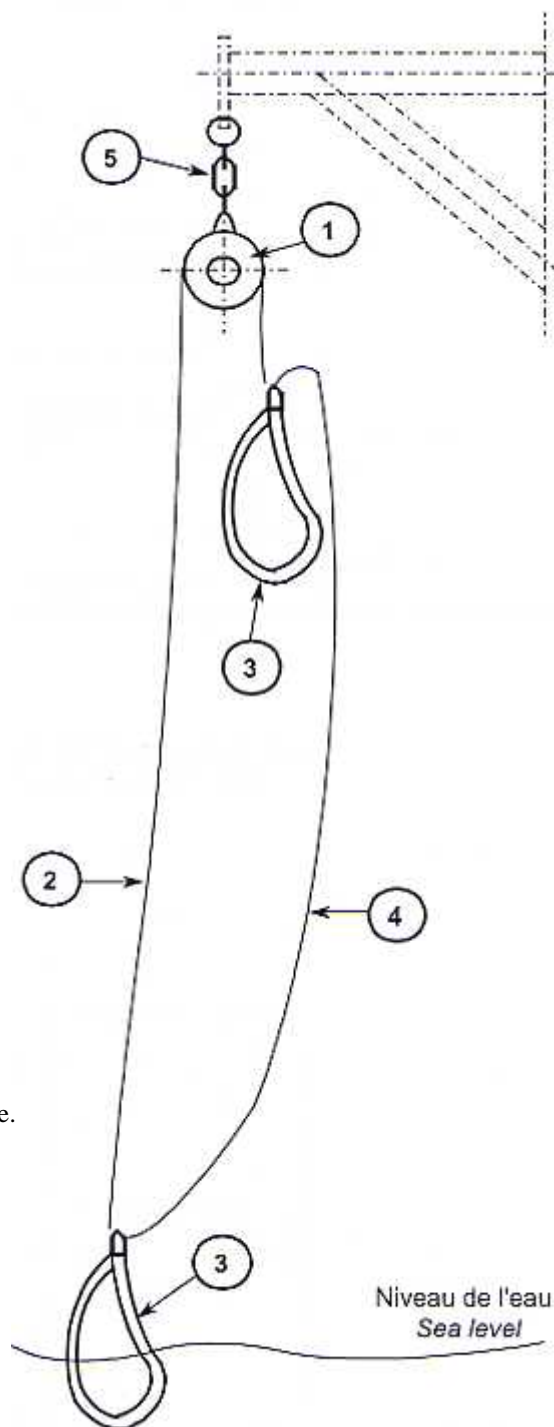

COFFRET SUR RAMBARDES

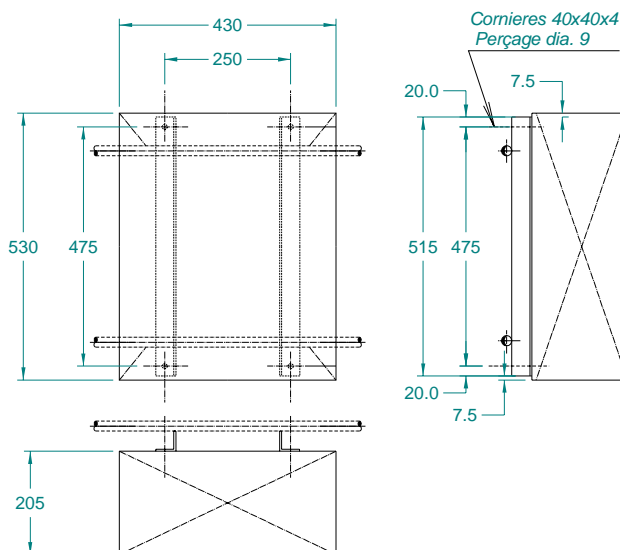

COFFRET SUR EPONTILLES

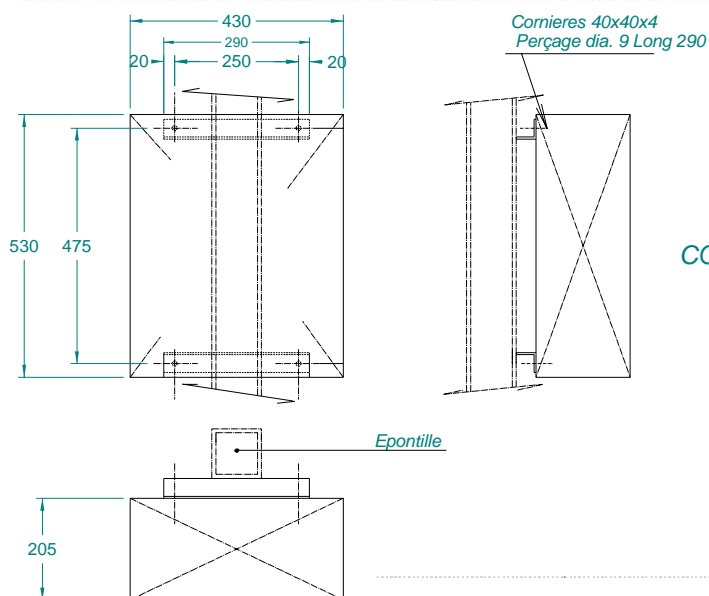

COFFRET SUR CLOISON

