


stxEurope MATERIAL STANDARD MATERIAL STANDARD	BOUCHON A EMBOITER, EN ACIER INOXYDABLE	
	PUSH FIT, PLUG STAINLESS STEEL	B.51.44.A5.01 REV E
	Page 1 / 2	

Rev : E	Apprv. R. GREGOIRE 20 / 10 /2009	Check. S. DESCHAMPS 20 / 10 /2009	Design.
---------	--	---	---------

Rev. E : (L.ANDRE 20/10/09) mise en conformité de la cote X du DN160

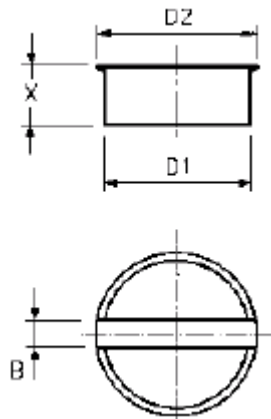

Référence objet France	Référence objet Finlande	D1	D2	X	B	Matière	Masse
Reference object Fr	Material N° Finlande					Material	Weight
		mm	mm	mm	mm		Kg
SA017593	6257952	50	58	50	15	AISI 316L	0,10
SA017594	6257953	75	85	45	20	AISI 316L	0,10
SA017595	6257954	110	120	45	20	AISI 316L	0,10
SA017596	/	160	170	45	25	AISI 316L	0,20

Matière :

Voir Tableau

Material:

See table

Info.:

Le contenu technique de ce standard est équivalent au standard finlandais : MST625-110.

Info.:

The technical content of this standard is equivalent to the standard MST625-110.

TRAITEMENT DE SURFACE

-

SURFACE TREATMENT

-

CARACTERISTIQUE

- TYPE "B.M 844"

CHARACTERISTICS

"B.M 844" TYPE

DESIGNATION

- Conseillé pour Circuits gravitaires et sous vides

DESIGNATION

– Recommended for vacuum and atmospheric piping networks.

DOCUMENT DE CONTROLE - A délivrer par le fournisseur

-SANS

CONTROL DOCUMENTS - To be delivered by the supplier

- Without

MATERIEL AVEC APPROBATION de type


SANS

MATERIAL WITH APPROVAL type approbation

- Without

COPYRIGHT OF STX FRANCE S.A. ALL RIGHTS RESERVED.

NO PART THEREOF MAY BE DISCLOSED, COPIED, DUPLICATED OR IN ANY OTHER WAY MADE USE OF, EXCEPT WITH THE PRIOR APPROVAL OF STX FRANCE S.A

	BOUCHON A EMBOITER, EN ACIER INOXYDABLE	
	<i>PUSH FIT, PLUG STAINLESS STEEL</i>	B.51.44.A5.01 REV E
	MATERIAL STANDARD MATERIAL STANDARD	Page 2 / 2

INFORMATION COMPLEMENTAIRE:

FOURNISSEURS

- BM FRANCE / Sans

DOCUMENTS DE REFERENCE

- Collier pour bouchon suivant B.22.11.A5.02

NORME DE REFERENCE

- Sans

COMMENTAIRE

Utiliser uniquement le lubrifiant du fabricant avant tout emboîtement.

Additional info:

TYPE SUPPLIER

- BM FRANCE / No reference

REFERENCE DOCUMENTS

- Socket plug clamp see B.22.11.A5.02

REFERENCE NORM

- Without

COMMENTARY

- Use only manufacturer's lubricant for push fit operations