

PRINCIPALES UTILISATIONS :

Dérivations intérieures

NAVIRE :

Tous navires

MATIÈRE :

Boîte : ABS

Bornes : Polyamide PA


CARACTÉRISTIQUES :

Boîte : IP 67

Autoextinguibilité : UL 94 HB

Sans halogène

Couvercle fixé par 4 vis imperdables

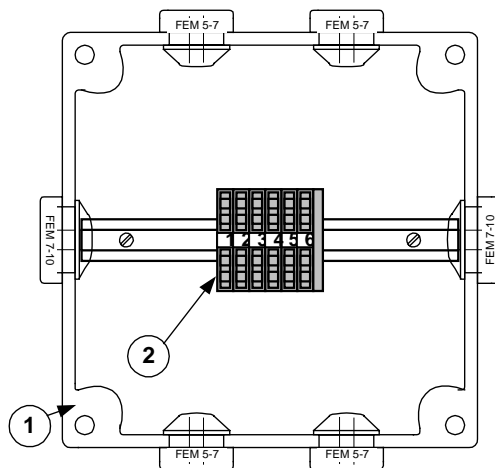

MAIN USES :

Indoor branch-circuits

SHIP :

All ships

MATERIAL :

Box : ABS

Terminal blocks : PA Polyamide

CHARACTERISTICS :

Box : IP 67

Flammability : UL 94 HB

Halogen free

Cover secured by 4 captive screws

REPÈRE	DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE FOURNISSEUR	Masse (g)	RÉFÉRENCE OBJET
1	Boîte de jonction 130x130x60	FIBOX :ABS 125/60HG	200	SA019340
	4 membranes pour câble ϕ 5-9 mm	FIBOX : FEM 5-7		
	2 membranes pour câble ϕ 7-12 mm	FIBOX : FEM 7-10		
2	6 Bornes de jonction à ressort à pied couleur Gris 2,5²	PHOENIX CONTACT FSO 41 18		
	1 Flasque d'extrémité gris			
	Repère de 1 à 6			
	Rail de fixation			

DOCUMENT DE CONTRÔLE - A délivrer par le fournisseur :

Certificat de conformité

CONTROL DOCUMENTS - To be delivered by the supplier

No document

FOURNISSEURS:

SUPPLIERS :

FIBOX

NORME DE RÉFÉRENCE :

Sans

ÉTAT DE LIVRAISON :

Les boîtes devront être livrées assemblées.

DELIVERY STATE :

Boxes have to be delivered assembled

F. BLAKE
23/05/01

S. NOUVEL
23/05/01

Rev : 3 Mise à jour du standard pour accord cadre 2001
Rév : B (CLF) Modification du logo et du copyright