


Исходные данные:

Реактивная тяга (кН): 80
Полная температура после КС (К): 1773

Варьируемые параметры:

Степень двухконтурности (I): 3.9=6
Степень повышения полного давления в КНДII (I): 1.2..2.0=16

						АД-8		
Изм.	Лист	№ док-м.	Подп.	Дата		Цикл ГТД	Лит.	Масса
Разраб.	Андришин ДВ							
Проб.	Новицкий ББ							
Т.контр.							Лист 1	Листов 2
Н.контр.							МГТУ им. Н.Э. Баумана	
Утв.							Формат	А1

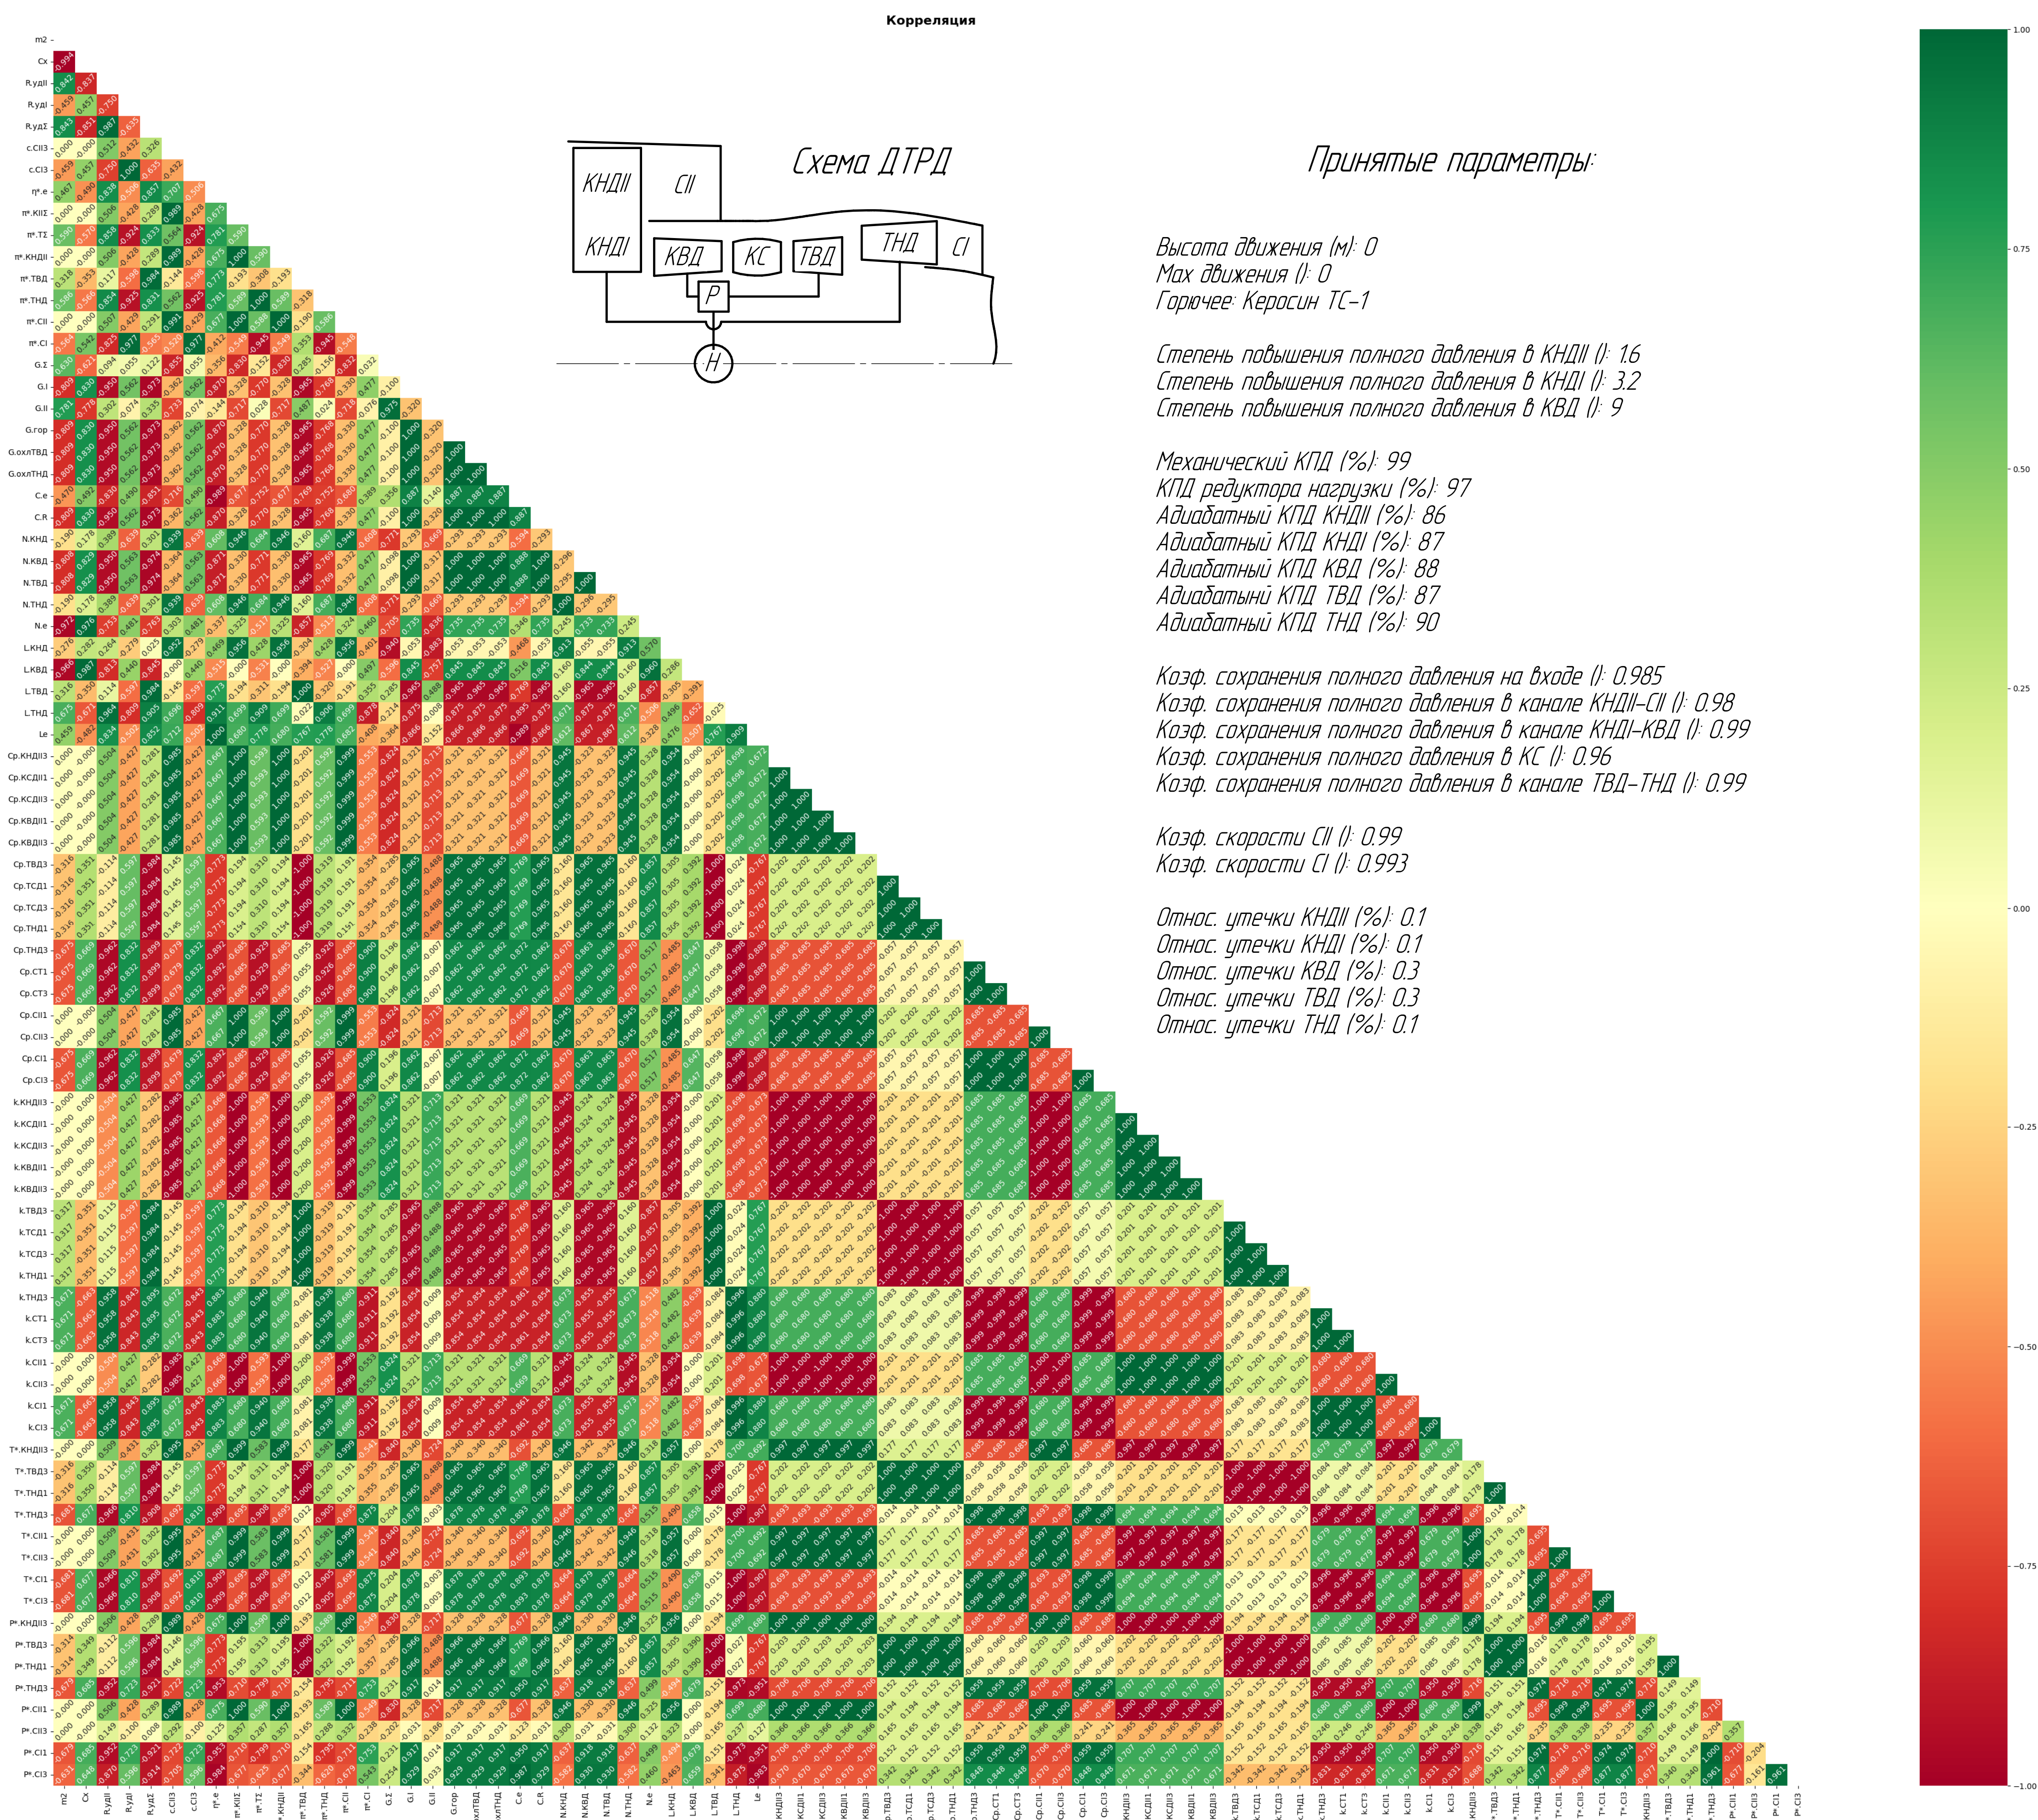

Коррелирующие параметры двигателя

