СОГТДиЭУ

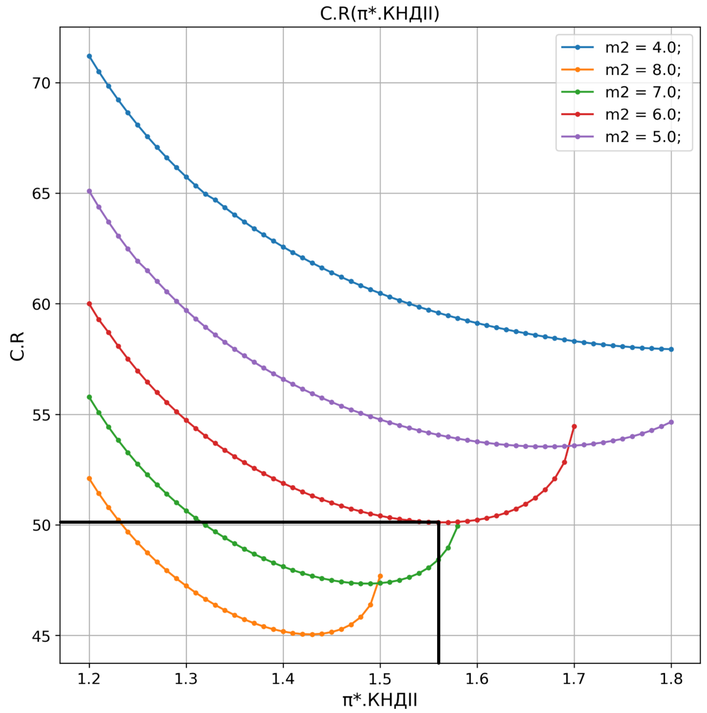

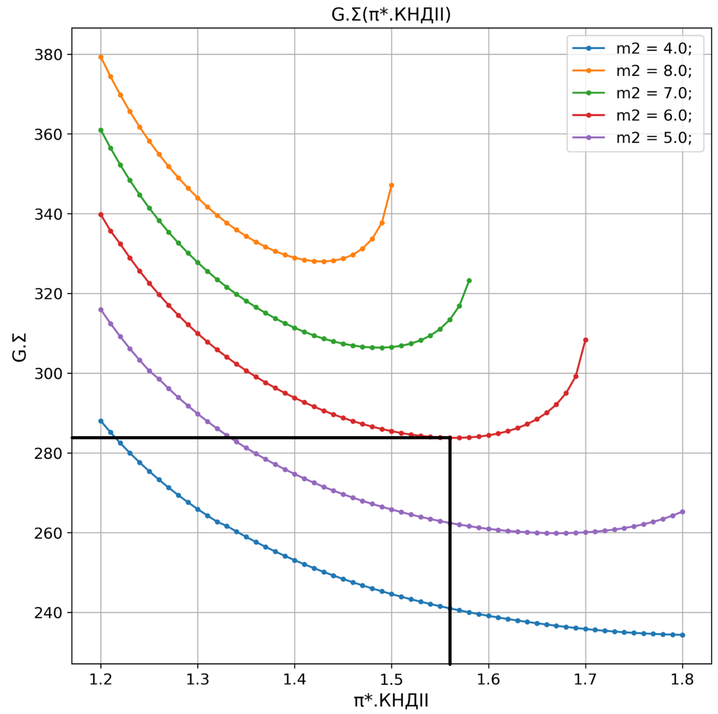

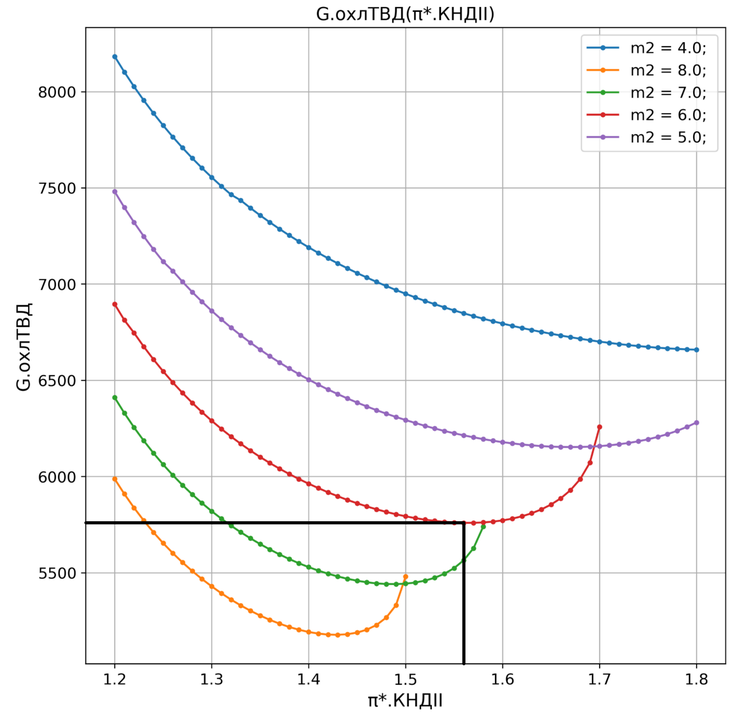

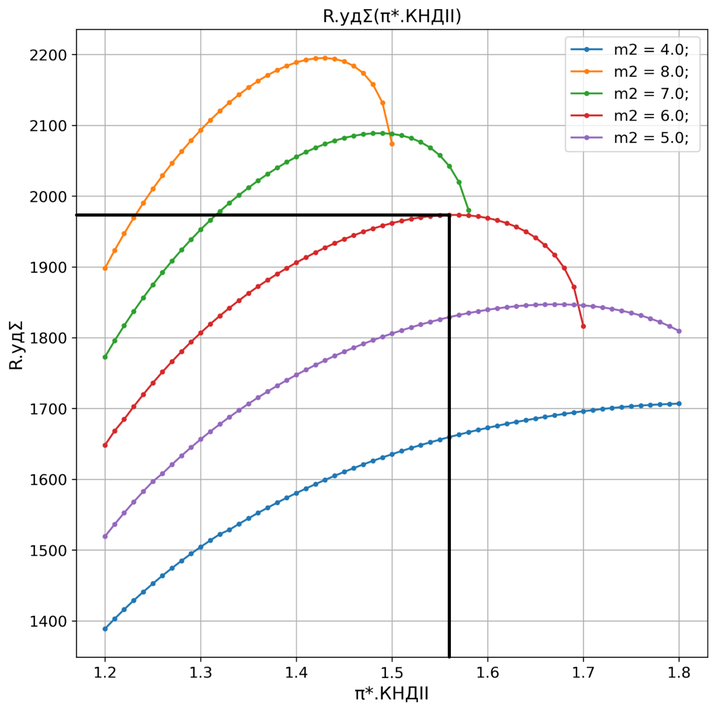

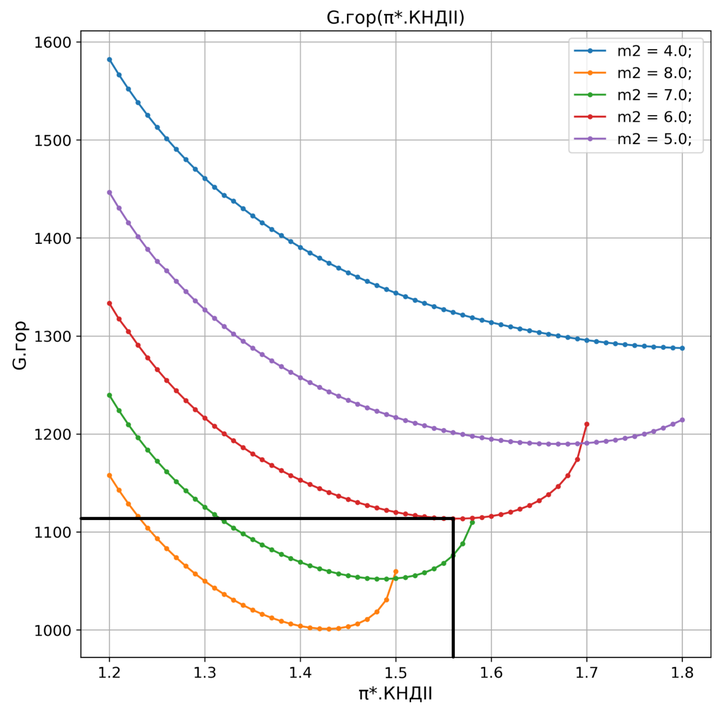

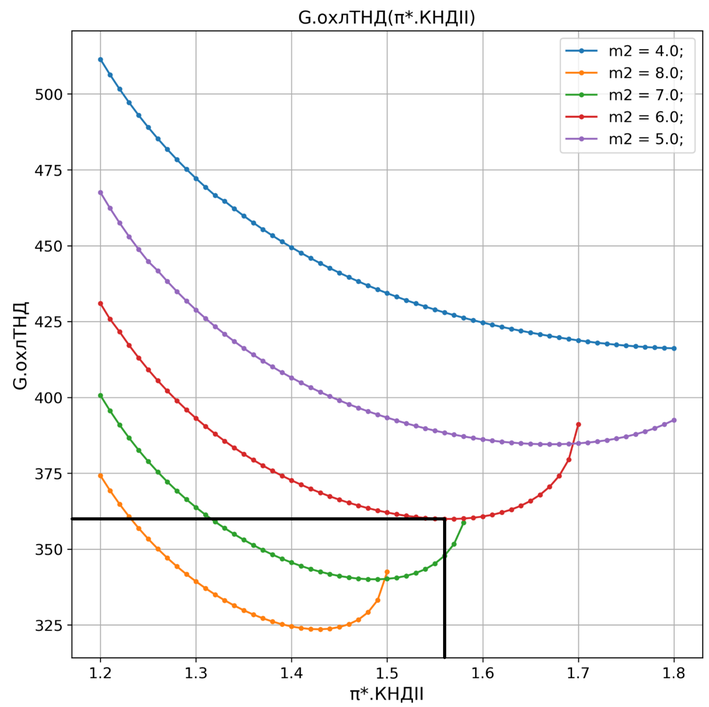

Схема ТРДД

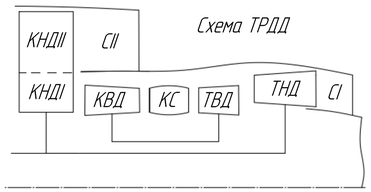

Исходные данные:

Высота движения [м]: H=0
Мах движения []: M=0
Реактивная тяга [кН]: R=80
Тип горючего: КЕРОСИН
Температура горючего [К]: Tгор=328.1
Полная температура после КС [К]: 1773
Допустимая температура Л [К]: 1300
Ресурс [ч]: 5000

Принятые параметры:

Степень повышения полного давления в КНДI []: 2.5
Степень повышения полного давления в КВД []: 14

Механический КПД [%]: 99
Адиабатный КПД КНДII [%]: 89
Адиабатный КПД КНДI [%]: 88
Адиабатный КПД КВД [%]: 85
Адиабатный КПД ТВД [%]: 88
Адиабатный КПД ТНД [%]: 90

Коэф. сохранения полного давления на входе []: 0.98
Коэф. сохранения полного давления в канале КНДII–CII []: 0.98
Коэф. сохранения полного давления в канале КНДI–КВД []: 0.99
Коэф. сохранения полного давления в канале ТВД–ТНД []: 0.99

Коэф. скорости CII []: 0.99
Коэф. скорости CI []: 0.99

Варьируемые параметры:

Степень двухконтурности []: m2=4..8=6
Степень повышения полного давления в КНДII []: 12.18=156

					СОГТДиЭУ			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Цикл ГТД	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.		Андрюшин Д.В.						
Пров.		Новицкий Б.Б.				Лист 1	Листов 2	
Т.контр.						МГТУ им. Н.Э. Баумана		
Н.контр.								
Утв.								

КОМПАС-3D v22 Учебная версия © 2022 ООО "АСКОН-Системы проектирования". Россия. Все права защищены
Перв. примен.
Справ. №
Подп. и дата
Взам. инв. №
Инв. № дубл.
Подп. и дата
Инв. № подл.
Не для коммерческого использования
Копировал
Формат А1