СОГТДиЭУ

Ra 2,5 (√)

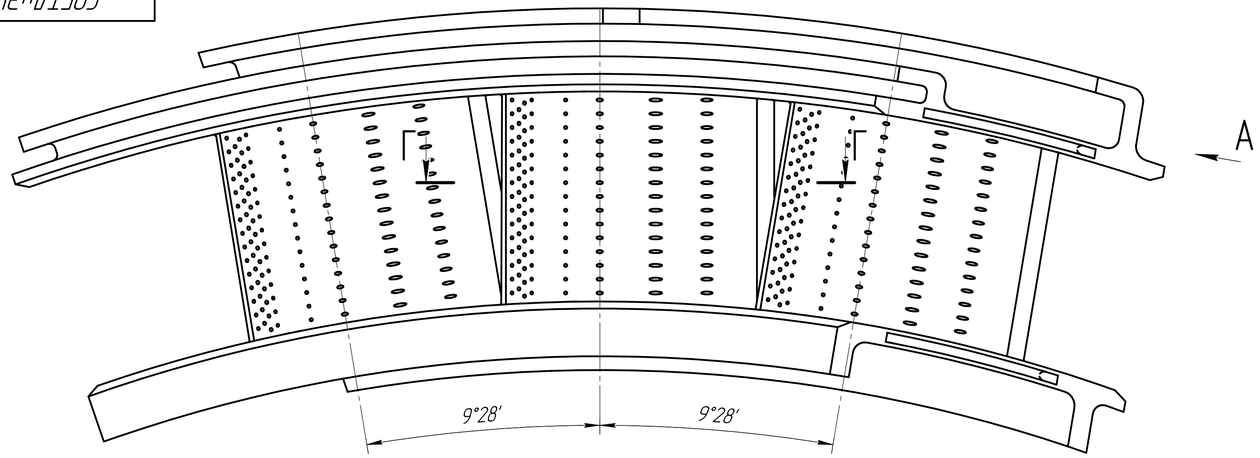

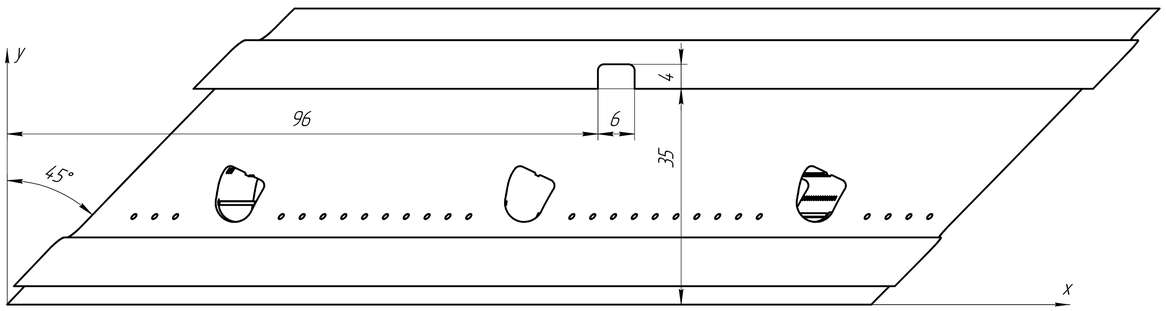

Г–Г(5:1)

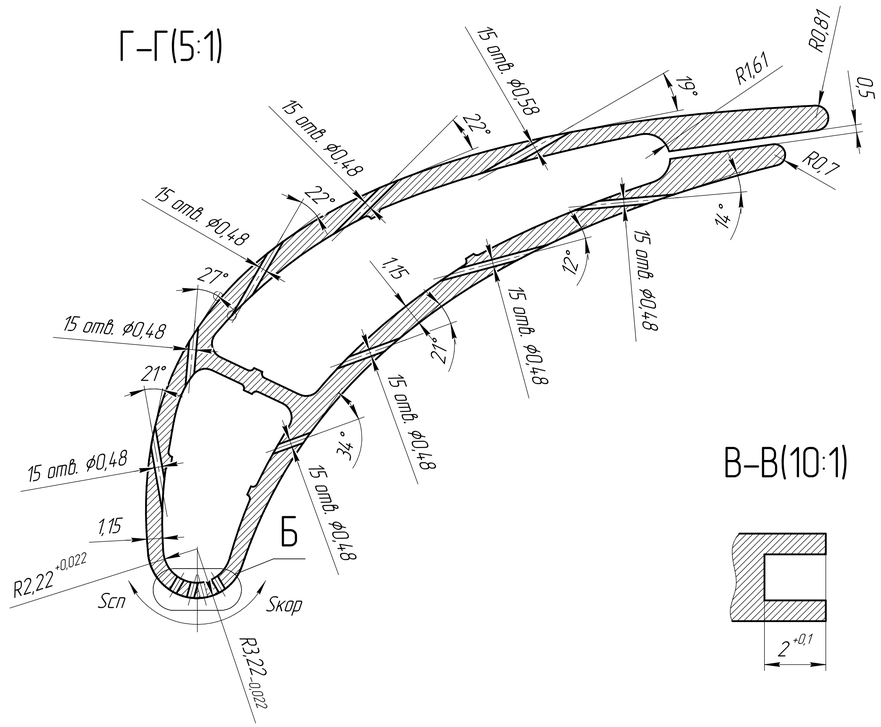

В–В(10:1)

А(4:1)

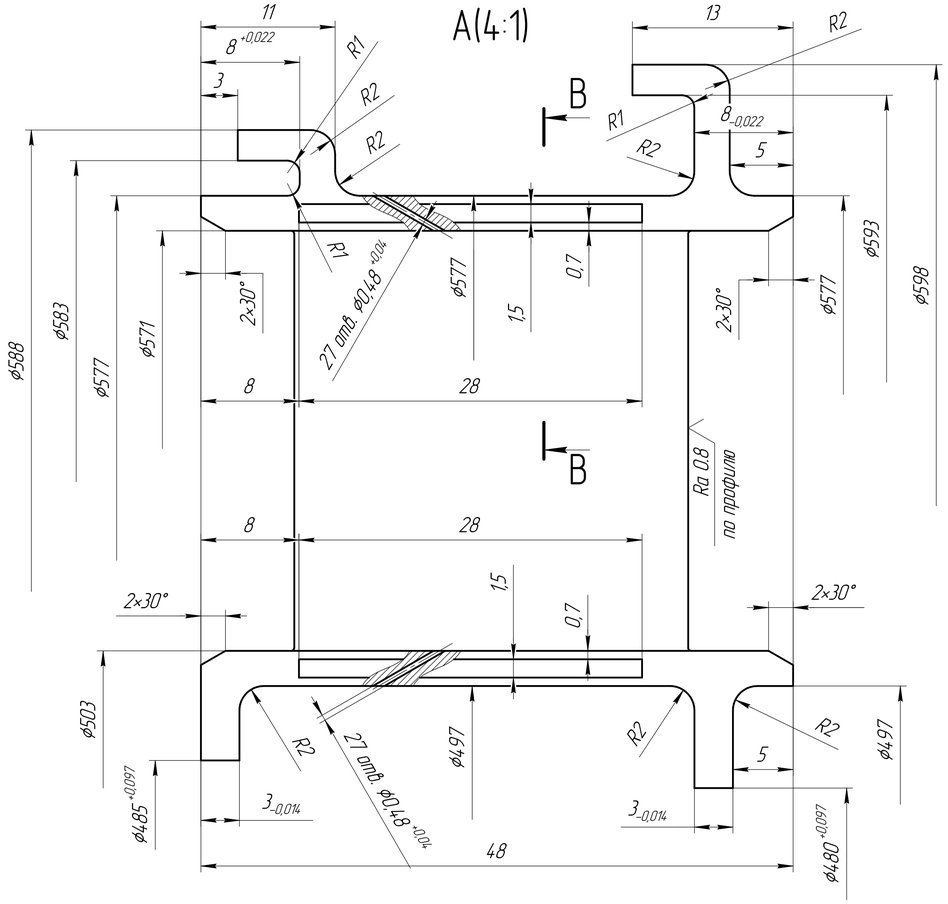

Относительные координаты отверстий в криволийной системе

№ отв.		0	1	2	3	4	5	6
%	спинка	0,030	0,600	0,212	0,364	0,516	0,668	0,820
	корыто	0,030	0,600	0,228	0,396	0,564	0,732	0,900
мм	спинка	2,17	43,37	15,32	26,31	37,30	48,29	59,27
	корыто	1,94	38,75	14,72	25,57	36,42	47,27	58,12

Б(20:1)

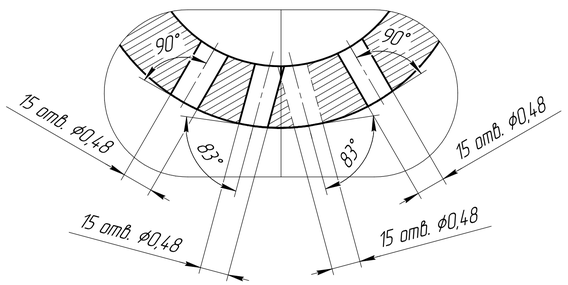

1. * Размеры для справок.

2. Неуказанные отклонения по ±IT10/2.
3. Неуказанные радиусы скругления R=1 мм.
4. Острые кромки притупить радиусом 0.5 мм
5. Трещины, задиры, забоины и волосовины не допускаются.

6. Отклонения профилей корыта и спинки в расчетных сечениях от заданной формы не более 0,05 мм.
7. Отклонения максимальной толщины профиля пера от номинальной не более 0,05 мм.
8. Отклонения хорды профиля пера 0,1..0,2 мм.
9. Отклонения профиля входной и выходной кромок в расчетных сечениях от заданной формы не более 0.025 мм.

10. Допуск на массу не более 5% от номинальной массы.
11. Допуск на толщину стенки лопатки 0,1 мм.
12. Допуск на диаметр перфорационных отверстий 0,05 мм. Допуск на угол посадочных поверхностей 8 мин.

13. Контроль поверхности методом ЛЮМ–А.
14. УЗК для выявления внутренних дефектов.
15. Поверхность пера и полок покрыть керамикой ZrO2. Толщина слоя 0,15 мм.
Допускается наличие покрытия на торцевых поверхностях полки.

					СОГТДиЭУ			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	СА 1ой ступени ТВД	Лит.	Масса	Масштаб 2:1
Разраб.		Андрюшин Д.В.						
Пров.		Новицкий Б.Б.				Лист 1	Листов 3	
Т.контр.								
Н.контр.					ЖС40	МГТУ им. Н.Э. Баумана		
Утв.								

Перв. примен. | Справ. № | Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.

КОМПАС-3D v22 Учебная версия © 2023 ООО "АСКОН-Системы проектирования". Россия. Все права защищены
Не для коммерческого использования

Копировал | Формат А1