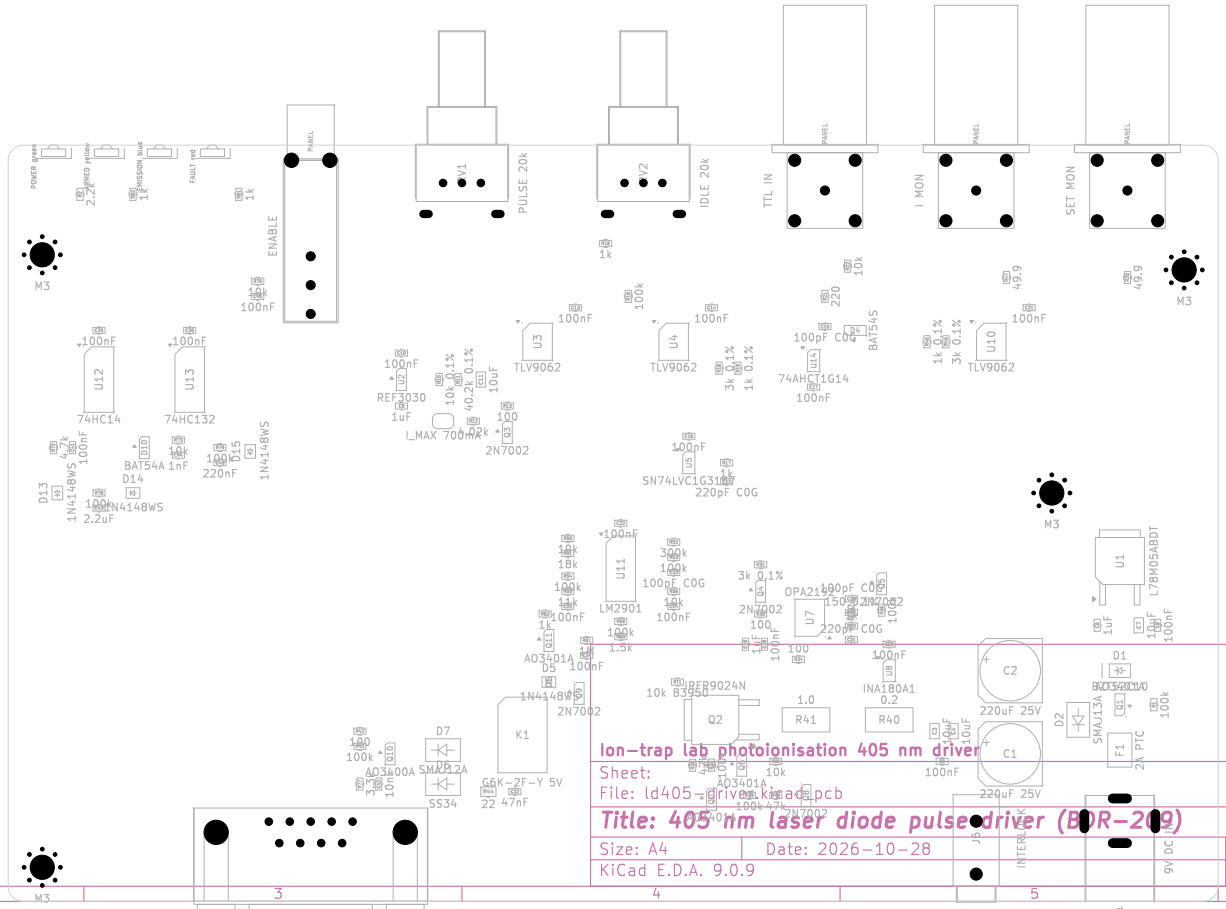

POWER green
ARMED yellow
EMISSION blue
FAULT red
ENABLE
PULSE 20k
IDLE 20k
TTL IN
I MON
SET MON
PANEL
M3
U12
74HC14
U13
74HC132
U3
TLV9062
U4
TLV9062
U10
TLV9062
REF3030
L_MAX 700mA
2N7002
SN74LVC1G3157
74AHCT1G14
BAT54S
BA154A
1N4148WS
U11
LM2901
OPA2188
U7
AO3401A
IRFR9024N
Q2
INA180A1
R41
R40
U1
L78M05ABDT
C2
220uF 25V
C1
220uF 25V
D1
BZX84C10
D2
SMAJ13A
F1
2A PTC
D7
SMBJ12A
SS34
K1
G6K-2F-Y 5V
AO3400A
J5
LD OUT
J6
INTERLOCK
9V DC
Ion-trap lab photoionisation 405 nm driver
Sheet:
File: ld405_driver_knacq.kicad_pcb
Title: 405 nm laser diode pulse driver (BDR-209)
Size: A4
Date: 2026-10-28
KiCad E.D.A. 9.0.9
Rev: 1.0
Id: 1/1