



Lámina tricapa de PVC de alto desempeño

Solución ligera para cubiertas que combina aislamiento, resistencia a la corrosión y desempeño en ambientes exigentes. Su configuración tricapa incorpora una capa central de compuesto aislante.

DIMENSIONES Y PERFIL DE LA LAMINA

CARACTERÍSTICAS DE LA LÁMINA

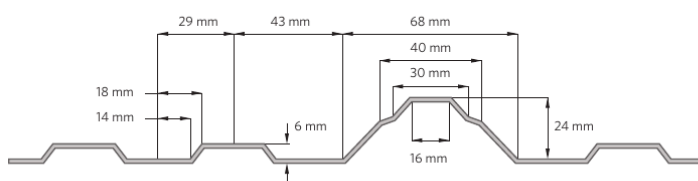

Beneficios principales

Aislamiento térmico y UV

Diseñada para reducir la transferencia de calor y soportar exposición prolongada a radiación UV.

Anticorrosiva

Adecuada para zonas costeras y ambientes con agentes corrosivos.

Menor ruido

El PVC ayuda a disminuir el ruido exterior; la ficha de origen indica una reducción de 38%.

Resistencia química

Se indica resistencia frente a lluvia ácida, álcalis, ácido acético, amoníaco, cloruro de sodio, queroseno y alcoholes.

Bajo mantenimiento

Superficie de fácil limpieza con agua y baja absorción de polvo, grasa o suciedad.

Resistencia y durabilidad

Buena respuesta a tensión y flexión, orientada a evitar fracturas o desgarres.

Aplicaciones y especificaciones

Parques industriales • grandes superficies • edificios públicos • agroindustrias • minería • invernaderos • plantas de procesos químicos • almacenes • construcciones costeras • proyectos residenciales • instalaciones deportivas.

Espesor	Ancho total	Ancho efectivo	Peso kg/m ²	Separación montenes*
2.0 mm	1.36 m	1.26 m	3.60	110 cm
2.5 mm	1.36 m	1.26 m	3.65	120 cm
3.0 mm	1.36 m	1.26 m	3.90	120 cm
3.5 mm	1.36 m	1.26 m	3.90	125 cm
4.0 mm	1.36 m	1.26 m	5.10	130 cm

*La ficha fuente indica pendiente mínima requerida de 10%; con mayor pendiente puede incrementarse la distancia entre montenes.

Datos destacados — 3.0 mm

3.0 mm	3.90 kg/m²	15.91 kg	120 cm
espesor	peso	peso aprox. hoja 1.36 x 3 m	separación indicada

Notas técnicas

- Configuración tricapa con capa central de compuesto aislante.
- La ficha fuente indica agentes retardantes al fuego.
- Se reporta flexibilidad para curvaturas en techumbres en arco.
- La selección final debe validarse conforme a las condiciones estructurales y de instalación de cada proyecto.