ONICON
Flow and Energy Measurement

Soluciones innovadoras para la medición de flujo y energía en HVAC







SOLUCIONES

CONFIABLES DE MEDICIÓN PARA EDIFICIOS DE ALTO DESEMPEÑO

- AGUA HELADA
- AGUA CALIENTE
- AGUA POTABLE
- AGUA DE CONDENSACIÓN
- GAS NATURAL
- SISTEMAS DE VAPOR
- ENERGÍA TÉRMICA

Confiamos en nuestros productos, y estamos seguros de que usted también lo hará.
GARANTÍA DE 1 AÑO SIN IMPORTAR LA CAUSA DE LA FALLA
GARANTÍA DEL FABRICANTE DE 3 AÑOS

Diseñado, Fabricado y Respaldado por Nuestra Fábrica en **Estados Unidos**.

Medidores Diseñados a la Medida • Calibración en Húmedo • Configurados en Fábrica

Mida con Confianza

Garantía sin Importar la Causa de la Falla • Entrega a Tiempo • Soporte al Cliente





Aplicaciones de Medición de Flujo

ONICON Incorporated ha sido, durante más de 35 años, un proveedor líder de soluciones para la medición de flujo y energía en la industria de la automatización y el control de edificios.

A medida que crece la necesidad de información precisa y confiable, en ONICON reafirmamos nuestro compromiso de responder a este desafío mediante la expansión continua de nuestro portafolio de productos. Contamos con la tecnología adecuada para satisfacer los requisitos específicos de su aplicación.

Serie de Medidores	Serie F-1000	FT-3400 / FT-3500	FT-3100	FT-3200
Imagen del Producto				
Tipo de Medidor	En línea / Inserción	Inserción	En línea	En línea
Rango de Tamaño de Tubería para Medidor de Inserción	1.25” - 72”	1.25” - 72”		
Rango de Tamaño de Tubería para Medidor en Línea.	0.75” - 1”		0.25” - 24”	1” - 48”
Exactitud (% de la Lectura)	1%	1%	0.4%	0.2%
Capacidad de Flujo Bidireccional	No	Sí	Sí	Sí
Rango Total de Flujo (Velocidad)	0.17 - 30 ft/s	0.1 - 20 ft/s	0.1 - 33 ft/s	0.1 - 33 ft/s
Aplicaciones	**Medidores Tipo Turbina**	**Medidores Electromagnéticos**		
Agua Helada	✓	✓	✓	✓
Agua Caliente Para Calefacción <280°F / 138°C	✓	≤ 250°F / 121°C	≤ 266°F / 130°C	≤ 266°F / 130°C
Agua Caliente Para Calefacción >280°F / 138°C				
Agua de Condensación - Circuito Cerrado	✓	✓	✓	✓
Agua de Condensación - Circuito Abierto		✓	✓	✓
Agua Potable	✓	✓	✓	✓
Aguas Grises / Agua Superficial		✓	✓	✓
Agua de Pozo		✓	✓	✓
Agua de Mar		✓	✓	✓
Condensado de Vapor (Bombeado)	✓	✓	✓	✓
Vapor				
Gases de Proceso				
Aire Comprimido				
Gas Natural				





La Diferencia ONICON

Entregamos productos diseñados a la medida, listos para usar de inmediato. Todos los productos ONICON se configuran específicamente para su aplicación y reciben una calibración en medio líquido, que permite comprobar su desempeño conforme a los estándares de la industria.

Nuestro objetivo es brindar soporte técnico y de aplicación líder en la industria, además de una asistencia excepcional en ventas y servicio al cliente. Si necesita ayuda adicional, comuníquese con nuestra oficina.

F-4300	FP-4400	FT-4600/F-4600	Serie F-2000	F-1500	Serie F-5000	Serie de Medidores
						Imagen del Producto
Clamp-on (No Invasivo)	Portátil Clamp-on (No Invasivo)	En Línea	En Línea/ Inserción	Inserción	En Línea/ Inserción	Tipo de Medidor
½" - 48"	½" - 48"		3" - 16"	3" - 16"	1.5" - 24"	Rango de Tamaño de Tubería para Medidor de Inserción
		0.5" - 2.5"	0.5" - 8"		0.75" - 6"	Rango de Tamaño de Tubería para Medidor en Línea.
1%	1%	1%	1.5%	2%	1%	Exactitud (% de la Lectura)
Sí	No	No	No	No	No	Capacidad de Flujo Bidireccional
0.1 - 40 ft/s	0.1 - 40 ft/s	0.025 - 12.5 ft/s	10 - 250 ft/s	6 rangos ≤ 205 ft/s	15 - 35,000 SFPM	Rango Total de Flujo (Velocidad)
Medidores de Flujo Ultrasónicos / Sistemas de Medición de Energía Térmica			Medidores Tipo Vortex	Medidores Tipo Turbina Industrial	Medidores de Masa Térmica	Aplicaciones
✓	✓	✓				Agua Helada
≤ 250°F / 121°C	≤ 250°F / 121°C	≤ 250°F / 121°C				Agua Caliente Para Calefacción <280°F / 138°C
			✓	✓		Agua Caliente Para Calefacción >280°F / 138°C
✓	✓	✓				Agua de Condensación - Circuito Cerrado
✓	✓	✓				Agua de Condensación - Circuito Abierto
✓	✓	✓				Agua Potable
✓	✓	✓				Aguas Grises / Agua Superficial
✓	✓	✓				Agua de Pozo
✓	✓					Agua de Mar
✓	✓	✓	✓			Condensado de Vapor (Bombeado)
			✓	✓		Vapor
					✓	Gases de Proceso
					✓	Aire Comprimido
					✓	Gas Natural





Aplicaciones Para Líquidos



F-1200
Medidor de Flujo Tipo Turbina de Inserción



FT-3200
Medidor Electromagnético en Línea



FT-3500 Medidor Electromagnético de Inserción

ONICON ofrece una línea completa de medidores en línea, de inserción y tipo clamp-on/no invasivos para aplicaciones de medición de flujo en líquidos. Todos los medidores de flujo ONICON se calibran individualmente en medio líquido, se entregan completamente programados para su aplicación y están listos para usarse. Este nivel de atención al detalle simplifica la instalación y maximiza el desempeño.

Aunque ofrecemos una línea completa de medidores, ONICON es ampliamente reconocida por sus innovadores medidores de flujo de inserción manual. Este diseño único ofrece ventajas que no se encuentran en otros tipos de medidores.

- Se pueden instalar o retirar sin necesidad de herramientas especializadas.
- Son ideales para instalaciones en tuberías presurizadas donde no resulta práctico interrumpir el flujo.
- Su precio es independiente del tamaño de la tubería, lo que los convierte en una excelente opción de valor para tuberías grandes.
- El uso de nuestros medidores de inserción simplifica la calibración periódica del flujo y mantiene la trazabilidad de la precisión de la medición.

MEDIDORES DE FLUJO TIPO TURBINA

Los medidores de flujo tipo turbina de ONICON están diseñados para ofrecer desempeño y valor. Cada medidor cuenta con turbinas de alta linealidad y baja masa, eje de carburo de tungsteno pulido, cojinetes de zafiro de precisión y un circuito patentado de detección de rotación de la turbina que no genera resistencia adicional.

CARACTERÍSTICAS:

- Alta exactitud en un amplio rango de flujo, con capacidad para seguir operando a bajos caudales que otros medidores no pueden leer.
- Ideales para uso en sistemas limpios de circuito cerrado; proporcionan muchos años de servicio continuo.
- No requieren detener el sistema.
- Conectividad inalámbrica disponible.
- Aprobaciones: NSF/ANSI 61 y NSF/ANSI 372.

MEDIDORES DE FLUJO ELECTROMAGNÉTICOS

Los medidores de flujo electromagnéticos de ONICON están diseñados para las aplicaciones más exigentes. El flujo en todo tipo de líquidos conductivos puede medirse con exactitud mediante el uso de campos magnéticos pulsantes. Estos medidores incorporan circuitos avanzados de filtrado y procesamiento de señal para maximizar el desempeño y la confiabilidad.

CARACTERÍSTICAS:

- Muy alta exactitud en un amplio rango de flujo y excelente desempeño a bajos caudales.
- Extremadamente confiables, incluso con líquidos difíciles de medir.
- Bajo mantenimiento: sin partes móviles.
- Opciones de interfaz de red:
  BACnet/IP disponible en el FT-3500
  BACnet MS/TP, MODBUS RTU y MODBUS TCP/IP disponibles en el FT-3500 y FT-3200







FT-4600 Medidor Ultrasónico de Flujo en Línea



F-4600 Medidor Ultrasónico de Flujo en Línea con Pantalla

MEDIDORES DE FLUJO ULTRASÓNICOS EN LÍNEA

Para soluciones de agua y glicol en tamaños de tubería de ½" a 2½". Estos medidores tienen una excelente relación precio-valor y ofrecen excelentes capacidades de medición a bajos caudales. Su diseño único del tubo de flujo mide con exactitud el flujo incluso en instalaciones con tramos rectos muy limitados.

CARACTERÍSTICAS:

- Alta exactitud en un amplio rango de flujo.
- Bajo mantenimiento: sin partes móviles.
- Diseño electrónico modular.
- Alarmas y diagnósticos del medidor.
- Ideales para aplicaciones de agua doméstica; cumplen con las normas de sanidad para agua potable.
- BACnet MS/TP* y Modbus RTU (RS485).
- Cerficaciones: NSF/ANSI 61 y NSF/ANSI 372.



FP-4400 Medidor Ultrasónico Portátil Tipo de Abrazadera

MEDIDORES DE FLUJO ULTRASÓNICOS PORTÁTILES TIPO DE ABRAZADERA

Los medidores de flujo ultrasónicos portátiles de abrazadera de ONICON son ideales para aplicaciones donde se requiere monitoreo temporal, pruebas de campo y verificación de flujo.

CARACTERÍSTICAS:

- Ideales para monitoreo y pruebas.
- Capaces de medir el flujo independientemente de la conductividad del líquido.
- Cumplen con las normas aplicables para medir agua potable.



F-4300 Medidor Ultrasónico Tipo de Abrazadera

MEDIDORES DE FLUJO ULTRASÓNICOS TIPO DE ABRAZADERA

Los medidores de flujo ultrasónicos tipo de abrazadera de ONICON ofrecen una solución ideal para la medición de flujo en líquidos dentro de sistemas existentes, cuando no es práctico instalar medidores de flujo en contacto con el fluido.

CARACTERÍSTICAS:

- Ideales para aplicaciones de modernización (retrofit).
- Registrador de datos integrado de 128 MB, con capacidad para 26 millones de puntos.
- Capaces de medir el flujo independientemente de la conductividad del líquido.
- BACnet MS/TP, MODBUS RTU (RS485) y MODBUS TCP/IP opcional.



Instalación Típica en Tubería de Acero

El medidor de flujo F-4600 de ONICON utiliza una interfaz serial BACnet MS/TP certificada por el BACnet® Testing Laboratory (BTL).





Aplicaciones de Vapor



F-2600
Medidor de Flujo Tipo
Vortex en Línea



F-2700
Medidor de Flujo Tipo
Vortex de Inserción



F-1500
Medidor de Flujo Tipo
Turbina de Inserción

Los medidores de vapor ONICON están diseñados para medir el flujo másico de vapor saturado y sobrecalentado sin necesidad de un computador de flujo externo. Están disponibles en versiones en línea y de inserción, y todas ofrecen las mismas funciones básicas, señales de salida y opciones de red: MODBUS RTU o TCP/IP y BACnet MS/TP o IP.

MEDIDORES DE FLUJO VORTEX EN LÍNEA

Los medidores de flujo Vortex en línea de ONICON son la elección perfecta para la medición de flujo másico de vapor. El diseño del sensor de flujo tipo voladizo de baja masa maximiza la sensibilidad y minimiza el ruido comúnmente asociado con la vibración. Esto permite que el medidor opere de forma confiable a bajos caudales. Los tubos de flujo en línea cuentan con construcción totalmente soldada en acero inoxidable 316 para máxima confiabilidad. Están disponibles en tamaños de ½" a 8", con bridas clase ANSI. La opción de reducción de diámetro en un solo paso mejora el desempeño a bajos caudales sin necesidad de modificar el sistema de tuberías.

CARACTERÍSTICAS:

- Excelente relación costo-beneficio, precisos y confiables.
- Diseño de una sola pieza, fácil de instalar y operar.
- Se entregan totalmente programados y listos para usar.
- La opción de reducción de diámetro en un solo paso mejora el desempeño a bajos caudales sin cambiar el sistema de tuberías.
- Power Over Ethernet (PoE).
- Opciones de interfaz de red: MODBUS RTU o TCP/IP y BACnet MS/TP o IP.

MEDIDORES DE FLUJO VORTEX DE INSERCIÓN

Los medidores de flujo Vortex de inserción de ONICON son una alternativa rentable a la versión en línea para tuberías de mayor tamaño e instalaciones retrofit (modernización).

CARACTERÍSTICAS:

- Rentables, precisos y confiables.
- Diseño de una sola pieza, fácil para instalar y operar.
- Se entregan totalmente programados y listos para usar.
- No requieren detener el sistema.
- Power Over Ethernet (PoE).
- Opciones de interfaz de red: MODBUS RTU o TCP/IP y BACnet MS/TP o IP.

MEDIDORES TIPO TURBINA DE INSERCIÓN PARA FLUJO DE VAPOR

Los medidores tipo turbina de inserción para flujo de vapor de ONICON ofrecen la flexibilidad de seleccionar el rango operativo del medidor. Pueden ser especialmente útiles cuando los caudales son demasiado bajos para los medidores Vortex.

CARACTERÍSTICAS:

- Rentables, precisos y confiables.
- Diseño de una sola pieza, simple de instalar y operar.
- Se entregan totalmente programados y listos para usar.
- No requieren detener el sistema.
- Ideales para medir bajos caudales en tuberías de mayor tamaño.
- Power Over Ethernet (PoE).
- Opciones de interfaz de red: MODBUS RTU o TCP/IP y BACnet MS/TP o IP.





Aplicaciones de Gases y Aire Comprimido

Los medidores de flujo másico térmico de ONICON proporcionan una medición precisa y confiable del flujo de gas natural, aire comprimido y otros gases industriales. Al no tener partes móviles, miden directamente la masa del fluido, lo que les permite reportar caudales volumétricos estandarizados y totales sin necesidad de compensación de temperatura o presión.

Esta tecnología utiliza circuitos de detección con control digital directo patentado, lo que permite una medición precisa del flujo en un rango de operación muy amplio, superior a 1000:1 en la versión en línea.



F-5500 Medidores de Flujo Másico Térmico en Línea y de Inserción

MEDIDORES DE FLUJO MÁSICO TÉRMICO

Disponibles en versiones en línea y de inserción, con o sin pantalla local. El medidor de inserción con pantalla también incluye un método para la validación de la calibración en campo.

CARACTERÍSTICAS:

- Ideales para aplicaciones retrofit o modernización: la versión de inserción puede instalarse sin interrumpir el servicio de gas.
- Bajo mantenimiento: sin partes móviles.
- Capaces de medir con exactitud caudales muy bajos.
- Opciones de interfaz de red: BACnet MS/TP y MODBUS RTU (RS485).







Tecnologías de Medición de Energía



System-40
Sistema de Medición de BTU



F-4300 Sistema Ultrasónico
Tipo Clamp-on Para Medición
de Energía Térmica



FT-3500 Sistema Electromagnético
de Inserción Para Medición de
Energía Térmica

ONICON ofrece una variedad de sistemas de medición de BTU diseñados para medir energía térmica en sistemas de agua. Todos los sistemas se entregan totalmente programados para su aplicación y listos para usar.

Los sistemas de medición de BTU requieren tres entradas para medir energía: dos entradas de temperatura proporcionadas por sensores calibrados para medir el diferencial de temperatura y una entrada para el caudal. Dependiendo del producto indicado abajo, puede requerirse un medidor de flujo además del medidor de BTU.

SISTEMA DE MEDICIÓN DE BTU SYSTEM-40

El System-40 es un sistema completo para medición de BTU, ideal para aplicaciones de submedición y medición secundaria. Incluye un par de sensores de temperatura calibrados, un sensor de flujo ultrasónico en línea integral y pantalla local/remota. Se comunica mediante BACnet MS/TP o MODBUS RTU. Un arreglo de salidas configurable, compuesto por una combinación de salidas de pulso, una salida analógica opcional y tres entradas auxiliares de pulso, permite que otros dispositivos, como medidores de servicios, se conecten al BAS a través de la conexión de red serial del System-40.

CARACTERÍSTICAS:

- Sensor de flujo ultrasónico en línea, preciso, confiable y sin partes móviles.
- Calibrado individualmente en húmedo y entregado totalmente programado y listo para usar.
- Opciones de interfaz de red: BACnet MS/TP y MODBUS RTU (RS485).

SISTEMA DE MEDICIÓN DE ENERGÍA TÉRMICA ULTRASÓNICO CLAMP-ON F-4300

Los sistemas de medición de energía térmica ultrasónicos tipo clamp-on de ONICON ofrecen una solución ideal para la medición de flujo y energía en líquidos dentro de sistemas existentes, cuando no es práctico instalar medidores de flujo en contacto con el fluido. Cada sistema incluye un certificado de calibración trazable al NIST.

CARACTERÍSTICAS:

- Ideales para retrofit y monitoreo de línea base.
- Registrador de datos integrado de 128 MB, con capacidad para 26 millones de puntos.
- Capaces de medir el flujo y la energía independientemente de la conductividad del líquido.
- BACnet MS/TP, MODBUS RTU (RS485) y MODBUS TCP/IP opcional.
- Par de sensores de temperatura emparejados de alta precisión.
- Hardware de instalación fácil de usar; no requiere puesta en marcha en fábrica.

MEDIDOR ELECTROMAGNÉTICO DE INSERCIÓN PARA FLUJO Y ENERGÍA TÉRMICA FT-3500

El FT-3500 integra sensores de temperatura ONICON de alta precisión para proporcionar un sistema completo de medición de energía hidrónica. Cada FT-3500 incluye un certificado de calibración trazable al NIST.

CARACTERÍSTICAS:

- Comunicación de red BACnet y MODBUS vía IP y RS485.
- Transmisor remoto con pantalla táctil.
- Menú intuitivo para cambios sencillos de tamaño de tubería y rango de flujo en campo.
- 2 salidas analógicas, 3 salidas digitales y 1 salida de frecuencia.
- Diagnósticos avanzados para conexiones de cableado, forma de onda y red.

Los medidores BTU System-40 de ONICON utilizan una interfaz serial BACnet MS/TP certificada por el BACnet® Testing Laboratory (BTL)







System-20 Medidor de Energía Térmica BTU

MEDIDOR DE BTU SYSTEM-20

El System-20 está diseñado para medir la energía térmica asociada a los sistemas más comunes que se encuentran en las aplicaciones HVAC actuales y puede comunicarse directamente con el BMS/BAS. Este diseño flexible proporciona datos de energía, flujo y temperatura en la pantalla local y a través de las redes BACnet MS/TP o MODBUS RTU. Además, el System-20 ofrece una señal de salida analógica, salidas de pulso y entradas auxiliares de pulso, todas configurables mediante una interfaz de usuario intuitiva.

CARACTERÍSTICAS:

- Se entrega completamente calibrado, programado y listo para usar.
- Proporciona las opciones de comunicación y salidas más comunes utilizadas en la industria HVAC.
- Opciones de interfaz de red: BACnet MS/TP* y MODBUS RTU (RS485).



System-10 Medidor de Energía Térmica BTU

MEDIDOR DE BTU SYSTEM-10

El System-10 es el sistema de medición de energía BTU más versátil que ofrece ONICON. Utiliza un par de sensores de temperatura calibrados en conjunto, en combinación con un medidor de flujo ONICON configurado a la medida, que se ordena por separado. Su diseño versátil está disponible con una amplia variedad de opciones de salida, que incluyen redes seriales RS485 e IP, múltiples salidas de pulso, entradas auxiliares de pulso y múltiples salidas analógicas.

CARACTERÍSTICAS:

- Configurado para cumplir con los requisitos de exactitud y desempeño de la aplicación.
- Se entrega completamente calibrado, programado y listo para usar.
- Opciones de interfaz de red:
  BACnet MS/TP, BACnet/IP (UDP/IP)**
  MODBUS RTU (RS485), MODBUS TCP/IP
  Siemens P1
  JCI N2

Módulo de Visualización en Red



D-100
Módulo de Visualización

MÓDULO DE VISUALIZACIÓN D-100 CON CONEXIÓN DE RED

El D-100 es una plataforma flexible diseñada para resolver problemas complejos de adquisición de datos. El modelo básico proporciona una entrada totalizadora para prácticamente cualquier medidor de flujo. Además, están disponibles opciones de entrada analógica de tasa y entrada de pulso, lo que hace que el D-100 sea ideal para integrar datos de medición de servicios a redes de adquisición de datos y control. El D-100 está disponible con una amplia variedad de opciones de comunicación serial para conexión a redes de adquisición de datos y control.

CARACTERÍSTICAS:

- Se entrega completamente calibrado, programado y listo para usar.
- Opciones de interfaz de red:
  BACnet MS/TP, BACnet/IP (UDP/IP)**
  MODBUS RTU (RS485), MODBUS TCP/IP

Los medidores BTU System-20 de ONICON utilizan una interfaz serial BACnet MS/TP certificada por el BACnet® Testing Laboratory (BTL).
****El medidor BTU System-10 de ONICON y el módulo de pantalla D-100 utilizan un módulo de interfaz serial BACnet/IP (Full Function Ethernet, FPC-F03) certificado por el BACnet® Testing Laboratory (BTL).***





SISTEMA DE MEDICIÓN DE FLUJO Y ENERGÍA SYSTEM-1000

El Dispositivo Central Para Salas Mecánicas Modernas

El System-1000 permite integrar múltiples medidores en una sola pantalla centralizada, aprovechando todos los datos de un sistema mecánico moderno. El monitoreo y los reportes se optimizan mediante el cálculo independiente de energía multicanal, puntos de medición ampliados y funciones mejoradas de eficiencia. Además, se conecta fácilmente a su sistema de gestión de edificios (BMS) mediante una sola conexión de red, lo que simplifica la instalación y reduce el tiempo de integración.

ENTRADAS MULTISERVICIO

MEDICIÓN DE PROCESOS HIDRÓNICOS



MEDICIÓN DE TEMPERATURA



MEDICIÓN DE GAS Y VAPOR



MEDICIÓN DE ELECTRICIDAD





Medición Multicanal de Flujo y Energía
Mida con precisión hasta cuatro circuitos térmicos independientes de forma simultánea.

Solución para Tramos Rectos Limitados
Combina múltiples entradas de medidores mediante suma y resta para entregar mediciones precisas de flujo en instalaciones con espacio limitado.

Cálculos del Coeficiente de Desempeño (COP) en Tiempo Real
Cálculos integrados para visibilidad inmediata del desempeño del sistema.

Diseño que Ahorra Espacio
Consolida hasta 8 dispositivos en una sola pantalla para reducir espacio en pared y costos de integración y equipos.

SALIDAS FLEXIBLES E INTEGRACIÓN

8 SALIDAS ANALÓGICAS
Entregan datos de medición continuos donde los necesite.

8 SALIDAS DIGITALES
Proporcionan señales de estado, alarmas y control.


COMUNICACIÓN DE RED
Integración transparente con BACnet MS/TP, BACnet/IP, Modbus RTU o Modbus TCP/IP.

Modbus BACnet





Medición Exacta y Confiable de Flujo y Energía Para Aplicaciones HVAC Comerciales

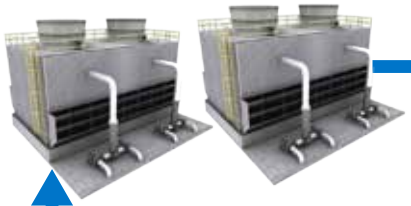

- Agua de Condensador
- Purga de Torre de Enfriamiento
- Agua de Reposición

Planta Central de Energía





- Agua Helada
- Agua Caliente
- Vapor
- Condensado
- Consumo de Gas

- Agua Doméstica
- Consumo de Gas

Soluciones de Ingeniería Para Cada Desafío



Instalación Tipo Inserción
No requiere cierre del sistema. Ideal para modemizaciones.



Instalación en Línea
Alta precisión y poco tramo recto requerido.

Instalación Clamp-on
Medición portátil y no invasiva de caudal.



Medición de Energía Térmica (BTU)
Monitoreo de energía para asignación de costos y desempeño del sistema.





Opción de Diámetro Reducido
Mejora el desempeño a bajos caudales sin cambiar el sistema de tuberías.

Inegración BAS Simplificada
BACnet nativo, MODBUS, salidas analógicas y digitales garantizan comunicación fluida.

ONICON

Flow and Energy Measurement

Confiamos en nuestros productos, y estamos seguros de que usted también lo hará.

GARANTÍA DE 1 AÑO SIN IMPORTAR LA CAUSA DE LA FALLA

GARANTÍA DEL FABRICANTE DE 3 AÑOS

Escanee para encontrar su representante local o solicitar una cotización.



LISTOS PARA INSTALAR...

Los medidores ONICON reciben calibración en húmedo y se configuran conforme a las especificaciones de la aplicación donde serán instalados, por lo que se entregan listos para usarse de inmediato. Cuidamos cada detalle para simplificar la instalación y maximizar el desempeño.

A LA VANGUARDIA DESDE 1987



Por más de 35 años, ONICON ha fabricado instrumentos de medición de flujo y energía de alta calidad, diseñados para sistemas hidrónicos de calefacción y enfriamiento. Nuestras tecnologías de medición de flujo incluyen: electromagnética, de turbina, ultrasónica, másica térmica y vortex. También ofrecemos medidores de energía (BTU) que integran la entrada de flujo de la tecnología que usted elija. Descubra hoy la diferencia ONICON.

Mida con total confianza.

ONICON Incorporated • www.onicon.com • sales@onicon.com • +1 (727) 447-6140

DOC-0000867 Rev. A