

Datasheet



RackStation

RS1221RP+

Synology

RS1221RP+



Sécurisation des actifs commerciaux critiques grâce à une protection robuste des données

Le Synology RackStation RS1221RP+ est une solution de stockage en réseau montée en rack 2U à 8 baies puissante, parfaite pour centraliser la gestion des données dans des environnements à faible profondeur de rack. Le RS1221RP+ est idéal pour gérer des charges de travail de fichiers lourdes et protéger les actifs numériques dans les environnements de petites entreprises grâce aux options complètes de protection des données incluses dans le système d'exploitation DiskStation Manager (DSM).

- **Haute performance**
Gérez facilement les environnements multi-utilisateurs avec des performances de lecture allant jusqu'à 2 315 Mo/s et d'écriture de 1 147 Mo/s¹
- **Prêt pour 10/25GbE**
Prend en charge les NICs 10GbE SFP+/RJ-45 et 25GbE SFP28 pour augmenter instantanément la bande passante réseau en fonction de votre infrastructure²
- **Synology High Availability**
Configurez deux unités ensemble pour créer un cluster haute disponibilité pour un temps de service maximal et un basculement au niveau de la minute

Polyvalent par conception

Le Synology RS1221RP+ est une centrale polyvalente, adaptée à une large gamme de scénarios.

- Plus de 108 173 IOPS en lecture aléatoire 4K et un débit d'écriture séquentielle de 2 315 Mo/s pour des charges de travail exigeantes
- Dispose de 8 baies pour disques durs/SSD SATA de 2,5" et 3,5", et peut être étendu à 12 baies avec une unité d'extension Synology RX418³

Optimisé pour la protection et l'intégrité des données

Propulsé par Synology DSM, notre système d'exploitation de gestion de données unifié prenant en charge le système de fichiers Btrfs, les données stockées sur le RS1221RP+ sont protégées en toute sécurité par des technologies modernes de protection des données.

- **Technologie avancée de snapshot** offre une protection des données planifiable et quasi instantanée pour les dossiers partagés et les LUN
- **Restauration de données au niveau des fichiers et dossiers** permet la restauration de fichiers ou dossiers spécifiques
- **Système de quotas de stockage flexible** aide les administrateurs à gérer facilement l'espace disponible en spécifiant des limites de stockage pour les dossiers partagés
- **Auto-réparation des fichiers** détecte et récupère les fichiers corrompus en utilisant des métadonnées en miroir et des configurations RAID
- **Compression en ligne** compresse les données avant de les écrire sur le disque, réduisant ainsi les commandes d'écriture et optimisant l'espace de stockage

Solutions de sauvegarde de données pour l'infrastructure informatique

Synology Active Backup Suite est un ensemble de solutions de sauvegarde sans licence conçu pour protéger les PC et serveurs Windows, les machines virtuelles, d'autres serveurs de fichiers, et même les applications cloud Google Workspace et Microsoft 365.

Active Backup for Business (ABB) consolide les tâches de sauvegarde pour les environnements physiques et virtuels, et permet une restauration rapide des fichiers, des machines physiques entières et des machines virtuelles.

Active Backup for Google Workspace permet la sauvegarde des données Google Workspace, y compris Gmail, Contacts, Calendrier et Drive.

Active Backup for Microsoft 365 permet la sauvegarde des données Microsoft 365, y compris OneDrive for Business, SharePoint Online, les e-mails, les contacts et le calendrier.

Collaboration sur site

La suite de collaboration de Synology est un SaaS privé pour le partage de fichiers, l'édition de documents simultanée, les e-mails, la messagerie instantanée, et plus encore. En s'appuyant sur une infrastructure cloud privée, elle garantit la propriété des données, tandis qu'une sécurité à plusieurs niveaux permet un accès sécurisé multi-plateforme.

Synology Drive permet l'accès aux données, la synchronisation, la restauration de fichiers à la demande et la sauvegarde.

Synology MailPlus⁴ fournit un serveur de messagerie sécurisé, fiable et privé.

Synology Chat réunit les équipes grâce à une communication instantanée multi-plateforme.

Synology Calendar aide les équipes à suivre ce qui est important grâce au partage et à la planification pratiques du calendrier.

Surveillance vidéo privée

Avec Synology Surveillance Station, le RS1221RP+ devient une solution puissante de Network Video Recorder prenant en charge jusqu'à 40 caméras IP.⁵

- Plus de 7 900 modèles de caméras pris en charge
- Le support ONVIF empêche l'enfermement propriétaire
- Stockage privé des enregistrements sans abonnement
- Accès via des navigateurs Web, des clients de bureau ou des applications mobiles
- Règles basées sur des événements pour déclencher des actions spécifiques
- Systèmes de notification par e-mail, SMS ou push

Virtualisation et stockage certifié

DSM simplifie l'approvisionnement et la gestion du stockage pour les machines virtuelles (VM). Certifié pour VMware[®] vSphere[™], Microsoft[®] Hyper-V[®], Citrix[®] XenServer[™], et OpenStack, il s'intègre à votre plateforme de virtualisation de choix via les protocoles iSCSI ou NFS. Installez

Synology Storage Console sur les plateformes VMware ou Windows pour une commodité de gestion et des fonctionnalités supplémentaires directement dans l'hyperviseur.

Synology Virtual Machine Manager (VMM) est un hyperviseur hébergé pour les machines virtuelles exécutant Windows®, Linux®, ou des versions virtualisées de DSM avec des mécanismes de récupération qui assurent la protection des données sur chaque VM.⁶

Notes :


1. Les chiffres de performance obtenus par des tests internes de Synology. Les performances réelles peuvent varier en fonction de l'environnement de test, de l'utilisation et de la configuration.
2. Pour la liste la plus à jour des NIC compatibles, veuillez consulter notre [liste de compatibilité](http://sy.to/rs1221pdscn) (<http://sy.to/rs1221pdscn>) .
3. Le RS1221RP+ prend en charge jusqu'à 12 disques avec une unité d'extension Synology RX418, vendue séparément.
4. Cinq licences MailPlus sont incluses, des licences sont requises pour des comptes utilisateurs supplémentaires. [En savoir plus](http://sy.to/rs1221ppmpl) (<http://sy.to/rs1221ppmpl>) sur les licences.
5. Surveillance Station inclut deux licences gratuites. Connecter plus de caméras et de dispositifs nécessite [des licences supplémentaires](http://sy.to/rs1221ppsdli) (<http://sy.to/rs1221ppsdli>) .
6. Certaines fonctionnalités avancées nécessitent [Virtual Machine Manager Pro](http://sy.to/rs1221ppvmmpl) (<http://sy.to/rs1221ppvmmpl>) . Une [licence Virtual DSM](http://sy.to/rs1221pdsdli) (<http://sy.to/rs1221pdsdli>) est incluse, des licences sont requises pour exécuter des instances supplémentaires.

Aperçu du matériel

Avant



Arrière

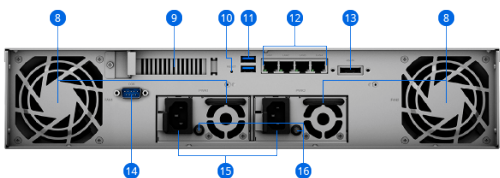

N°	Nom	N°	Nom
1.	Indicateur d'alimentation	9.	Emplacement d'extension PCIe
2.	Bouton d'alimentation	10.	Bouton de réinitialisation
3.	Bouton d'arrêt d'alerte	11.	Ports USB 3.2 Gen 1
4.	Indicateur d'état	12.	Ports 1GbE RJ-45
5.	Indicateur d'alerte	13.	Port d'extension
6.	Indicateurs d'état du disque	14.	Port de console
7.	Plateaux de disques	15.	Port(s) d'alimentation
8.	Ventilateurs	16.	Indicateurs PSU & Boutons d'arrêt d'alerte

Spécifications techniques

Matériel

CPU	
Modèle de CPU	AMD Ryzen V1500B
Quantité de CPU	1
Cœurs de CPU	4
Architecture du CPU	64 bits
Fréquence du CPU	2,2 GHz
Moteur de chiffrement matériel	Oui

Mémoire	
Mémoire du système	4 Go DDR4 ECC SODIMM
Module mémoire préinstallé	4 Go (4 Go x 1)
Nombre total d'emplacements mémoire	2
Capacité mémoire maximale	32 Go (16 Go x 2)
Remarques	Veuillez sélectionner des modules mémoire Synology pour une compatibilité et une fiabilité optimales. Synology n'offrira pas de garantie produit complète ni de support technique si des modules mémoire non Synology sont utilisés pour l'extension de la mémoire.

Stockage

Baies de disques	8
Nombre maximal de baies de disques avec unité d'extension	12 (RX418 × 1)
Type de disque	• HDD SATA 3,5" • HDD SATA 2,5" • SSD SATA 2,5"
Disque échangeable à chaud	Oui

Ports externes

Port LAN RJ-45 1GbE	4
Port USB 3.2 Gen 1	2
Port d'extension	1

PCIe

Extension PCIe	1 x emplacement Gen3 ×8 (liaison x4)
----------------	--------------------------------------

Apparence

Format (RU)	2U
Dimensions (hauteur x largeur x profondeur)	88 mm x 482 mm x 407,5 mm
Poids	8,4 kg
Prise en charge de l'installation en rack	Rack 19" à 4 montants (Kit rails Synology - RKS-02)
Remarques	Le kit rails est vendu séparément

Autres	
Ventilateur du système	80 mm x 80 mm x 25 mm x 2 pièces
Tension d'entrée AC	100 V à 240 V AC
Fréquence d'alimentation	50/60 Hz, monophasé

Température	
Température de fonctionnement	0°C à 35°C (32°F à 95°F)
Température de stockage	-20°C à 60°C (-5°F à 140°F)
Humidité de fonctionnement	8 % à 80 % HR
Humidité de stockage	5 % à 95 % HR
Altitude de fonctionnement maximale	5 000 m

Spécifications générales de DSM

Gestion du stockage	
Taille maximale d'un volume unique	108 To
Nombre maximal de volumes internes	64
Cache SSD en lecture/écriture (Déterminer la taille du cache)	Oui
Types de RAID pris en charge	Synology Hybrid RAID, Basique, JBOD, RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10
Remarques	- Chaque volume interne (pouvant être composé de plusieurs disques) est extensible jusqu'à 108 To. - La taille maximale réelle du groupe de stockage et des volumes dépend de la taille des disques utilisés, du nombre de baies disponibles et de la configuration RAID. - La capacité utilisable de chaque volume sera inférieure à la taille maximale du volume et dépendra du système de fichiers et de la quantité de métadonnées système stockées.

Système de fichiers

Disques internes	Btrfs,ext4
Disques externes	Btrfs,ext4,ext3,FAT32,NTFS,HFS+,exFAT

Services de fichiers

Protocole de fichiers	SMB,AFP,NFS,FTP,WebDAV,rsync
Nombre maximal de connexions SMB (basé sur FSCT)	180
Intégration de la liste de contrôle d'accès Windows (ACL)	Oui
Authentification Kerberos NFS	Oui

Compte et dossier partagé

Nombre maximal de comptes utilisateurs locaux	1 024
Nombre maximal de groupes locaux	256
Nombre maximal de dossiers partagés	256
Nombre maximal de tâches de synchronisation de dossiers partagés	8

Virtualisation

VMware vSphere	ESXi 8.0 U2, ESXi 8.0 U1, ESXi 8.0, ESXi 7.0 U3, ESXi 7.0 U2, ESXi 7.0 U1, ESXi 7.0, ESXi 6.7 U3, ESXi 6.7 U2, ESXi 6.7 U1, ESXi 6.7, ESXi 6.5 U3, ESXi 6.5 U2, ESXi 6.5 U1, ESXi 6.5
Microsoft Hyper-V	Windows Server 2022, Windows Server 2019, Windows Server 2016
Citrix XenServer	XenServer 8, Citrix Hypervisor 8.2 LTSR CU1
OpenStack	Cinder

Sécurité

Pare-feu, dossier partagé chiffré, chiffrement SMB, FTP sur SSL/TLS, SFTP, rsync sur SSH, blocage automatique à la connexion, prise en charge de Let's Encrypt, HTTPS (suite de chiffrement personnalisable)

Spécifications générales

Protocoles pris en charge	SMB1 (CIFS), SMB2, SMB3, NFSv3, NFSv4, NFSv4.1, sessions NFS Kerberos, iSCSI, HTTP, HTTPS, FTP, SNMP, LDAP, CalDAV
Navigateurs pris en charge	Chrome, Firefox, Edge, Safari
Langues prises en charge	Anglais, Allemand, Français, Italien, Espagnol, Danois, Norvégien, Suédois, Néerlandais, Russe, Polonais, Hongrois, Portugais du Brésil, Portugais européen, Turc, Tchèque, Thaï, Japonais, Coréen, Chinois traditionnel, Chinois simplifié
Remarques	Pour obtenir la liste à jour des versions de navigateurs prises en charge, consultez les spécifications techniques de DSM .

Paquets et applications

Synology AI Console

Centralisez la gestion de l'IA avec des configurations flexibles pour l'intégration de modèles IA, le contrôle d'accès des utilisateurs, la confidentialité des données, les politiques d'utilisation et l'allocation des ressources

Intégration de modèles IA tiers	v
Taux maximal de désidentification	180 mots par seconde
Remarques	- Mesure des performances de désidentification : Filtres pour les numéros de carte de crédit, IBAN, numéro d'identification fiscale individuel, SSN et noms appliqués à un texte anglais de 4 355 mots. - Pour activer la désidentification, votre appareil doit disposer d'au moins 8 Go de mémoire et de Container Manager installé.

Synology Drive

Synchronise les fichiers entre Windows®, macOS®, Linux®, Android™ et iOS. Le portail multiplateforme intégré permet d'accéder aux données à tout moment et en tout lieu

Nombre maximal d'utilisateurs	320
Nombre maximal de fichiers hébergés	5 000 000 (s'applique aux fichiers indexés ou hébergés par Synology Drive . Pour l'accès aux fichiers via d'autres protocoles standards, reportez-vous à la section Services de fichiers ci-dessus)

File Station

Fournit des lecteurs virtuels, des dossiers distants, un éditeur d'ACL Windows®, la compression/l'extraction de fichiers archivés, le contrôle de la bande passante pour des utilisateurs/groupes spécifiques, la création de liens de partage et des journaux de transfert

Hybrid Share

Synchronisez les données entre plusieurs sites pour un travail d'équipe multi-sites rapide et efficace. Propulsé par Synology C2 Storage, Hybrid Share nécessite l'achat d'un abonnement mensuel ou annuel

SAN Manager

Nombre maximal d'iSCSI Target	64
Nombre maximal de LUN	128
Clonage/Snapshot de LUN, Windows ODX	Oui

Virtual Machine Manager

Nombre recommandé d'instances de machines virtuelles	8 (En savoir plus)
Nombre recommandé de Virtual DSM (Licences requises)	8 (dont 1 licence gratuite)

Hyper Backup

Prend en charge la sauvegarde locale, la sauvegarde réseau et la sauvegarde de données vers d'autres serveurs et clouds publics, y compris C2 Storage

Snapshot Replication

Nombre maximal d'instantanés par dossier partagé	256
Nombre maximal d'instantanés système	4 096

Synology High Availability

Réduit les interruptions de service en combinant deux NAS identiques dans un cluster haute disponibilité

Synology Chat

Nombre maximal d'utilisateurs	150
-------------------------------	-----

Synology Office

Nombre maximal d'utilisateurs	320
-------------------------------	-----

Synology MailPlus / MailPlus Server

Une solution de messagerie sécurisée, fiable et privée, offrant la haute disponibilité, l'équilibrage de charge, la sécurité et des options de filtrage

Comptes e-mail gratuits	5 (Des comptes supplémentaires nécessitent l'achat de licences)
Nombre maximal d'utilisateurs	380

Surveillance Station

Licences par défaut	2 (L'ajout de caméras nécessite l'achat de licences)
Nombre maximal suggéré de caméras IP et FPS total (H.264)	• 1080p : 40 canaux, 1050 FPS • 3M : 40 canaux, 600 FPS • 5M : 40 canaux, 440 FPS • 4K : 32 canaux, 320 FPS
Nombre maximal suggéré de caméras IP et FPS total (H.265)	• 1080p : 40 canaux, 1200 FPS • 3M : 40 canaux, 1120 FPS • 5M : 40 canaux, 600 FPS • 4K : 40 canaux, 480 FPS

Central Management System

Fournit une interface unique pour gérer et surveiller plusieurs Synology NAS

VPN Server

Connexions maximales	8
----------------------	---

Autres paquets

Des paquets tiers supplémentaires sont disponibles dans le Centre de paquets

Environnement et emballage

Sécurité environnementale

Conforme RoHS

Contenu de l'emballage

- Unité principale x 1
- Kit d'accessoires x 1
- Cordon d'alimentation CA x 2
- Guide d'installation rapide x 1

Accessoires optionnels

- DDR4 ECC SODIMM : [D4ES01-4G/D4ES01-8G/D4ECSO-2666-16G](#)
- Unités d'extension : [RX418](#)
- Série Entreprise 3,5" SATA HDD : [HAT5300 Series](#)
- Série Plus 3,5" SATA HDD : [HAT3300 Series](#)
- Série Entreprise 2,5" SATA SSD : [SAT5200 Series](#)
- Carte adaptateur combo M.2 SSD & 10GbE : [E10M20-T1](#)
- Carte adaptateur M.2 SSD : [M2D20/M2D18](#)
- Carte réseau 25GbE : [E25G30-F2](#)
- Carte réseau 10GbE : [E10G30-F2/E10G30-T2/E10G18-T1](#)
- Kit de rails coulissants : [RKS-02](#)

Remarques

- Tous les modules de mémoire fonctionneront à la fréquence maximale spécifiée par le fabricant du CPU.
- Mettez à niveau vers DSM 7.2-64551 ou version ultérieure avant d'installer le M2D18.

Garantie

Garantie matérielle de 3 ans, extensible à 5 ans avec [EW202](#) ou [Garantie étendue Plus](#)

Remarques

- La période de garantie commence à la date d'achat indiquée sur votre reçu d'achat. ([En savoir plus](#))
- [Garantie étendue Plus](#) est uniquement disponible en Europe et en Amérique du Nord. [EW201/EW202](#) est uniquement disponible en Asie, en Afrique et en Océanie. Pour des informations précises sur la disponibilité, veuillez consulter leurs sites Web respectifs.

SYNOLOGY INC. © 2025, Synology Inc. All rights reserved. Synology, the Synology logo are trademarks or registered trademarks of Synology Inc. Other product and company names mentioned herein may be trademarks of their respective companies. Synology may make changes to specification and product descriptions at anytime, without notice.