


Packet Tracer. Использование команды ipconfig

Топология

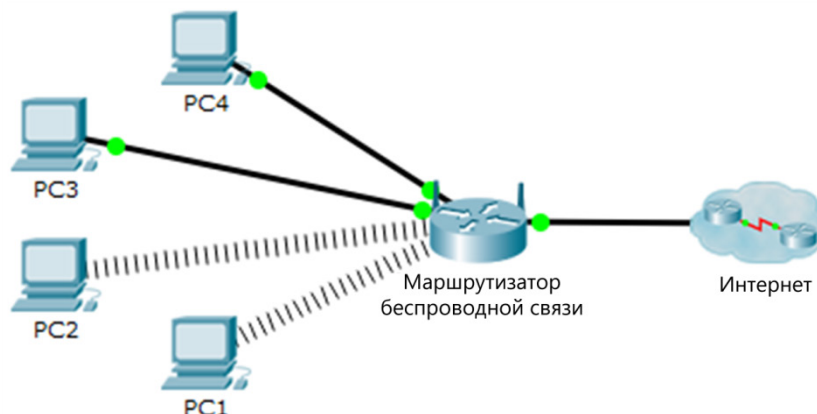

Цель

Введите команду **ipconfig** для определения неправильной конфигурации ПК.

Общие сведения

Один из четырех ПК в офисе небольшой компании не подключается к Интернету. Все ПК настроены с помощью статической IP-адресации и используют сеть 192.168.1.0/24. Все компьютеры должны иметь доступ к веб-серверу www.cisco.pka. Введите команду **ipconfig /all** для определения ПК с неправильной конфигурацией.

Шаг 1: Проверка конфигураций

- Получите доступ к **Command Prompt** на каждом компьютере и введите команду **ipconfig /all**.
- Проверьте настройки IP-адреса, маски подсети и основного шлюза для каждого ПК. Не забудьте записать настройки IP для каждого ПК, чтобы выявить неправильно настроенные компьютеры.

Шаг 2: Исправление всех неправильно выполненных настроек

- Выберите неправильно настроенный ПК и откройте вкладку **Config**.
- Перейдите на вкладку **Desktop > IP Configuration** для внесения исправлений в неправильные настройки.
- Щелкните кнопку **Check Results** в нижней части этого окна с инструкциями для проверки выполненного задания.