# CONFIGURER ET UTILISER LE VPN SSL DES FIREWALLS SNS

Ajouter le répertoire LDAP en interne, avec le nom de l'organisation stationf et le domaine lehavre.stationf et sélectionner le port OUT pour accéder à la page du certificat.

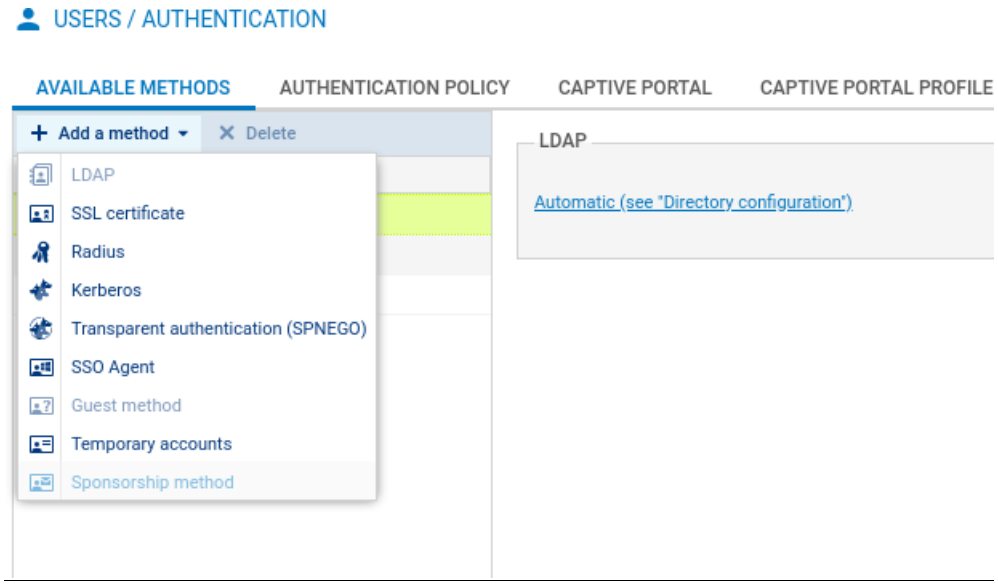


Permet d'associer les utilisateurs à l'interface vpn ssl et le lier avec l'annuaire LDAP.

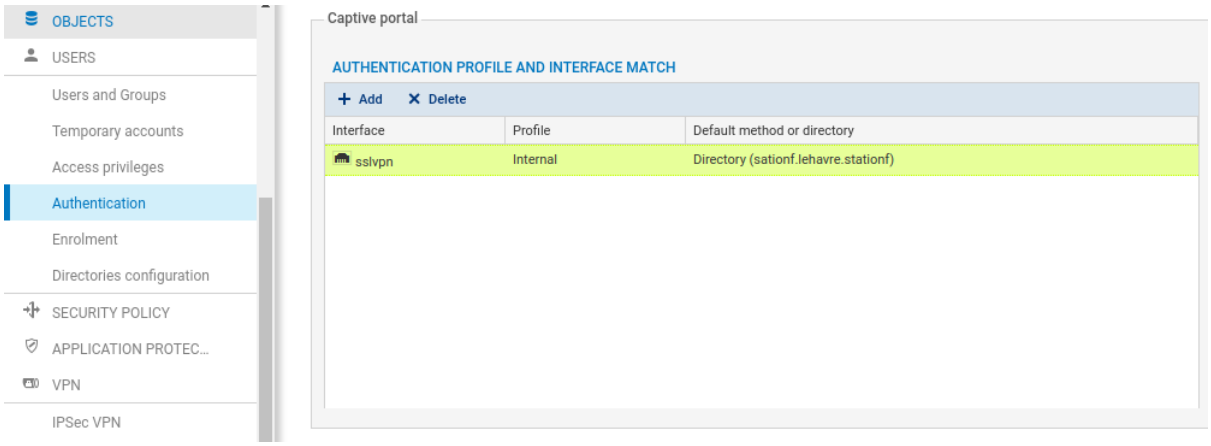

Bloquer l’accès à tous les utilisateurs au vpn ssl

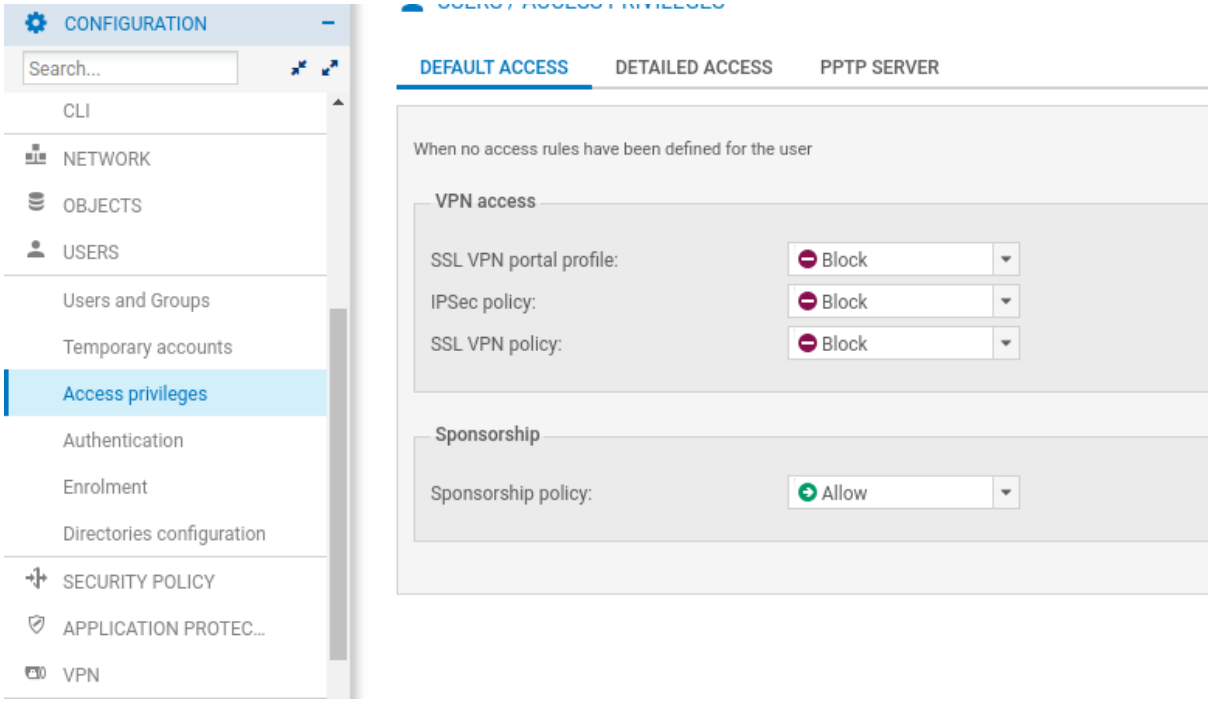


Permet d’autoriser tous les utilisateurs du domaine de l’annuaire spécifié à accéder au vpn.

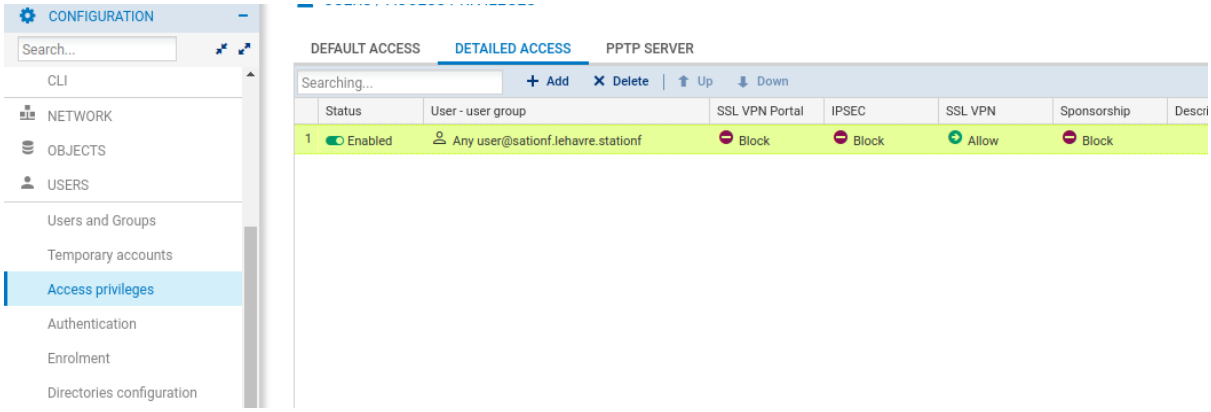

Permet de configurer les paramètres du vpn avec l'ip public du firewall, autoriser les utilisateurs du vpn à accéder au réseau 192.168.1.0/24 du réseau interne. Configuration du flux vpn en tcp et UDP pour attribuer une IP aux machines séparé du réseau existant qui accèdent au vpn.

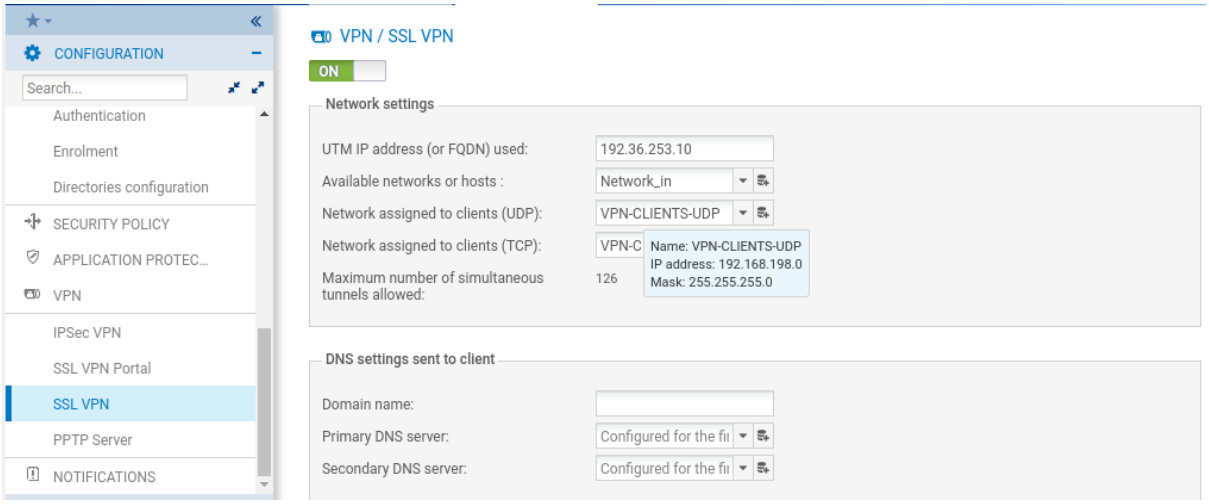


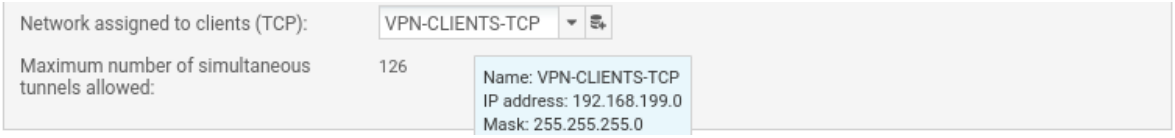


Création des règles autorisant ou interdisant les clients VPN SSL à accéder aux ressources internes. Les 2 règles permettent d'autoriser les connexions à partir des clients VPN SSL UDP et TCP vers notre intranet en HTTP.

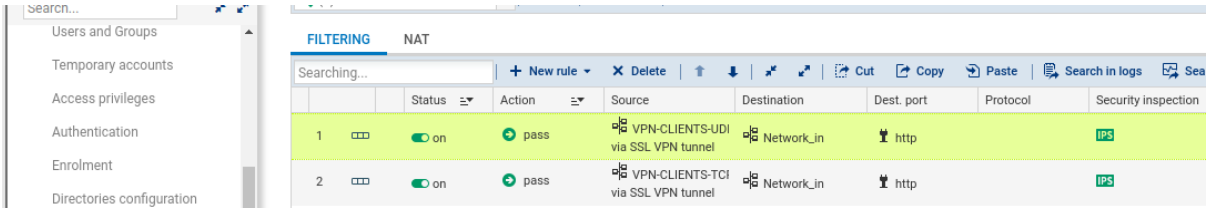


Configuration d'une règle de translation d'adresses (NAT) si les clients VPN SSL UDP et TCP doivent accéder à Internet.

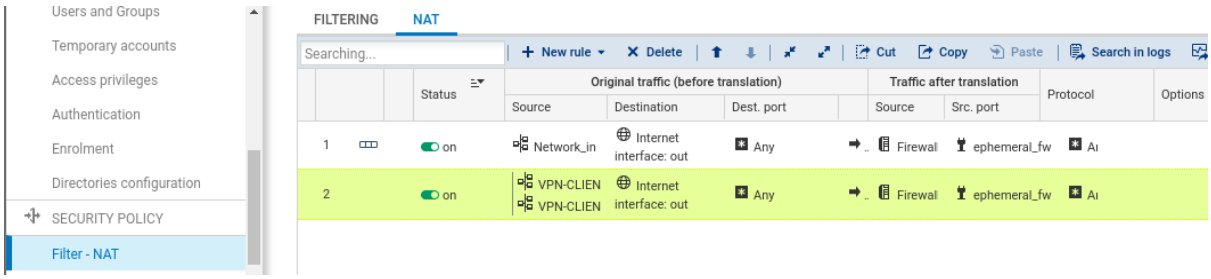

Création d’un utilisateur et du groupe pour les utilisateurs du vpn

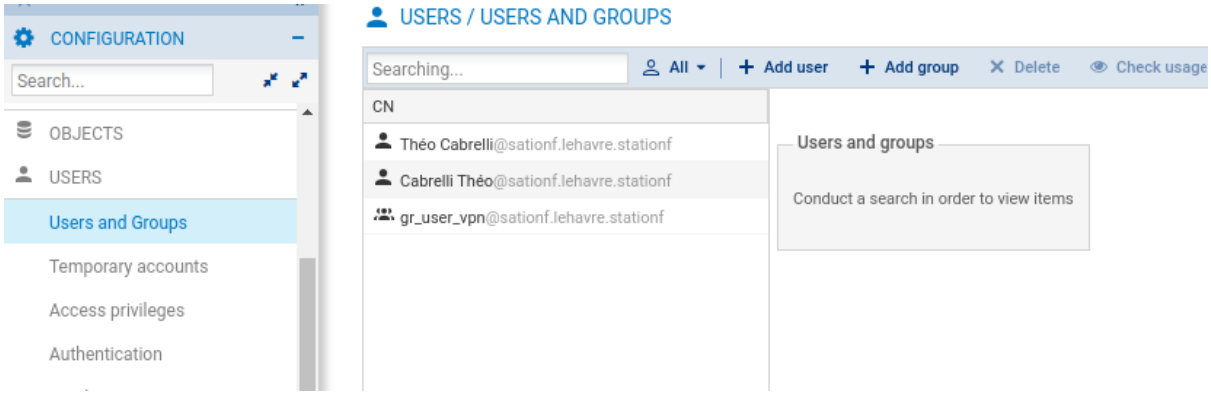

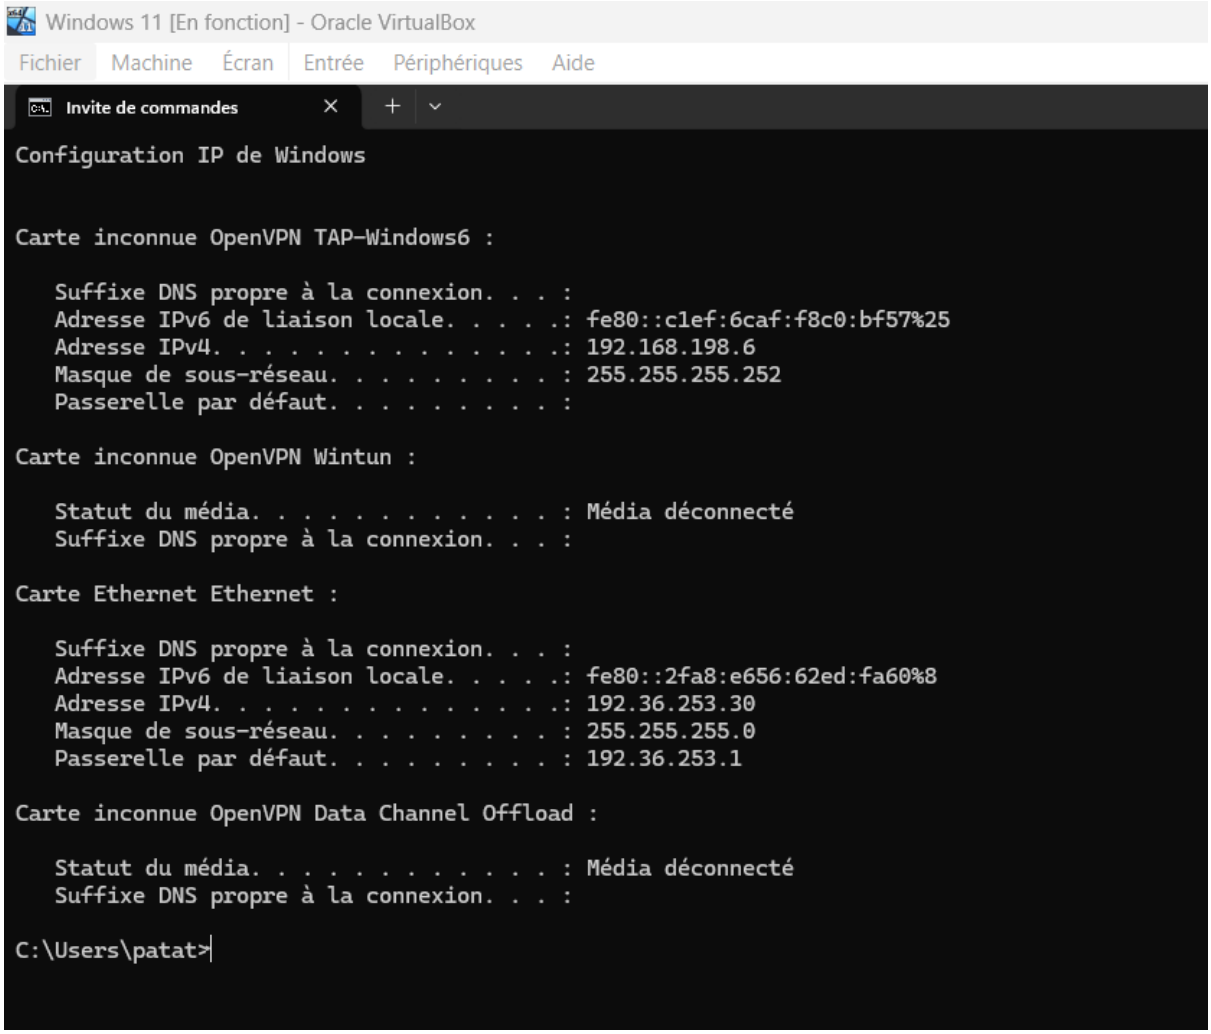
Sur le client importer le certificat openvpn sur le logiciel openvpn puis entrer les informations de connection.