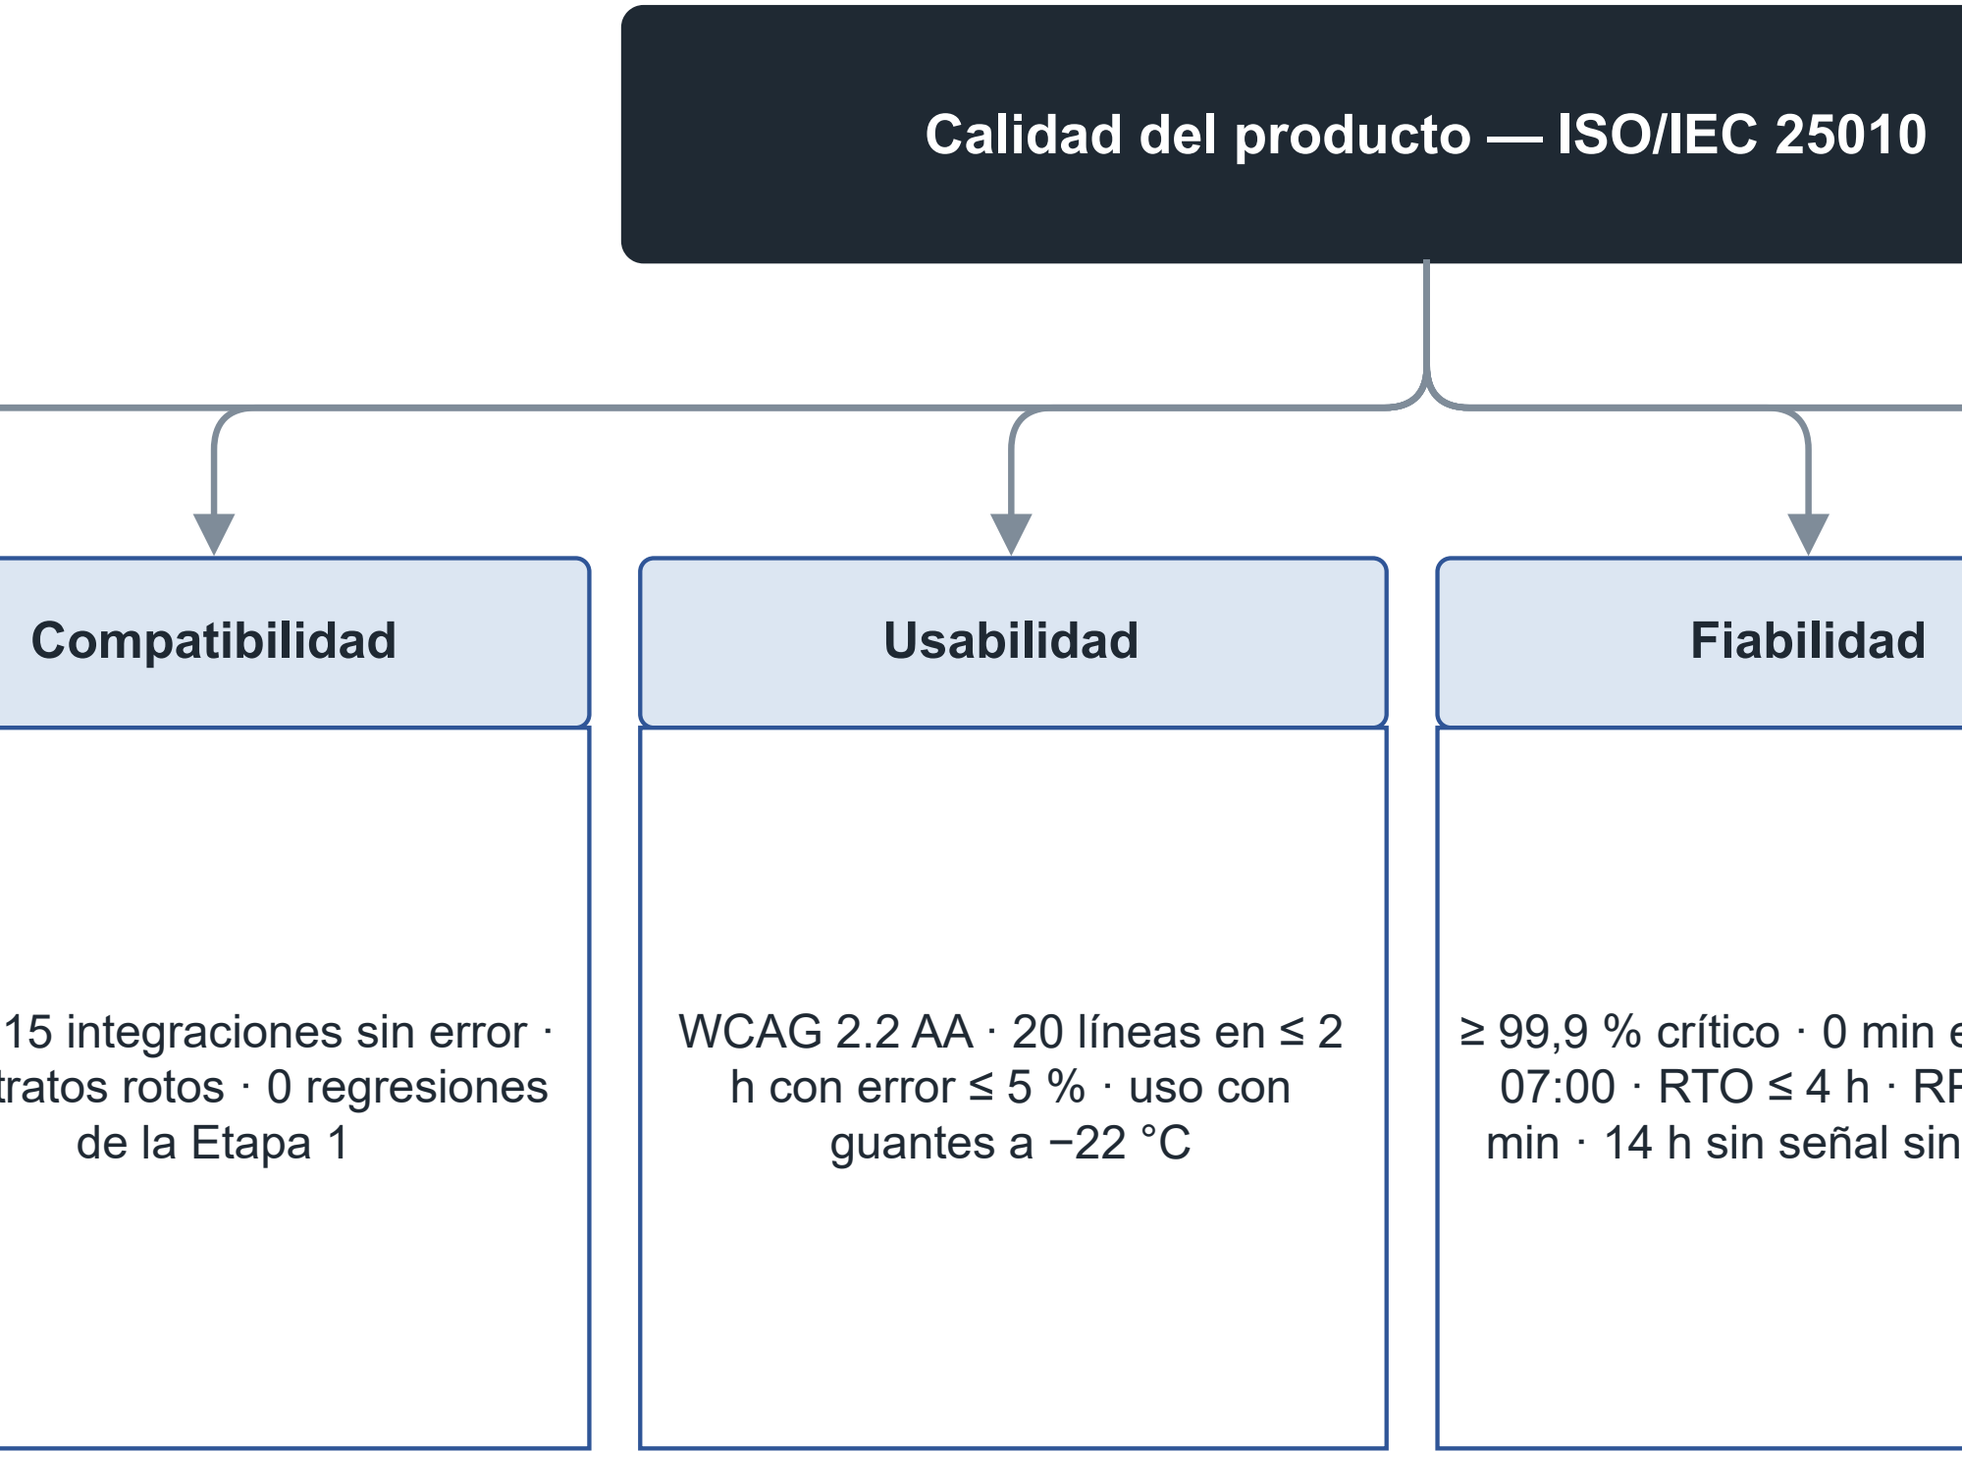
ción


Calidad del producto — ISO/IEC 25010
Compatibilidad
15 integraciones sin error · tratos rotos · 0 regresiones de la Etapa 1
Usabilidad
WCAG 2.2 AA · 20 líneas en ≤ 2 h con error ≤ 5 % · uso con guantes a −22 °C
Fiabilidad
≥ 99,9 % crítico · 0 min e 07:00 · RTO ≤ 4 h · RP min · 14 h sin señal sin

SD4.