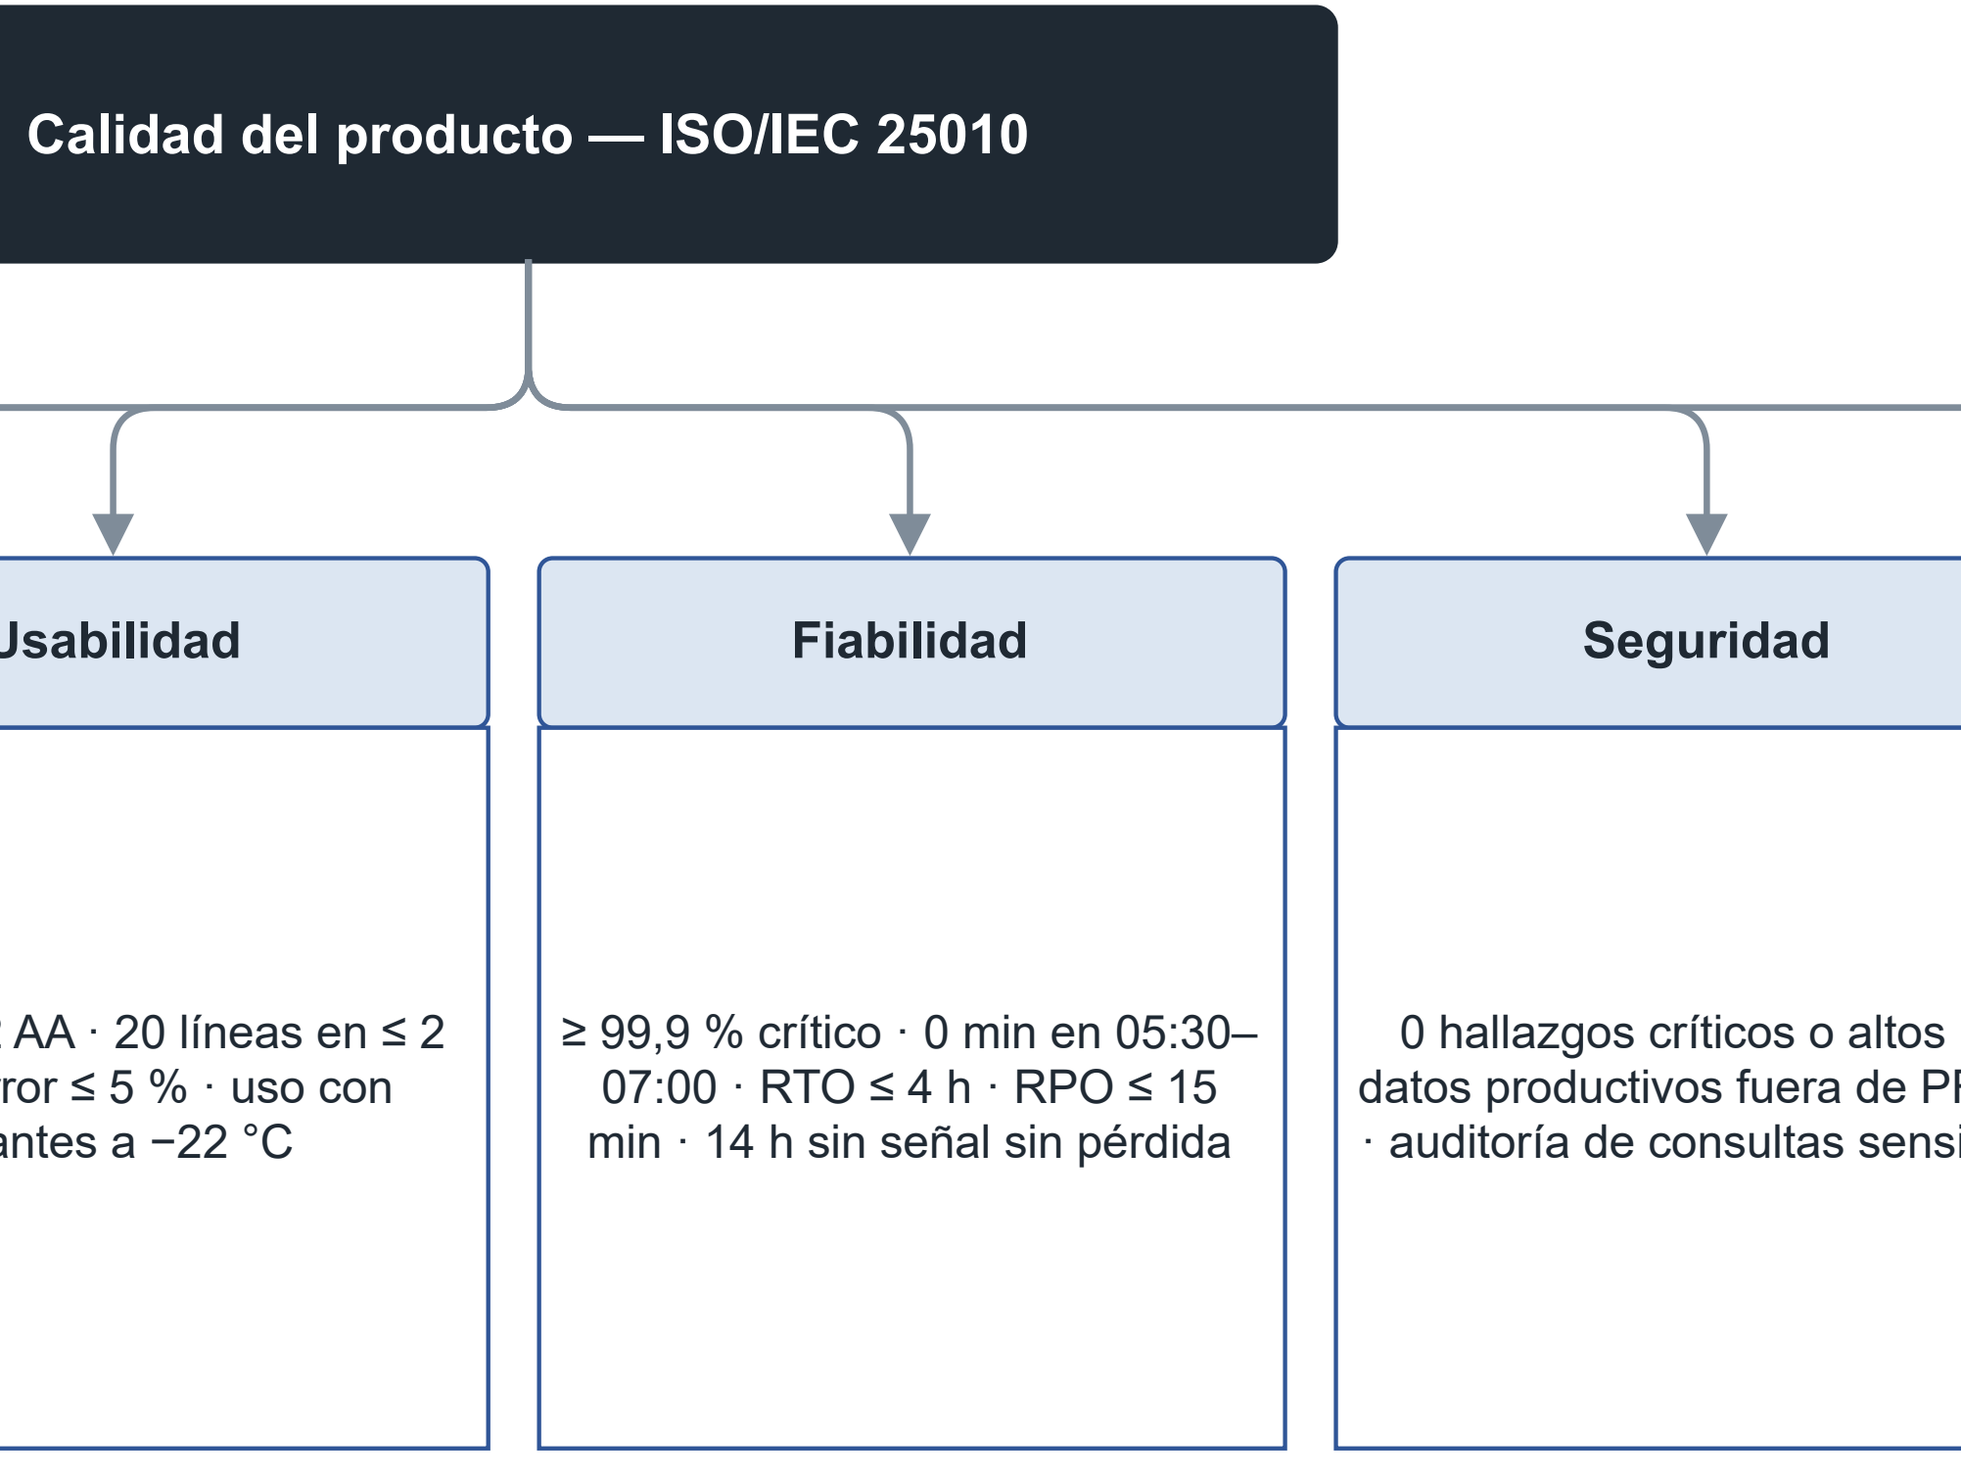

Calidad del producto — ISO/IEC 25010
Usabilidad
Fiabilidad
Seguridad
AA · 20 líneas en ≤ 2
ror ≤ 5 % · uso con
antes a −22 °C
≥ 99,9 % crítico · 0 min en 05:30–
07:00 · RTO ≤ 4 h · RPO ≤ 15
min · 14 h sin señal sin pérdida
0 hallazgos críticos o altos
datos productivos fuera de P
· auditoría de consultas sensi