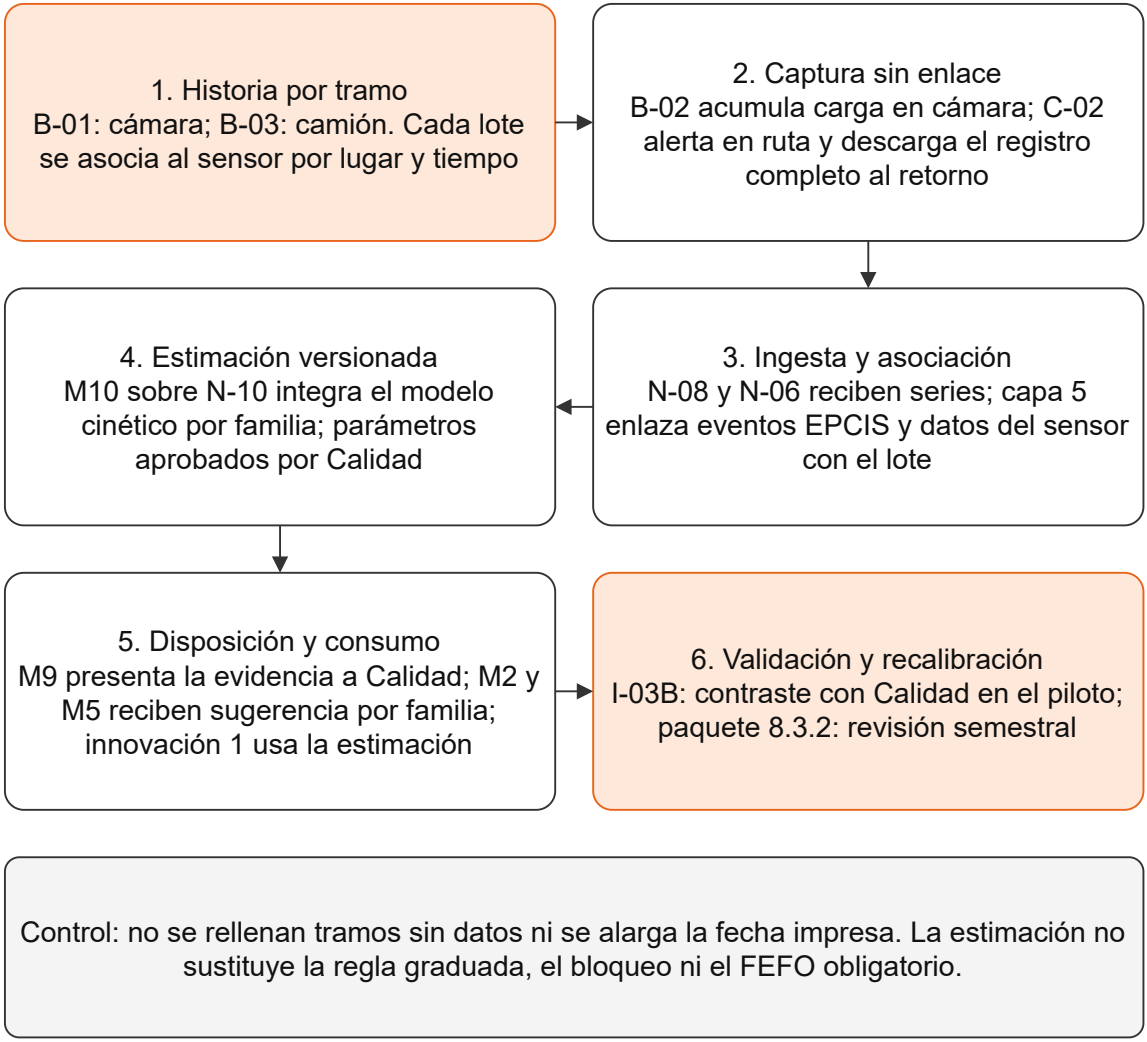
1. Historia por tramo
B-01: cámara; B-03: camión. Cada lote se asocia al sensor por lugar y tiempo
2. Captura sin enlace
B-02 acumula carga en cámara; C-02 alerta en ruta y descarga el registro completo al retorno
3. Ingesta y asociación
N-08 y N-06 reciben series; capa 5 enlaza eventos EPCIS y datos del sensor con el lote
4. Estimación versionada
M10 sobre N-10 integra el modelo cinético por familia; parámetros aprobados por Calidad
5. Disposición y consumo
M9 presenta la evidencia a Calidad; M2 y M5 reciben sugerencia por familia; innovación 1 usa la estimación
6. Validación y recalibración
I-03B: contraste con Calidad en el piloto; paquete 8.3.2: revisión semestral
Control: no se rellenan tramos sin datos ni se alarga la fecha impresa. La estimación no sustituye la regla graduada, el bloqueo ni el FEFO obligatorio.