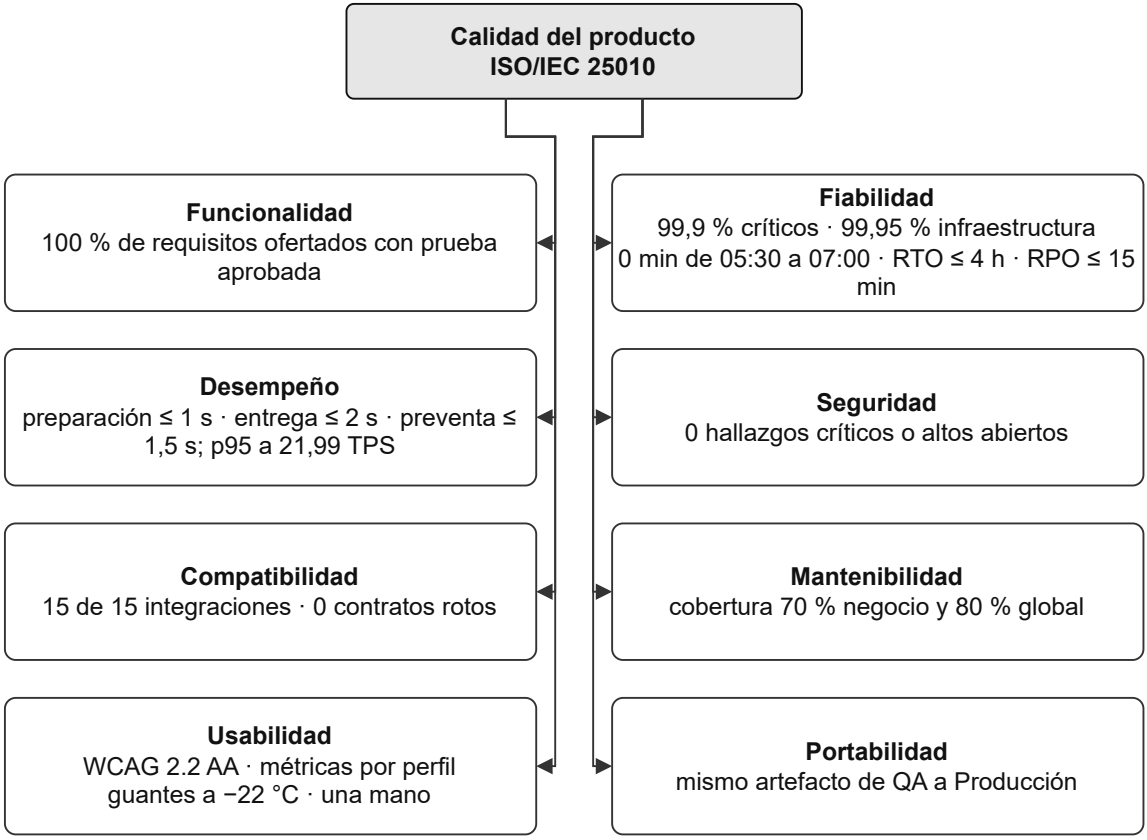
Calidad del producto
ISO/IEC 25010
Funcionalidad
100 % de requisitos ofertados con prueba aprobada
Fiabilidad
99,9 % críticos · 99,95 % infraestructura
0 min de 05:30 a 07:00 · RTO ≤ 4 h · RPO ≤ 15 min
Desempeño
preparación ≤ 1 s · entrega ≤ 2 s · preventa ≤ 1,5 s; p95 a 21,99 TPS
Seguridad
0 hallazgos críticos o altos abiertos
Compatibilidad
15 de 15 integraciones · 0 contratos rotos
Mantenibilidad
cobertura 70 % negocio y 80 % global
Usabilidad
WCAG 2.2 AA · métricas por perfil
guantes a −22 °C · una mano
Portabilidad
mismo artefacto de QA a Producción