
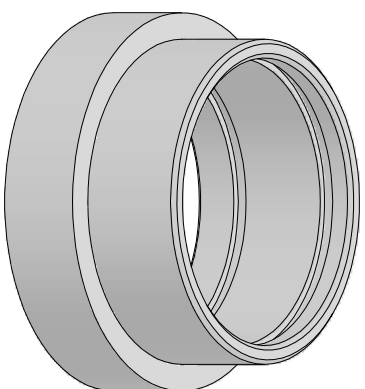


1	
Wymiar	Odchyłka
Ø19H8	+0,33 0
Ø21,5s7	+0,049 +0,024

A-A (5 : 1)

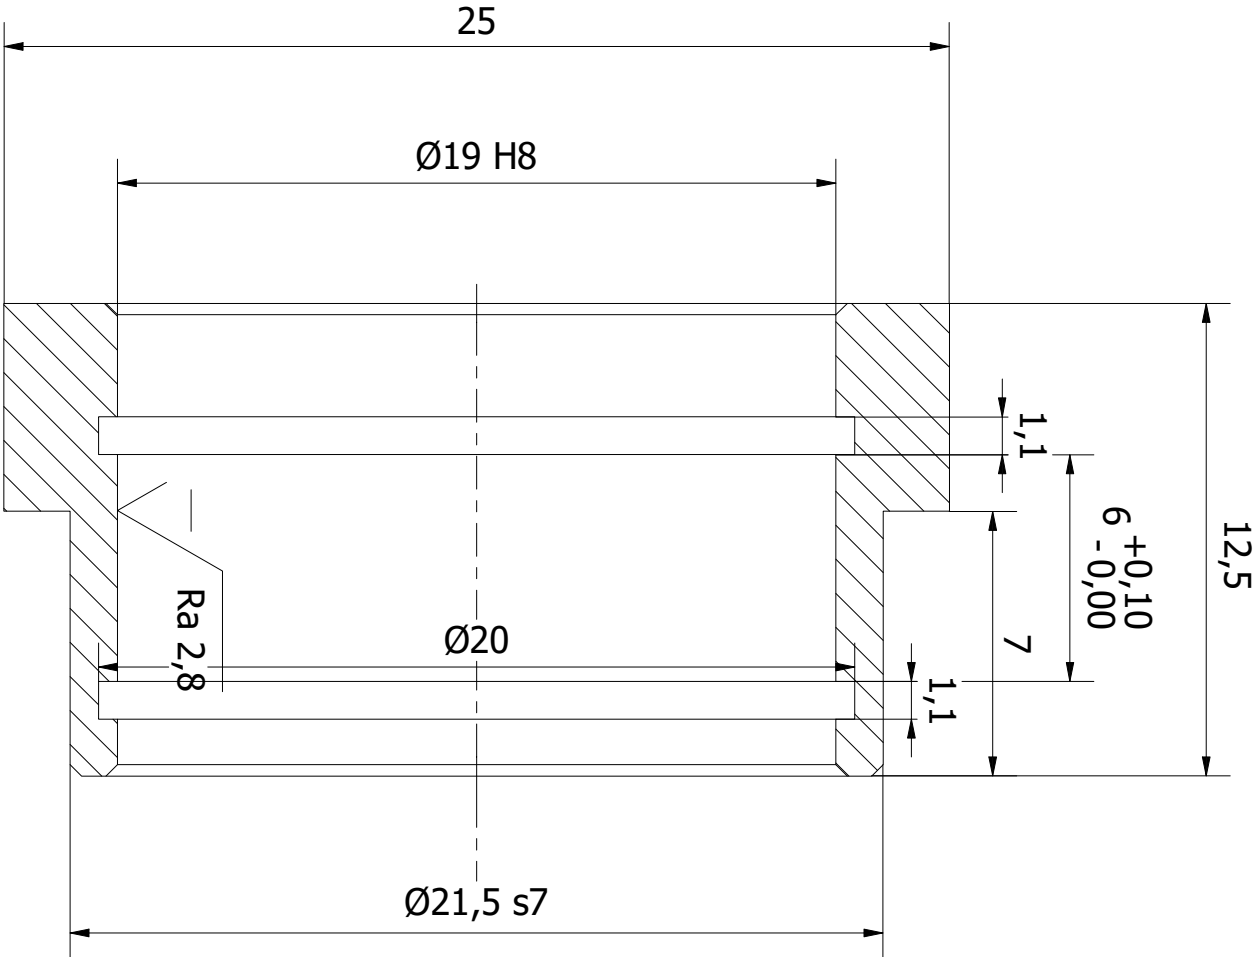

Óstre krawędzie stępić
Powłoka ochronna elektrolityczna EN 12540 -
Fe/Ni20s/Crr poza powierzchniami pasowanymi
Tolerancje ogólne PN-EN 22768-1:1999 - f
Niezwymiarowane fazy wykonać 0,3x45°

Wykonał	Patryk Kasperczyk			MT-142	04.2025		Rok akad. 24/25
Podziałka	Nazwa części			Materiał	C22	L.szt.	Nr rys.
5:1	Tuleja żożyska nieruchomego						

A

B

C

D

A

B

C

D