Wymiar	Odchyłka
Ø5 h7	0 -0,012

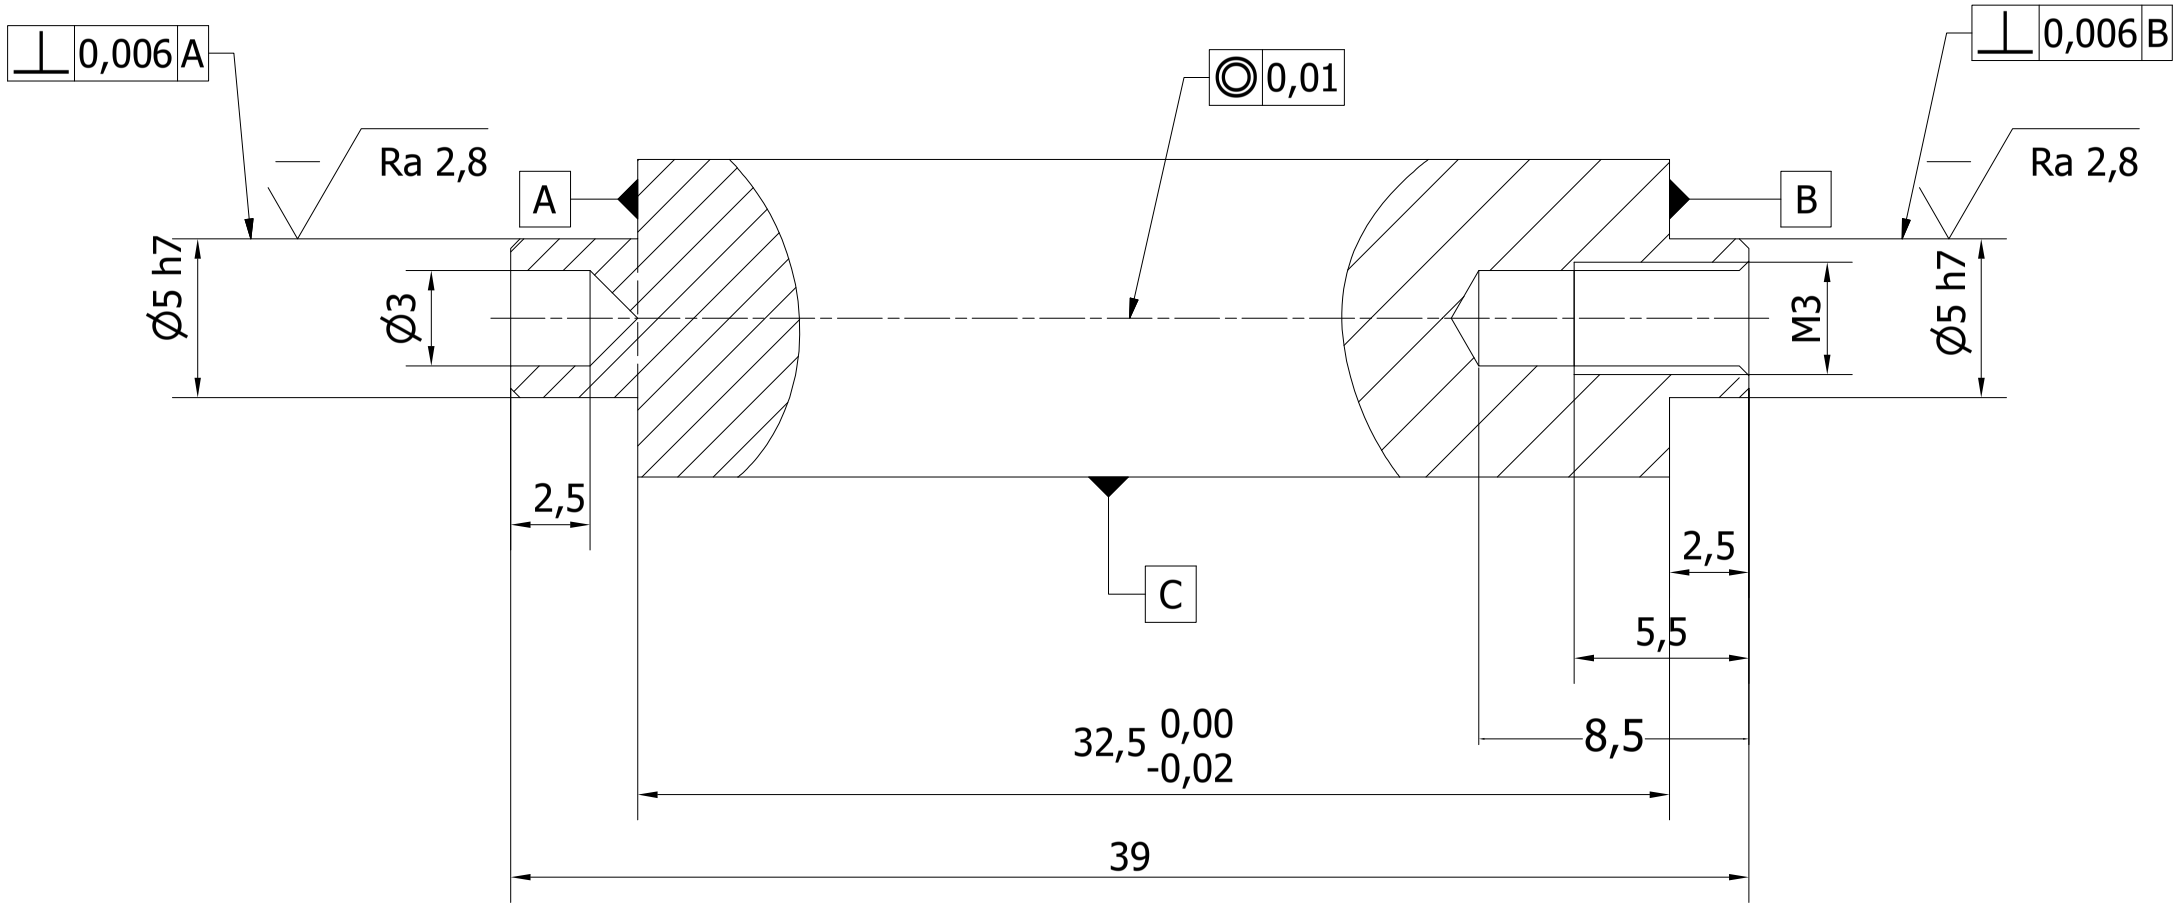

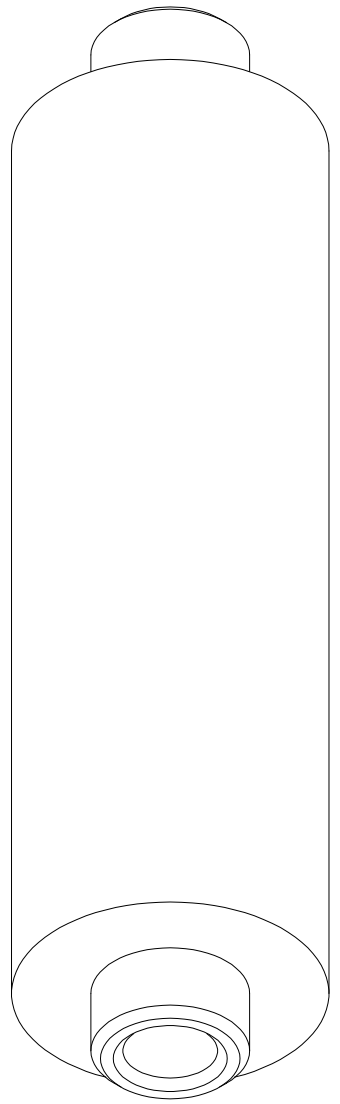

Ostre krawędzie stępić
Powłoka ochronna elektrolityczna EN 12540 - Fe//Ni20s/Crr na powierzchni C
Tolerancje ogólne PN-EN 22768-1:1999 - f
Niezwymiarowane fazy wykonac 0,3x45°

Wykonał	Patryk Kacperczyk	MT-142	04.2025	Rok akad. 24/25
Podziałka 4:1	Nazwa części Słupek dystansowy	Materiał C22	L.szt. 4	Nr rys. ZNL-7-01-02