
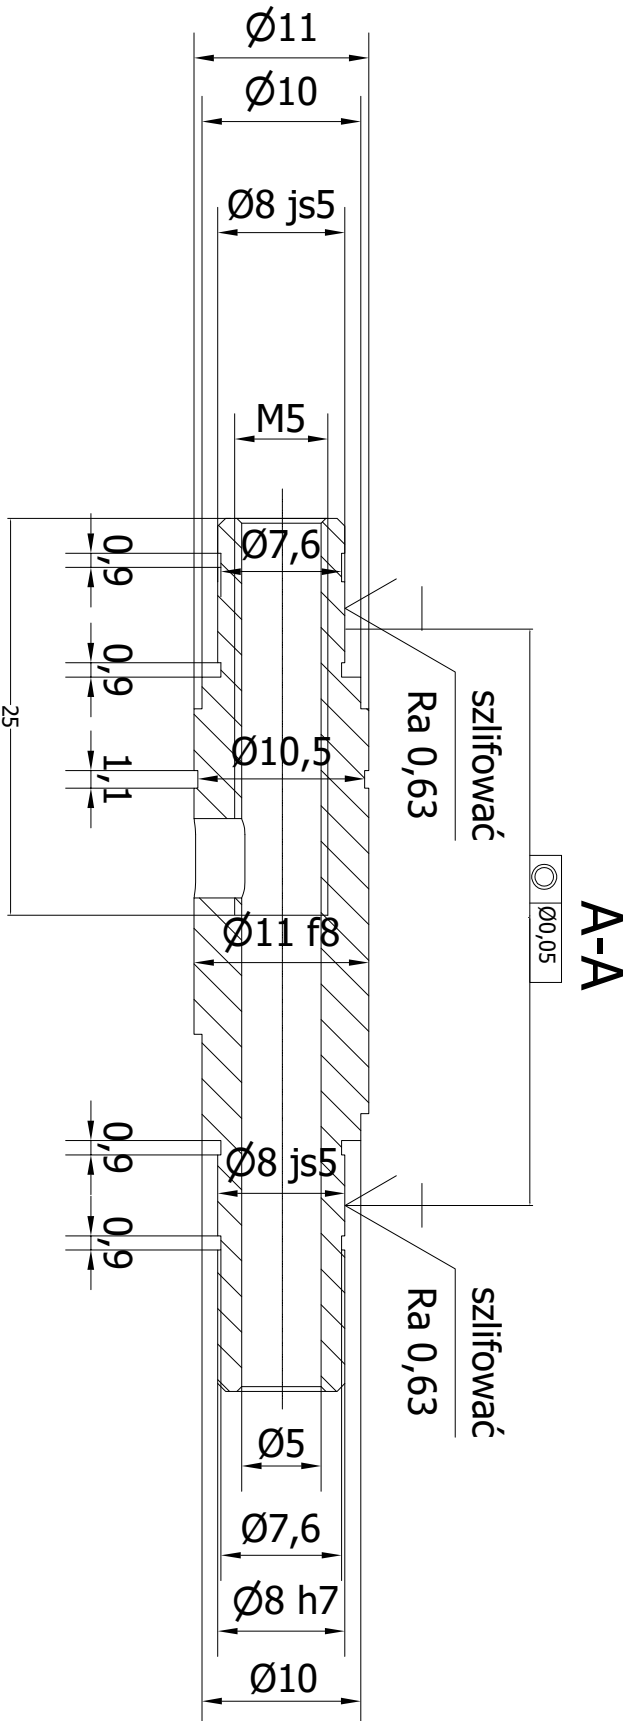
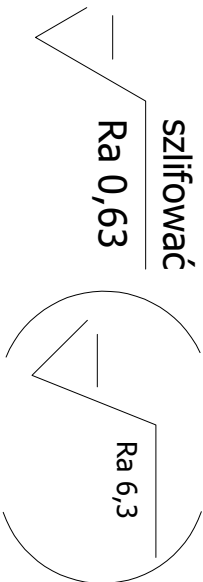


Wymiar	Odchyłka
Ø8js5	-0,004 -0,012
Ø11f8	-0,030 -0,068
Ø8h8	0 -0,014
Ø1h8	0 -0,006

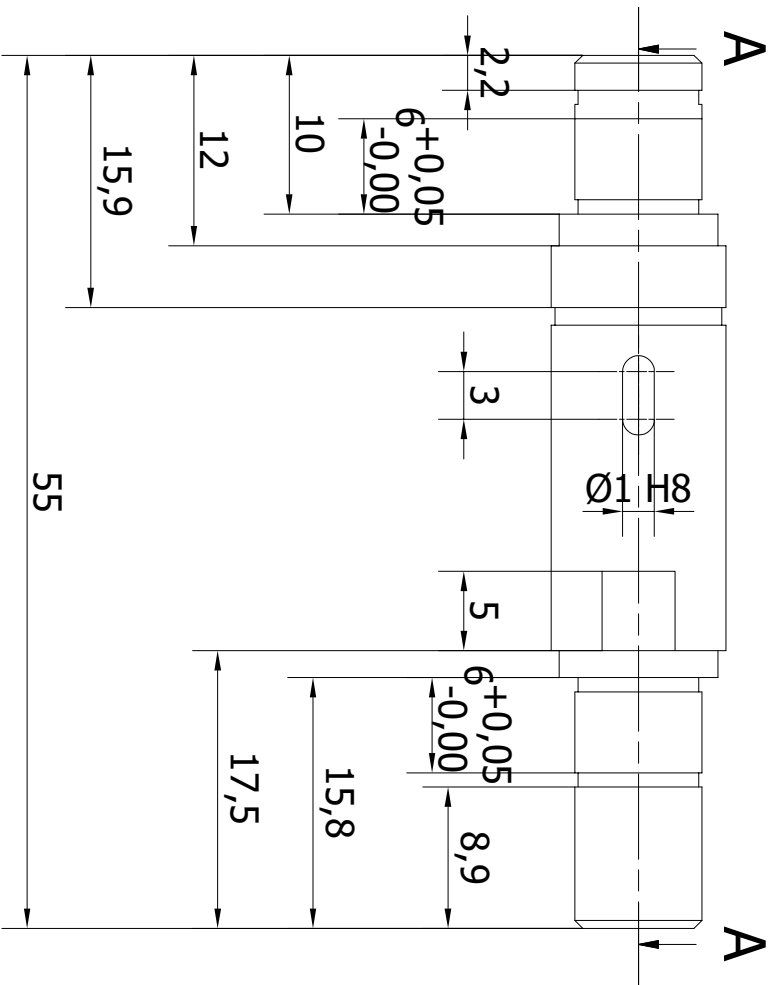

□ostre krawędzie stępić
Powłoka ochronna elektrolityczna EN 12540 –
Fe//Ni205/Crr poza powierzchniami pasowanymi
Tolerancje ogólne PN-EN 22768-1:1999 – f
Niezwymiarowane fazy wykonac 0,3x45°

Wykonat	Patryk Kacperczyk		MT-142	04.2025		Rok akad. 24/25
Podziałka	Nazwa części		Materiał		L.szt.	Nr rys.
2:1	Nakrętka		46S20		1	ZNL-7-00-08