



MULTI FRAMETM

ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННАЯ СИСТЕМА
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

ШУМ В ПОМЕЩЕНИИ: АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ


- **Увеличение этажности застройки**
- **Увеличение плотности застройки**
- **Психологический дискомфорт и влияние шума на здоровье**
- **Новые стилистические тренды (минимализм, лофт и проч.)**
- **Качество строительных и отделочных материалов**




MULTi FRAMETM - ЭКОСИСТЕМА

**ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ
ПОМЕЩЕНИЯ**

Звукоизоляция потолка по системе MULTiFRAME:

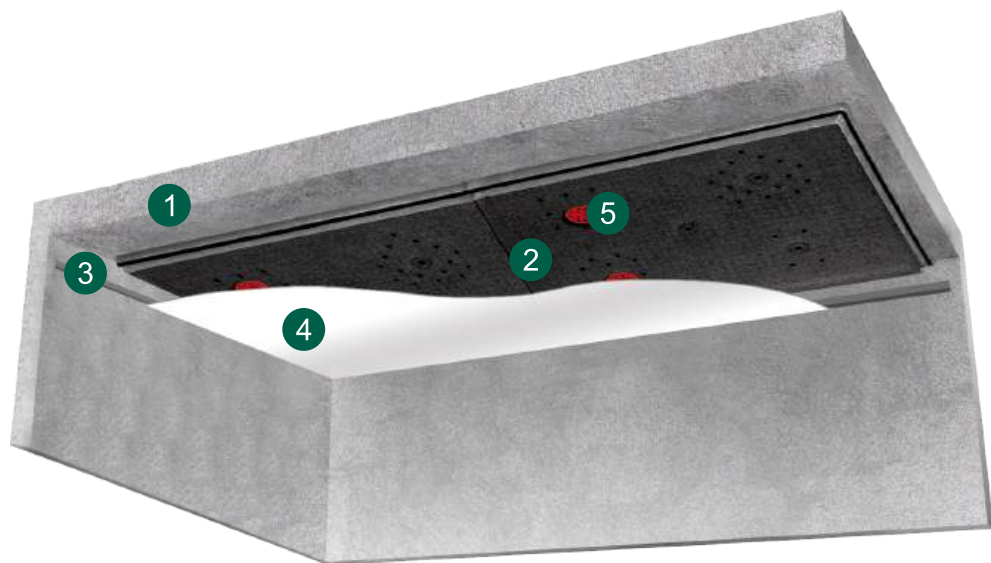

- 1 Потолочное перекрытие
- 2 Звукоизоляционная панель StP MultiFRAME Flat
- 3 Багет с гарпуном (каркас)
- 4 Натяжное полотно
- 5 Тарельчатый дюбель

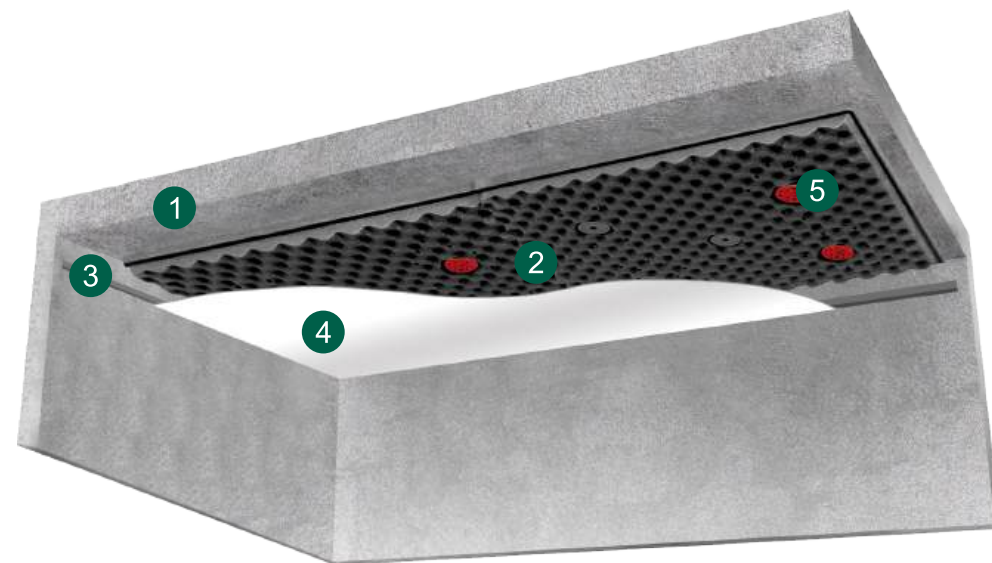


- 1 Потолочное перекрытие
- 2 Звукоизоляционная панель StP MultiFRAME Wave
- 3 Багет с гарпуном (каркас)
- 4 Натяжное полотно
- 5 Тарельчатый дюбель

MULTi FRAME™


Что такое MultiFrame*?

Это современная модульная система звукоизоляции, эффективность которой достигается за счет общей конструкции решения, состоящей из:

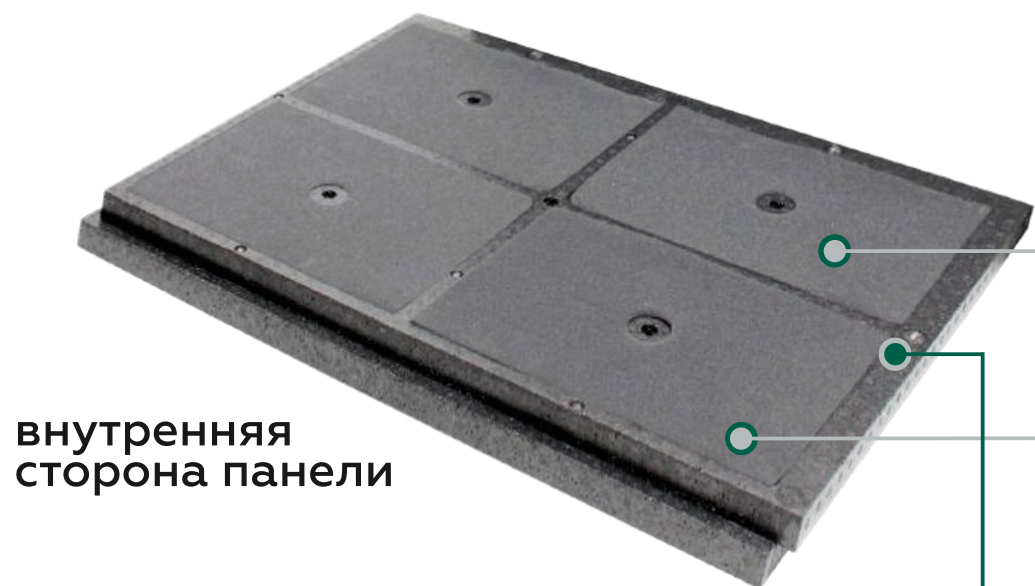

внутренняя
сторона панели

наружная
сторона панели

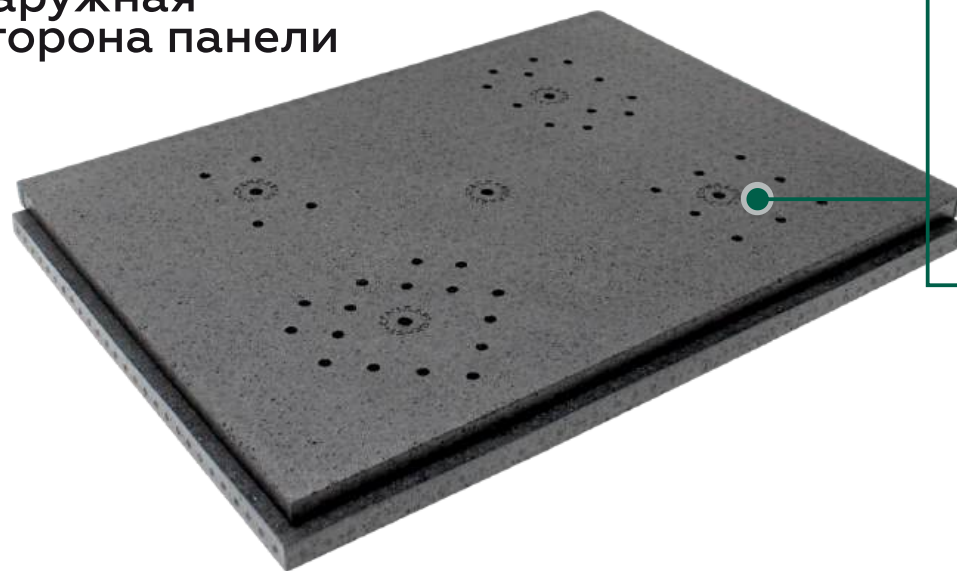

Акустического наполнителя выполненного в двух вариациях - из эластичного **Biplast Eco Foam** и плотного **PPU Full Touch**

Жесткого энергопоглощающего, ударопрочного формованного каркаса, разработанного по технологии **AEROCCELL TECHNOLOGY™**

*Запатентовано производителем ООО «Стандартпласт»

MULTiFRAME Wave



Размер: 0.75 x 0.55 x 0.06 м

Вес: 1 кг

Эффективность: до 17 дБ

Комплектация: 4 панели в упаковке

Универсальность: Любой тип перекрытий

Зона монтажа: потолок, стены

Состав: Каркас – гранулы EPP. Наполнитель: акустический открытоячеистый материал Eco Foam с волнообразной поверхностью.

Способ монтажа: для монтажного пистолета: тарельчатый дюбель-гриб IN50 с гвоздем M1 / для монтажа с помощью дрели: тарельчатый дюбель-гвоздь диаметром до 100 мм для теплоизоляции

Преимущества: волнообразная лицевая поверхность каркаса идеально подходит для финальной декоративной отделки потолка. Можно использовать в промышленном дизайне.

MULTiFRAME Flat



Размер: 0.75 x 0.55 x 0.06 м

Вес: 1 кг

Эффективность: до 17 дБ

Комплектация: 4 панели в упаковке

Универсальность: Любой тип перекрытий

Зона монтажа: потолок, стены

Состав: Каркас – гранулы EPP. Наполнитель: акустический открытоячеистый материал ППУ Full Touch с ровной поверхностью.

Способ монтажа: для монтажного пистолета: тарельчатый дюбель-гриб IN50 с гвоздем M1 / для монтажа с помощью дрели: тарельчатый дюбель-гвоздь диаметром до 100 мм для теплоизоляции


Преимущества: ровная лицевая поверхность каркаса обеспечит простой и удобный монтаж креплений для световых приборов и прочих элементов.

MULTi FRAMETM

Уникальная система, созданная с применением инновационных технологий:



- **Сквозная акустическая перфорация** обеспечивает высокую эффективность в нужном диапазоне частот
- **Система SmartLock** надежно закрепляет панель на потолке через 5 технических отверстий
- **Панель легко корректируется** по размеру под любые архитектурные, инженерные и дизайнерские задачи
- **Панели соединяются между собой методом «шип-паз»**, образуя единое полотно

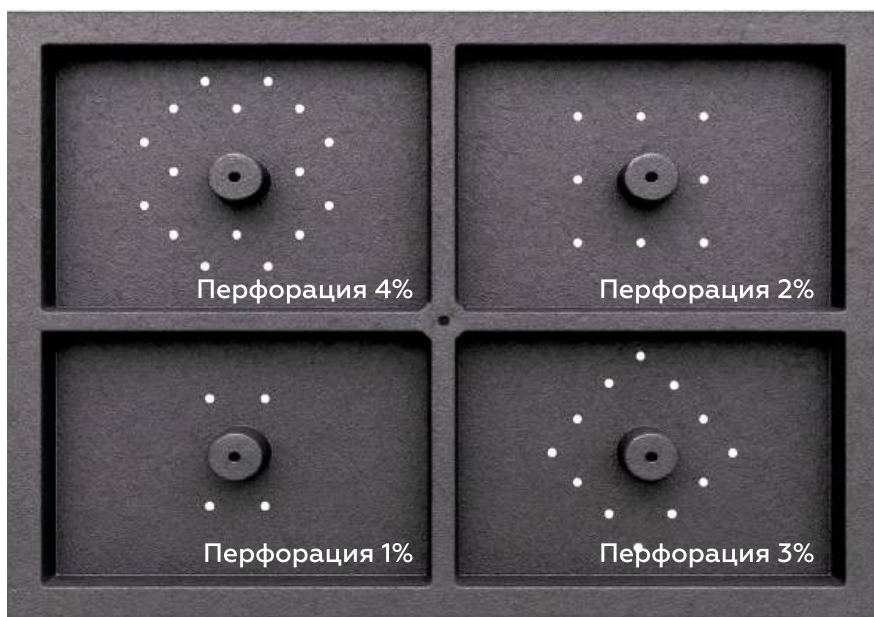

MULTi FRAMETM

За счет чего достигаются высокие показатели по акустическому комфорту?

- Инновационная система перфорации панели MultiFrame эффективно направляет энергию движения в энергию тепла

Почему панель работает в нужном диапазоне частот?

- «Пик» резонанса, где усиливается звук, находится в диапазоне частот 100-500 Гц
- Перфорация в каждом слоте имеет уникальный процент эффективности, а в сумме закрывает всю площадь резонанса, блокируя его

ШУМОИЗОЛЯЦИЯ ПОТОЛКА

Шумоизоляция потолка — очень популярный запрос

- **Услуга шумоизоляции потолка** занимает **до 70% заказов** среди всех работ по шумоизоляции в квартирах, и большая часть таких заказов связана именно с установкой натяжных потолков
- Причины такого интереса объясняются **низким уровнем звукоизоляции перекрытий** в большинстве российских домов, особенно в многоэтажках старого и нового фонда: многие жильцы жалуются на шум от соседей сверху, что стимулирует спрос на дополнительные меры защиты от проникающих звуков
- Практика на рынке показывает, что каждый второй клиент интересуется **комплексным решением (установка потолка + шумоизоляция)**



ШУМОИЗОЛЯЦИЯ ПОТОЛКА: ТРЕНДЫ РЫНКА

- Комплексные технологичные системы
- Экологичность и безопасность
- Многофункциональность
- Легкость и быстрота монтажа
- Интеграция с «умным домом» и дизайном




MULTi FRAMETM



Между потолочным перекрытием и полотном образуется замкнутый воздушный объем, именно он является источником шума на разных частотах

Воздух в замкнутом объеме «упругий», он создает эффект «барабана»

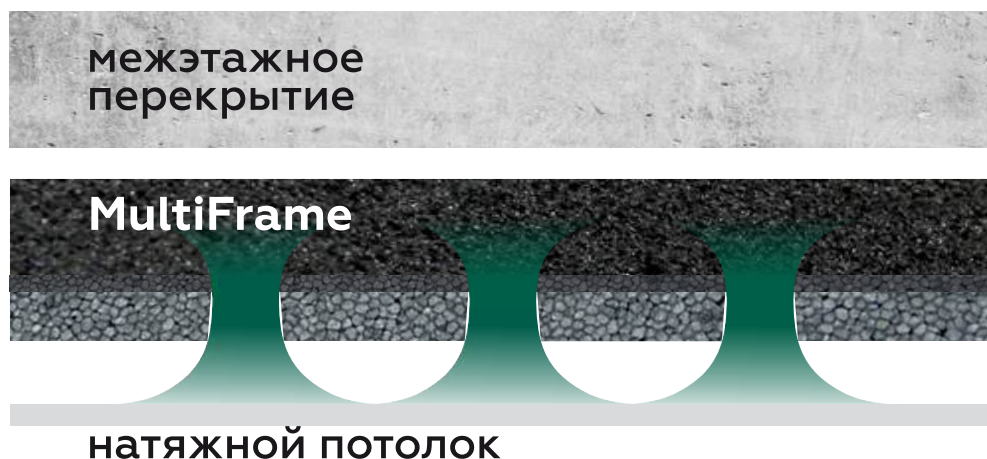

Звукоизоляционная панель StP MultiFrame препятствует свободному перемещению воздуха в пространстве. Перфорация в панели действует как «воздушный канал», и поступающий воздух успешно «рассеивается» в ней

MULTi FRAMETM

Уникальная
звукоизоляционная система
StP MULTiFRAME



Эффективная звукоизоляция

защита от ударного
и воздушного шума до 17 дБ



Простой и быстрый монтаж

с установкой справится 1 мастер
монтаж одной панели - меньше 1 минуты



Акустический комфорт

создание гармонии звуков
и тишины в помещении



Универсальность

решение адаптировано под любой тип
перекрытия и зоны монтажа (потолок,
стены) на любой стадии ремонта и отделки
помещения. Проведение коммуникаций
возможно как до установки, так и после.



Безопасность

экологически безопасен
для здоровья



Нет аналогов

инновационная, запатентованная
технология

6 ШАГОВ К ТИШИНЕ И КОМФОРТУ

МОНТАЖ 1 ПАНЕЛИ - НЕ БОЛЕЕ 1 МИНУТЫ

ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ ПОТОЛКА



**Пример монтажа панелей
StP MULTiFRAME Flat:**



**Пример монтажа панелей
StP MULTiFRAME Wave:**



Почему выбирают MultiFrame

Решение	Снижение шума в составе конструкции	Монтаж	Вредность (пыль, канцерогены)	Время монтажа 10 кв.м.
Панель (ГВЛ + минеральная вата)	до 17 дБ	Сложно	Да	От 2-х дней
ГКЛ + минеральная вата	11-12 дБ	Сложно	Да	От 1-го дня
Сэндвич панель (ГВЛ + каменная вата)	9-11 дБ	Сложно	Да	От 2-х дней
Одеяло из стекловолокна	4 дБ	Средняя сложность	Да	6-7 часов
Каменная вата + ГКЛ + металлический профиль	8-11 дБ	Сложно	Да	От 2-х дней
Полиэфирное волокно	8 дБ	Легко	Нет	3-4 часа
Акустические мембраны	до 14 дБ в качестве прослойки между гкл	Средняя сложность	Нет	2-3 часа
Вспененный полиэтилен	0,4 дБ не является звукоизоляцией (утеплитель)	Легко	Нет	2-3 часа
MULTiFRAME™	до 17 дБ	Легко	Нет	1 час

*Информация взята из открытых источников

Звукоизоляционная система MULTiFRAME

Выгодно для бизнеса



Высокий спрос
на услугу



Довольный
и лояльный клиент



Увеличение
среднего чека



Интеграция в услугу
по установке



Без затрат
на обучение

MULTi FRAMETM

Сертификация стандартам качества и безопасности

IRCLASS
SYSTEMS AND SOLUTIONS PRIVATE LIMITED

CERTIFICATE OF APPROVAL
Issued by Indian Register Quality Systems
(A Division of IRCLASS Systems and Solutions Private Limited)

This is to certify that the Quality Management Systems of

Organisation: LLC Standardplast

Address: H.O.: Smirnova Street, 74, Ivanovo, Russia, 153000
Shop-2: Ivanovo Region, Lezhnevo District, 155120 Kurilika Village, Building 1, Russian Federation
Shop-4: Ivanovo Region, Lezhnevo District, 155120 Uhtoma, Sovhoznaja Street, 28 Russian Federation

has been assessed and found conforming to the following requirement

Standard: ISO 9001:2015

Scope: Shop-2:
• Design and Manufacture of Polymer Based Materials for Absorbing Vibration & Sound
• Manufacture of Polymer based Gaskets

Shop-4:
• Manufacture of Polymer based Components for Noise Isolation, Energy Absorption and Spacers

Certificate No.: IRQS/230101362
Initial Certification Date: 01/12/2023
Current Date of Granting: 01/12/2023
Expiry Date: 30/11/2026

Indian Register Quality Systems



Shashi Nath Mishra
Head IRQS

This approval is subject to continued satisfactory maintenance of the Quality Management Systems of the organization to the above standard which will be monitored by IRQS. The use of the Certification Mark indicates accreditation with respect to activities covered by the certificate with accreditation no. DM 005, Condition Durable!
CDA/IRQS/230101362/01/12/2023/01

Head Office: 52A, Adi Shankaracharya Marg, Opp. Powai Lake, Powai, Mumbai - 400 072, India.

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (РОСЭКОСЕРТИФИКАЦИЯ)



ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ООО «СЕРКОНС»

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ – РЕГ. № РОСС RU.31545.04ИЗЕО-001
ОТ 2 ОКТЯБРЯ 2016 ГОДА

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
№ РОСС RU.31545.04ИЗЕО.РЭС-0245 от «13» февраля 2023 г.

Выдан: Обществу с ограниченной ответственностью «Алустик»
(индивидуальное)
153000, Ивановская область, г. Иваново, Марш. Революции ул. д. 5, офис 8
(юридический адрес)

Заявитель: Белов Николай Александрович
(ФИО)

Настоящий сертификат удостоверяет, что объект сертификации:

20.16.51.110 Группы аэрофил по вспененного полипропилена, изготовленные по
(код ОКПД 2) ТУ 20.16.51-118-2000/8308-2023
(наименование объекта сертификации)

Соответствует экологическим требованиям следующих документов:

Настоящий сертификат-экологический и гигиенический требования к продукции (товарам), подлежащим санитарно-экологическому надзору (контролю). Раздел 6. Требования к полимерным и полимеризующим строительным материалам и изделиям. ГОСТ Р 52109-2003 «Полимербетон. Обращение с отходами. Строительные материалы (с Изменением N 1)»; СанПиН 2.1.2.728-99 «Полимерные и полимеризующие строительные материалы, изделия и конструкции. Гигиенические требования безопасности; Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009; Санитарные правила и нормы СанПиН 2.6.1.2523-09.

(реквизиты документов на соответствие которым объект сертифицирован).

Основание выдачи сертификата: протокол испытаний № 986-02-23-Д-В1 от 14.02.2023 г. Испытательная лаборатория «Вектис» ООО «Профлазор», аттестат аккредитации № РОСС RU.1485.0-ИДЛО.121 от 22.06.2022 г.

Сертификация проводится по Схеме № 5

Срок действия сертификата: 3 года

Сертификат выдан: ООО «СЕРКОНС»
(наименование Органа по сертификации)
121471, г. Москва, Рыбинская улица, дом № 26, кв. 3-г 2 оф 206 Квб 1.
(юридический адрес)

Руководитель Органа по А.А. Григорьев
сертификации (подпись, ФИО)

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ РУССКОГО РЕГИСТРА
RUSSIAN REGISTER CERTIFICATION SYSTEM



СЕРТИФИКАТ

Настоящим удостоверяется, что система экологического менеджмента

Общества с ограниченной ответственностью
"СТАНДАРТПЛАСТ"
ул. Смирнова, 74, Иваново, 153000, Россия

была проверена и признана соответствующей требованиям стандарта

ISO 14001:2015

в отношении разработки, производства и поставки материалов и компонентов на полимерной основе для поглощения вибрации, звука и энергии, теплоизоляции, уплотнений и прокладок

№: 24.0181.026
от 5 марта 2024 г.

Система менеджмента сертифицирована с 2015 года

Сертификат действителен до 4 февраля 2027 г.



А.А. Власов
Генеральный директор Ассоциации
по сертификации "Русский Регистр"



Примечание: выданный многократный экземпляр сертификата. Действие сертификата распространяется только на объекты системы, указанные в настоящем сертификате. Сертификат прилагается к сертификату российской сертификации (<http://www.russianregister.ru/004-00-101.pdf>).

Ассоциация по сертификации "Русский Регистр" - ул. Рыбинская-Москва, д. 108. С/офис: Иваново-190171. Россия



Наши контакты:

stp-multiframe.ru

8 800 775 75 01

Центральный офис – Российская федерация,
Ивановская область, г. Иваново, ул.Смирнова, д. 74

Производитель: ООО «Стандартпласт»