Сайт: 73полимер.рф
Почта: 73polimer@mail.ru

МОНТАЖ
ОБЕЧАЙКИ ЛЮКА

Правильный монтаж

Внутрений диаметр обечайки равен диаметру отверстия в монтируемой поверхности

Неправильный монтаж

Провисания обечайки люка не допустимо. Это существенно влияет на безопасную эксплуатацию изделия

*** Важно**

Если отверстие в бетонной плите или горловине колодца больше, чем внутренний диаметр обечайки люка, необходимо использовать переходную плиту или доборные кольца

Просим учесть данный факт при монтаже изделия

УСТАНОВКА
КРЫШКИ ЛЮКА

Правильная эксплуатация

Правильно равномерно опускаем и поднимаем крышку люка

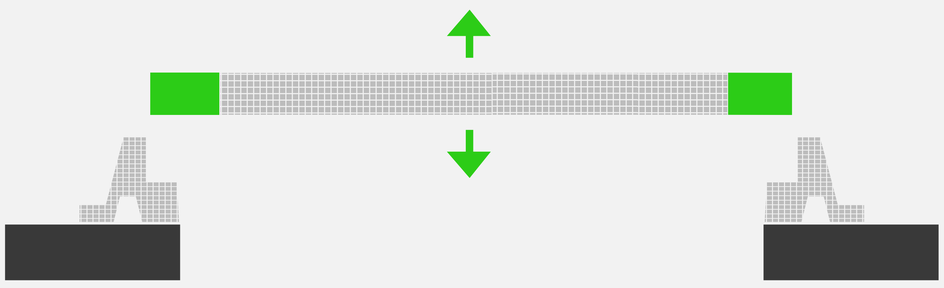

Неправильная эксплуатация

Перекос при опускании крышки может привести к деформации изделия, а также отломить «ушки» люка

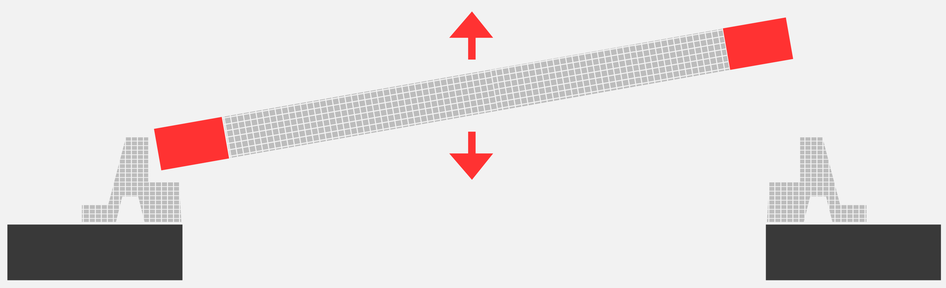

*** Важно**

Крышка люка устанавливается на обечайку строго в соответствии с технологическими требованиями, чтобы избежать заломов и деформаций

Просим учесть данный факт при монтаже изделия