ПОЛИМЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Сайт: 73полимер.рф
Почта: 73polimer@mail.ru

ВЫБОР (ПОДБОР) ПОЛИМЕРПЕСЧАНОГО ЛЮКА

При выборе полимерпесчаного люка убедитесь, что класс нагрузки люка соответствует месту установки и эксплуатационным характеристикам

ЛМ Легкий малогабаритный

Характеристика:

Диаметр крышки:	580 мм
Диаметр обечайки:	760 мм
Высота:	50 мм
Масса:	18 кг
Нагрузка:	до 1.5 т на 1 м²

Место установки:

- Газоны
- Септики

Цвета:

Л Легкий малогабаритный

Характеристика:

Диаметр крышки:	630 мм
Диаметр обечайки:	760 мм
Высота:	60 мм
Масса:	23 кг
Нагрузка:	до 3 т на 1 м²

Место установки:

- Пешеходные зоны
- Тротуары

Цвета:

ЛУ Легкий усиленный

Характеристика:

Диаметр крышки:	630 мм
Диаметр обечайки:	760 мм
Высота:	60 мм
Масса:	25 кг
Нагрузка:	до 6 т на 1 м²

Место установки:

- Нагруженные пешеходные зоны
- Парки

Цвета:

КОНУС-ЛЮК

Характеристика:

Диаметр наружний:	1070 мм
Диаметр крышки:	580 мм
Высота:	120 мм
Масса:	35 кг
Нагрузка:	до 1.5 т на 1 м²

Место установки:

- Газоны
- Септики

Цвета:

С Средний

Характеристика:

Диаметр крышки:	630мм
Диаметр обечайки:	760 мм
Высота:	100 мм
Масса:	44 кг
Нагрузка:	до 15т на 1 м²

Место установки:

- Парковки
- Дворы

Цвета:

Т Тяжелый

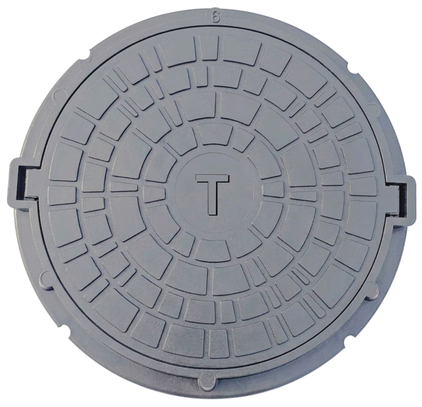

Характеристика:

Диаметр крышки:	630 мм
Диаметр обечайки:	760 мм
Высота:	100 мм
Масса:	50 кг
Нагрузка:	до 25 т на 1 м²

Место установки:

- Городские дороги
- Проезжие части

Цвета:

Выдерживает вес человека | Массовый проход людей | Проезд автомобиля разрешен

Проезд грузового транспорта запрещён | Проезд автомобиля запрещён